


Suzuki Vitara (2, 2Рест., с 2015-2022 г.; 1.4Т-140 л.с.-6АКПП-4WD)_SX4 (2, 2Рест., с 2014-2021 г.; 1.4Т-140 л.с.-6АКПП-4WD)

арт. 280601 CARBON

Engine safeguard
 Made in fiberglass

Installation instruction

На защите для автомобиля с двигателем 1.4Т-140 л.с. обязательно должен быть вырез под трубу глушителя.

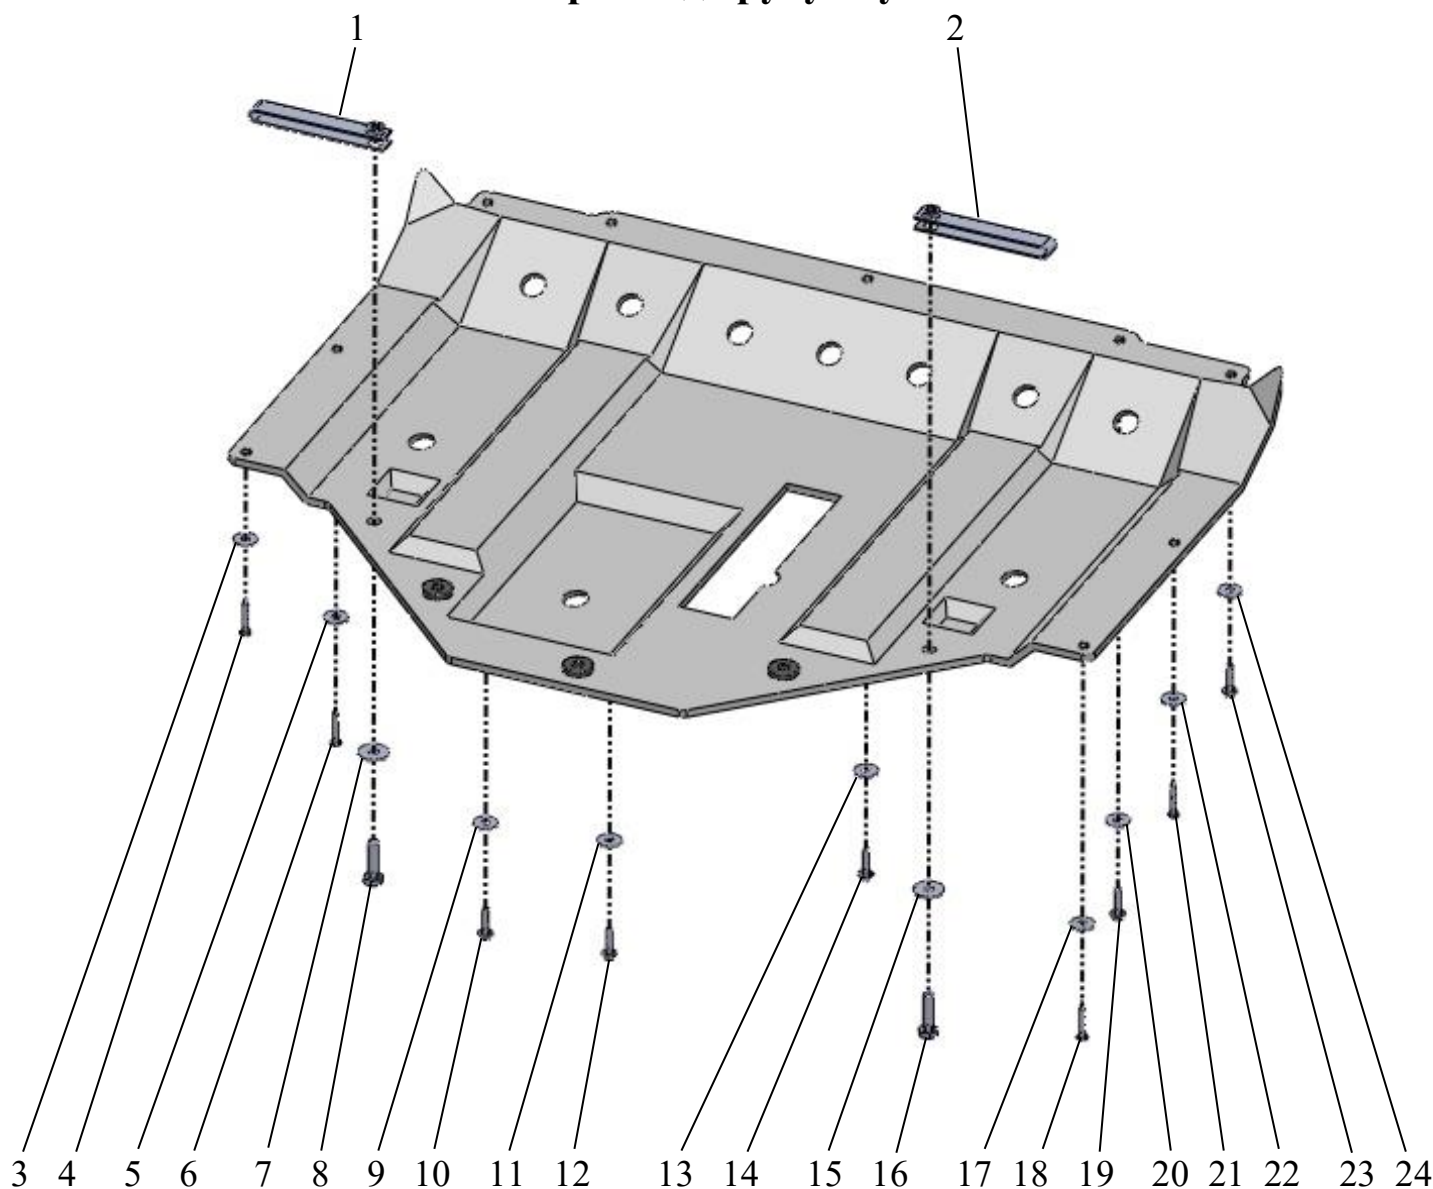

Крепление передней части защиты:	Крепление задней части защиты:	Притянуть пыльники к защите саморезами:
9,11,13,20,24 - шайбы 8x24 10,12,14,19,23 - болты М6х25 (в штатные резьбовые отв.)	1,2 - скоба М10 L128 7,15 - шайбы 10х30 8,16 - болты М10х40	4,6,18,21 - саморезы М5х40 3,5,17,22 - шайбы 8х24


Момент затяжки резьбовых соединений М10 не более 2,5 кг•м
М6 не более 0,9 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

**Suzuki Vitara (2, 2Рест., с 2015-2022 г.; 1.4Т-140 л.с.-
6АКПП-4WD)_SX4 (2, 2Рест., с 2014-2021 г.; 1.4Т-140
л.с.-6АКПП-4WD)**
арт. 280601 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.
Места крепления передней части защиты (в штатные резьбовые отверстия).

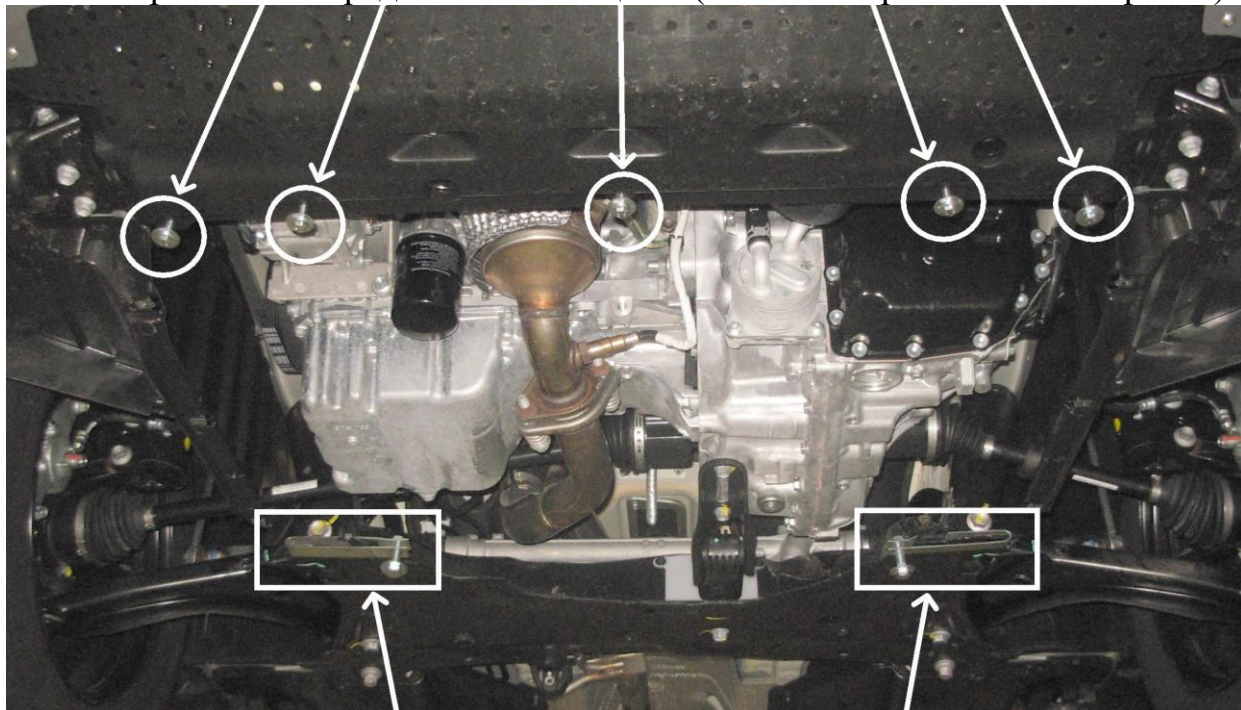

Места установки задних креплений.
Защита на автомобиле.

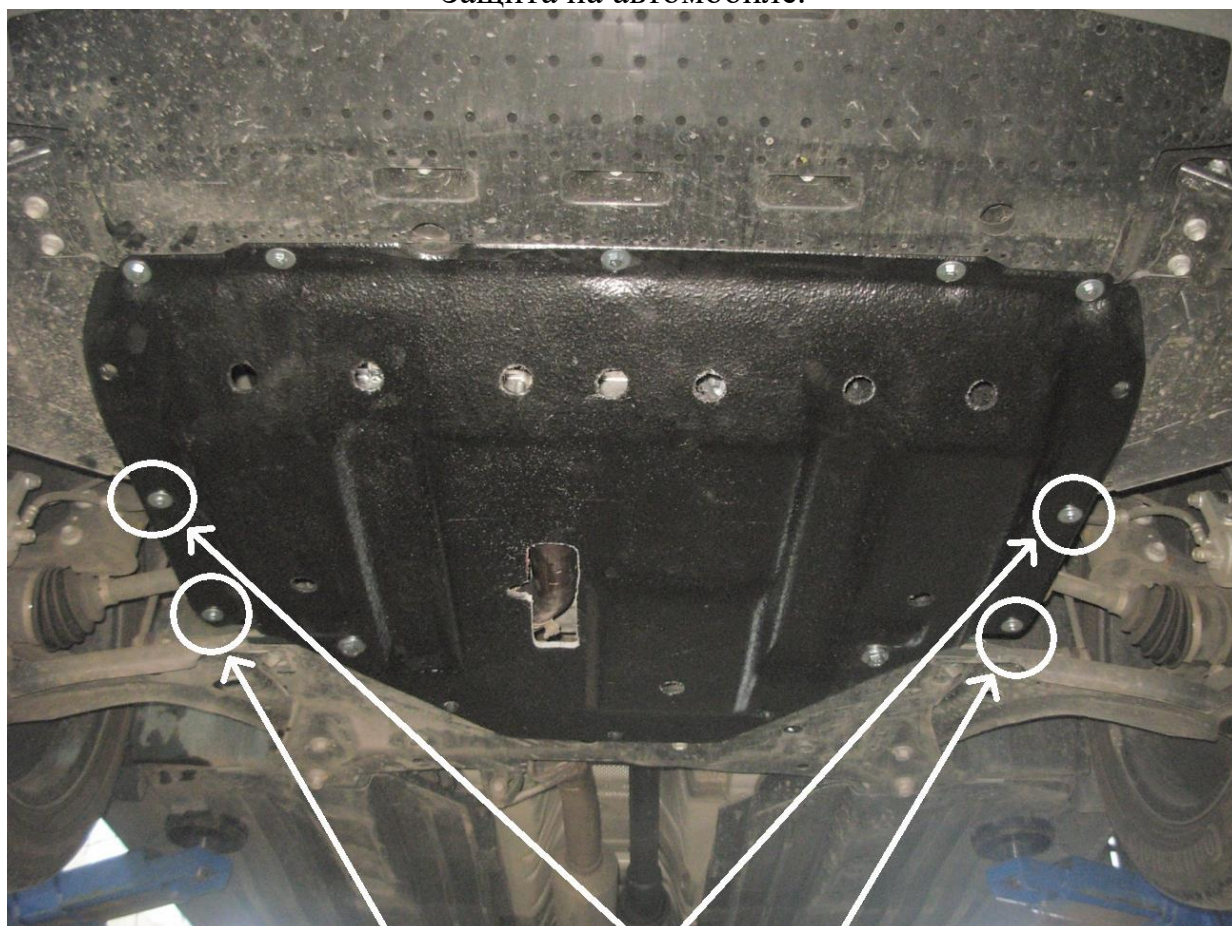

Боковые пыльники притянуть саморезами.