




**Zeekr 9X (1, с 2025 г.; часть 1-защита моторного отсека; 2.0hyb-898 л.с.-55kWh-70kWh-4WD)\_9X Hyper (1, с 2025 г.; часть 1-защита моторного отсека; 2.0hyb-1401 л.с.-70kWh-4WD)\_8X (1, с 2026 г.; часть 1-защита моторного отсека; 2.0hyb-898 л.с.-70kWh-4WD)**  
арт. 4706 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

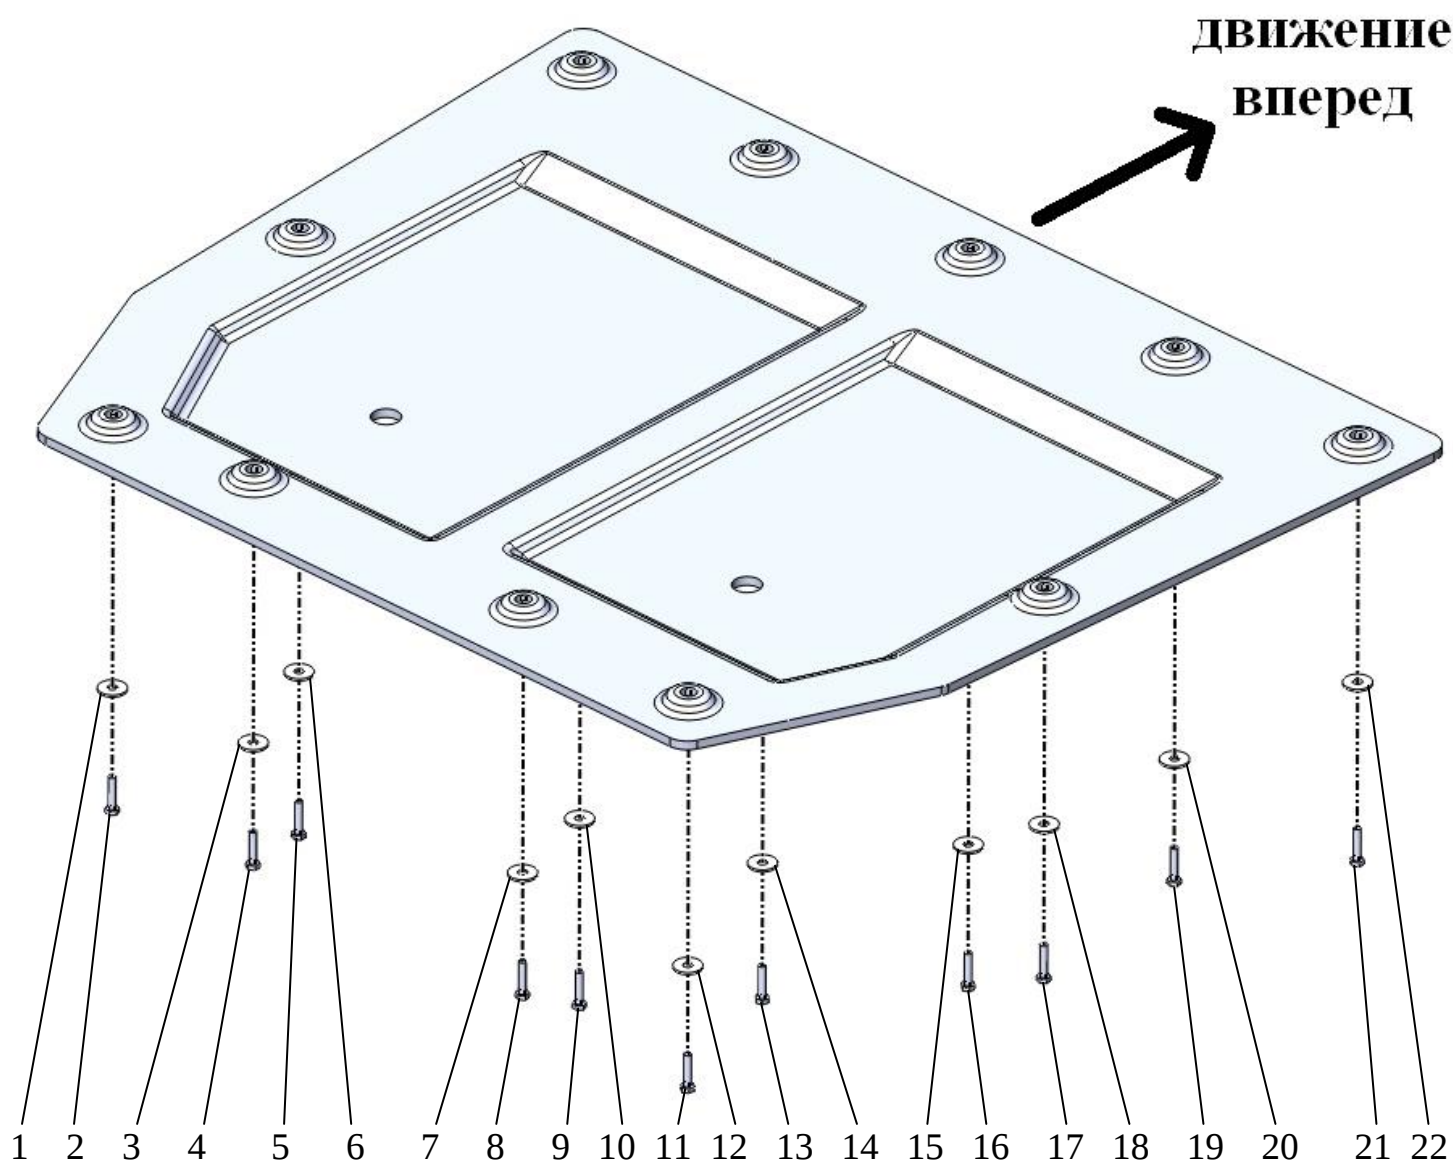

**Крепление средней и задней части защиты:**

6,18,1,3,7,12 - шайбы 8x24  
5,17,2,4,8,11 - болты M6x30

**Крепление передней части защиты:**

10,14,15,20,22 - шайбы 8x24  
9,13,16,19,21 - болты M6x30


**Момент затяжки резьбовых соединений M6 не более 1,5 кг·м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

**Zeekr 9X (1, с 2025 г.; часть 1-защита моторного отсека; 2.0hyb-898 л.с.-55kWh-70kWh-4WD)\_9X Hyper (1, с 2025 г.; часть 1-защита моторного отсека; 2.0hyb-1401 л.с.-70kWh-4WD)\_8X (1, с 2026 г.; часть 1-защита моторного отсека; 2.0hyb-898 л.с.-70kWh-4WD)**  
арт. 4706 CARBON

Защита устанавливается поверх штатного пыльника, в точки крепления пыльника.

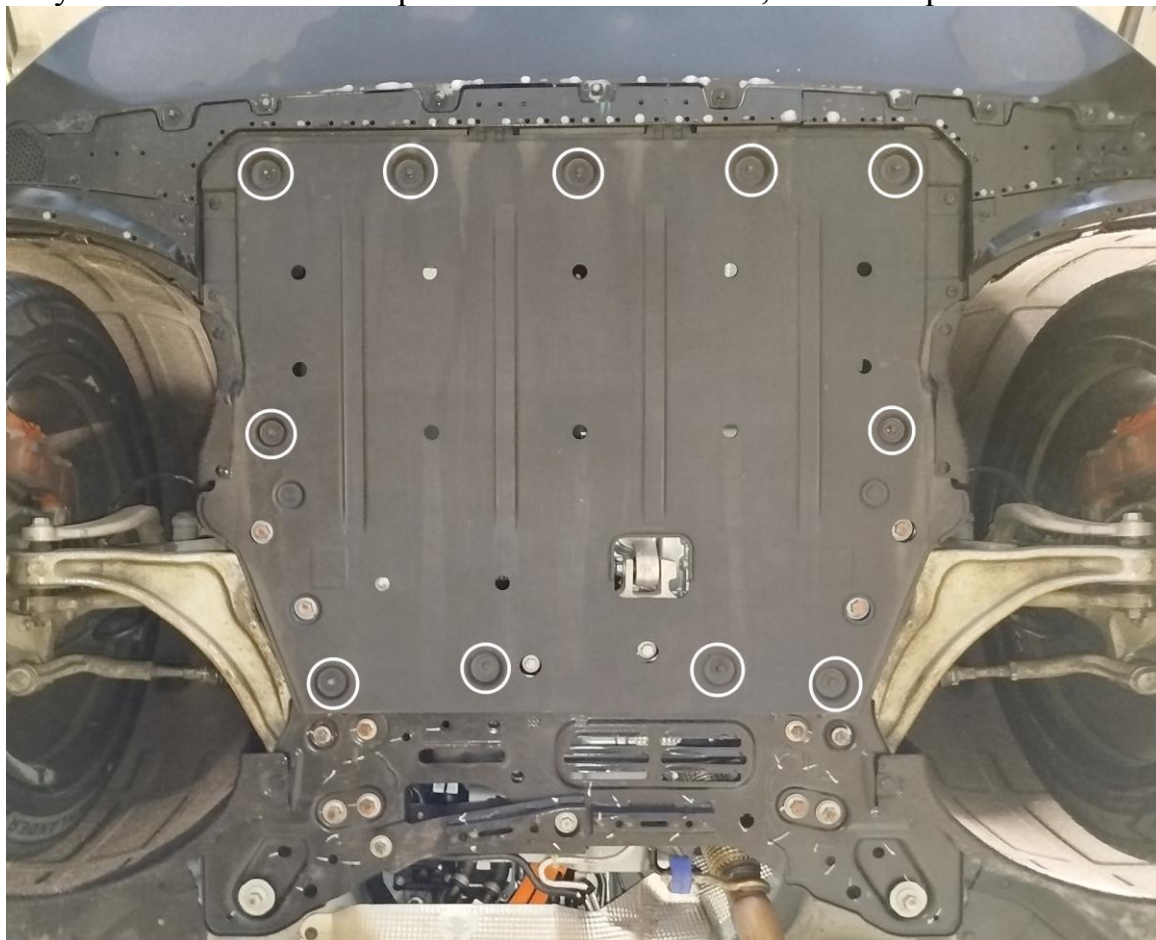

Защита на автомобиле.

