


Zeekr 9X (1, с 2025 г.; часть 3-защита топливного бака; 2.0hyb-898 л.с.-55kWh-70kWh-4WD)_9X Hyper (1, с 2025 г.; часть 3- защита топливного бака; 2.0hyb-1401 л.с.-70kWh-4WD)

арт. 4709 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

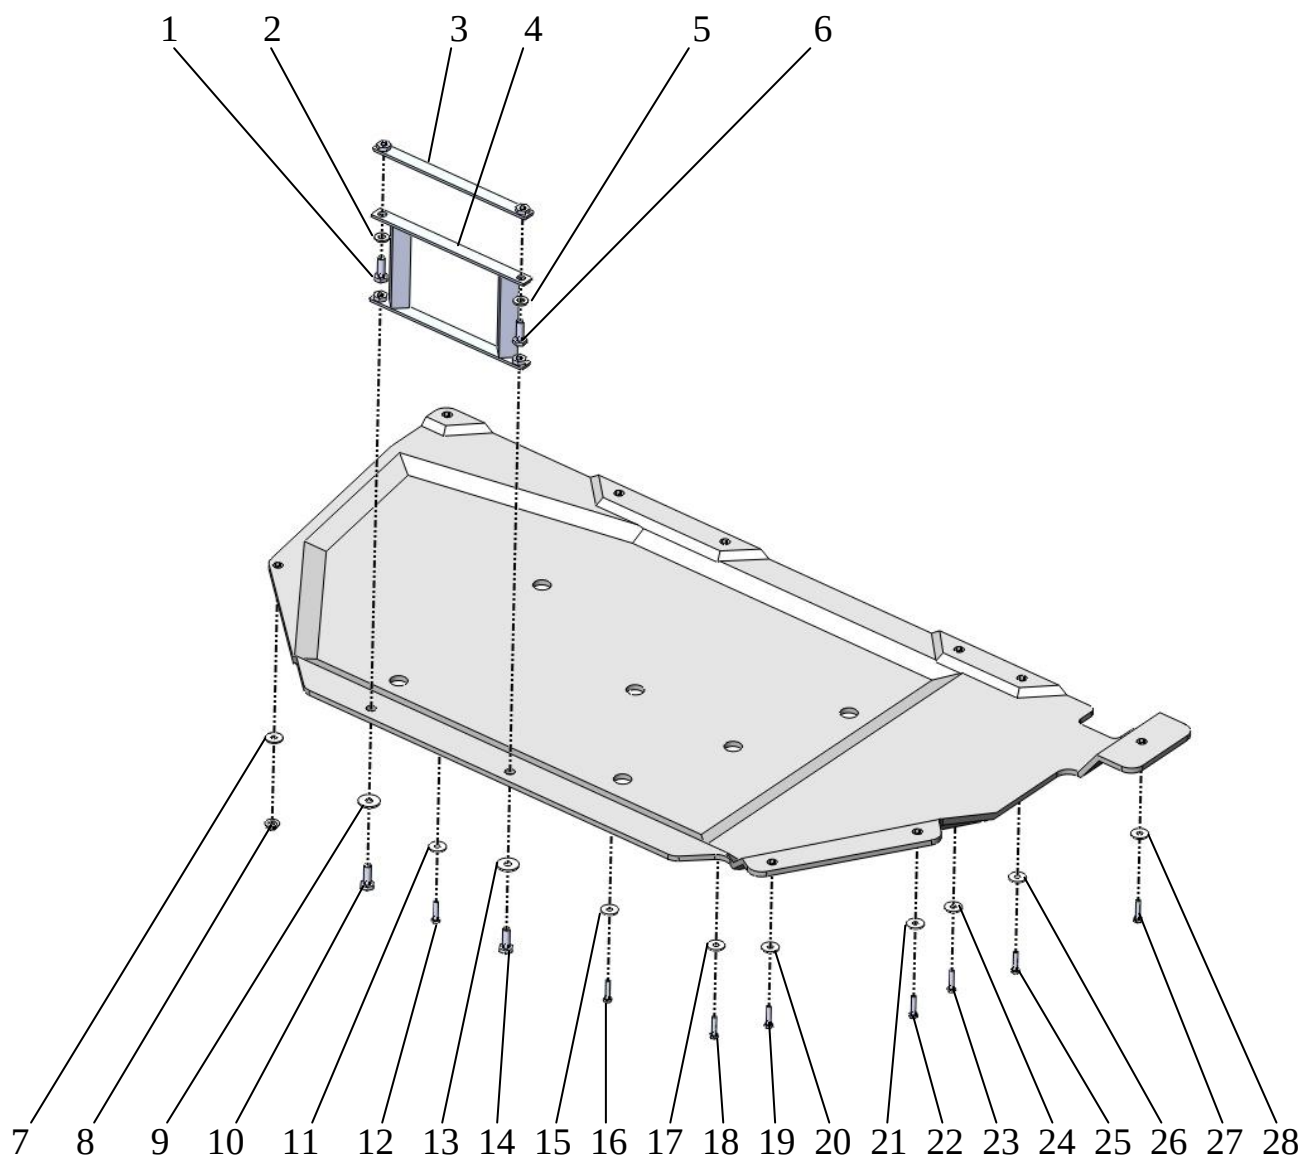

Крепление задней части защиты:

- 3 - пластина 264x20x4
- 4 - кронштейн
- 2,5 - шайбы 10x20
- 9,13 - шайбы 10x30
- 1,6,10,14 - болты M10x30
- 7,20,21 - шайбы 8x24
- 19,22 - болты M6x30
- 8 - гайка M6 от пыльника

Крепление передней части защиты:

- 11,15,17,24,26,28 - шайбы 8x24
- 12,16,18,23,25,27 - болты M6x30


Момент затяжки резьбовых соединений M6 не более 1,5 кг•м, M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Zeekr 9X (1, с 2025 г.; часть 3-защита топливного бака; 2.0hyb-898 л.с.-55kWh-70kWh-4WD)_9X Hyper (1, с 2025 г.; часть 3-защита топливного бака; 2.0hyb-1401 л.с.-70kWh-4WD)
арт. 4709 CARBON

Защита устанавливается вместо штатного пыльника, в точки крепления пыльника.

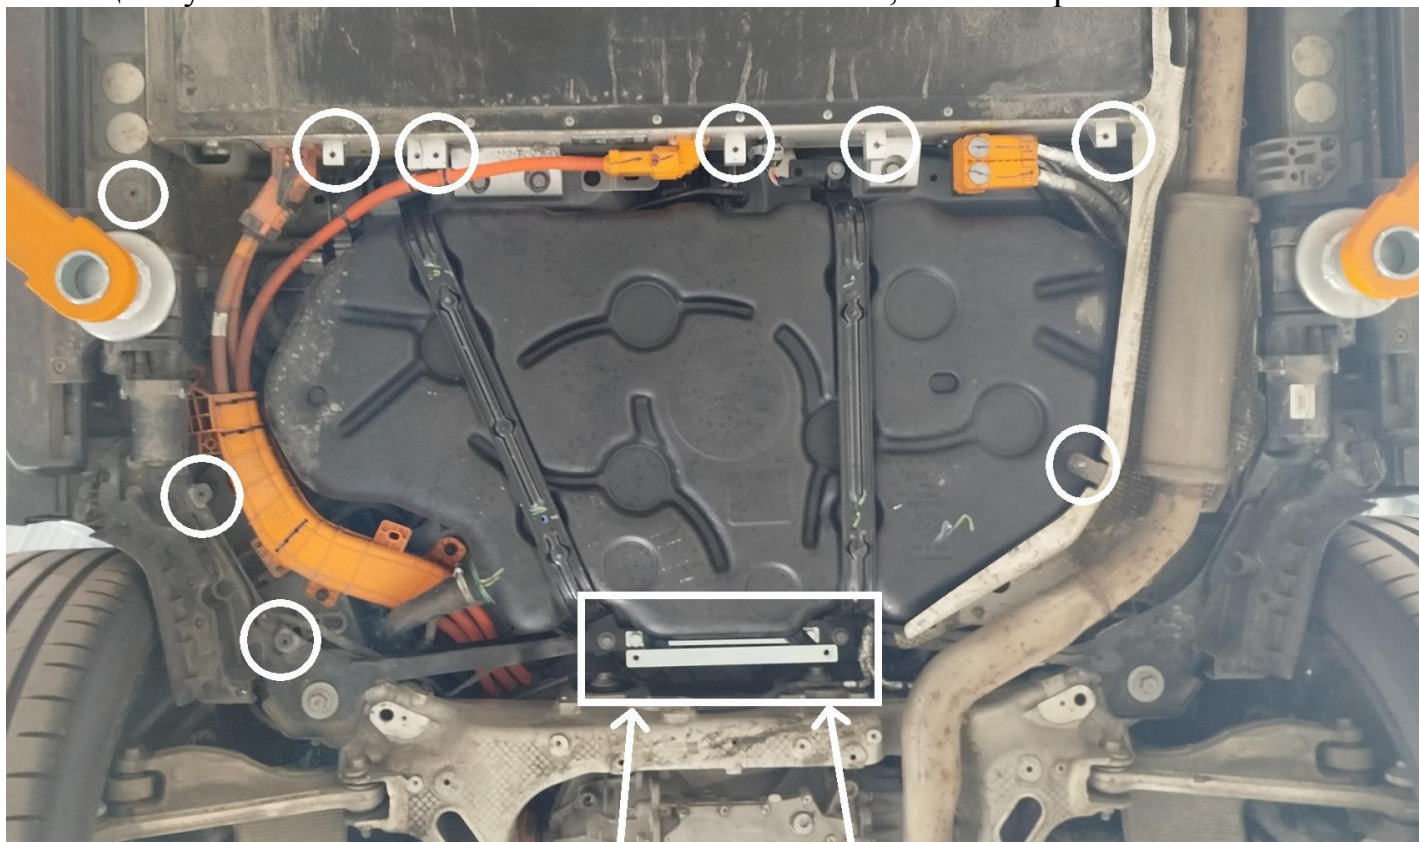

Кронштейн удобней всего обтягивать после установки защиты.

Часть 3 установлена.

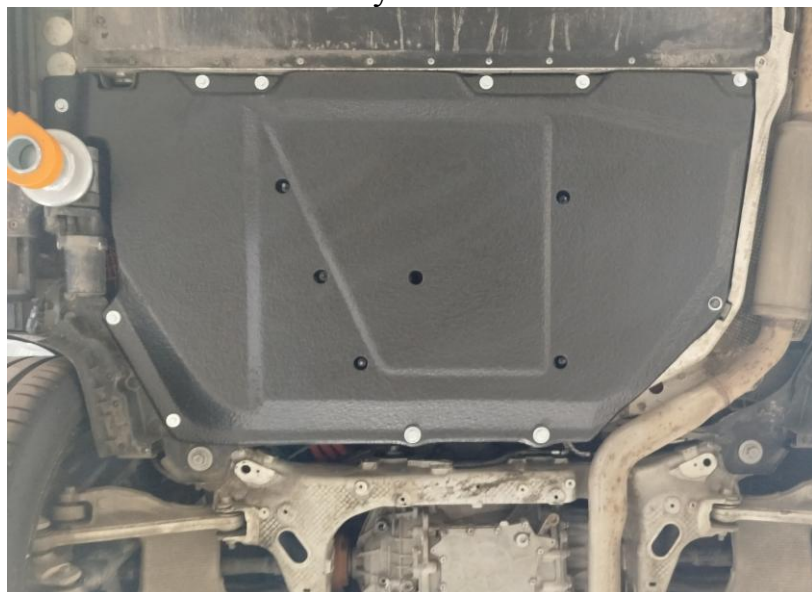

Часть 2 и часть 3 на автомобиле.

