

Zeekr 7X (1, с 2024 г.; 646 л.с.-100kWh-4WD) 7X (1Рест., с 2025 г.; 796 л.с.-103kWh-4WD)


часть 1

арт. 4704 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

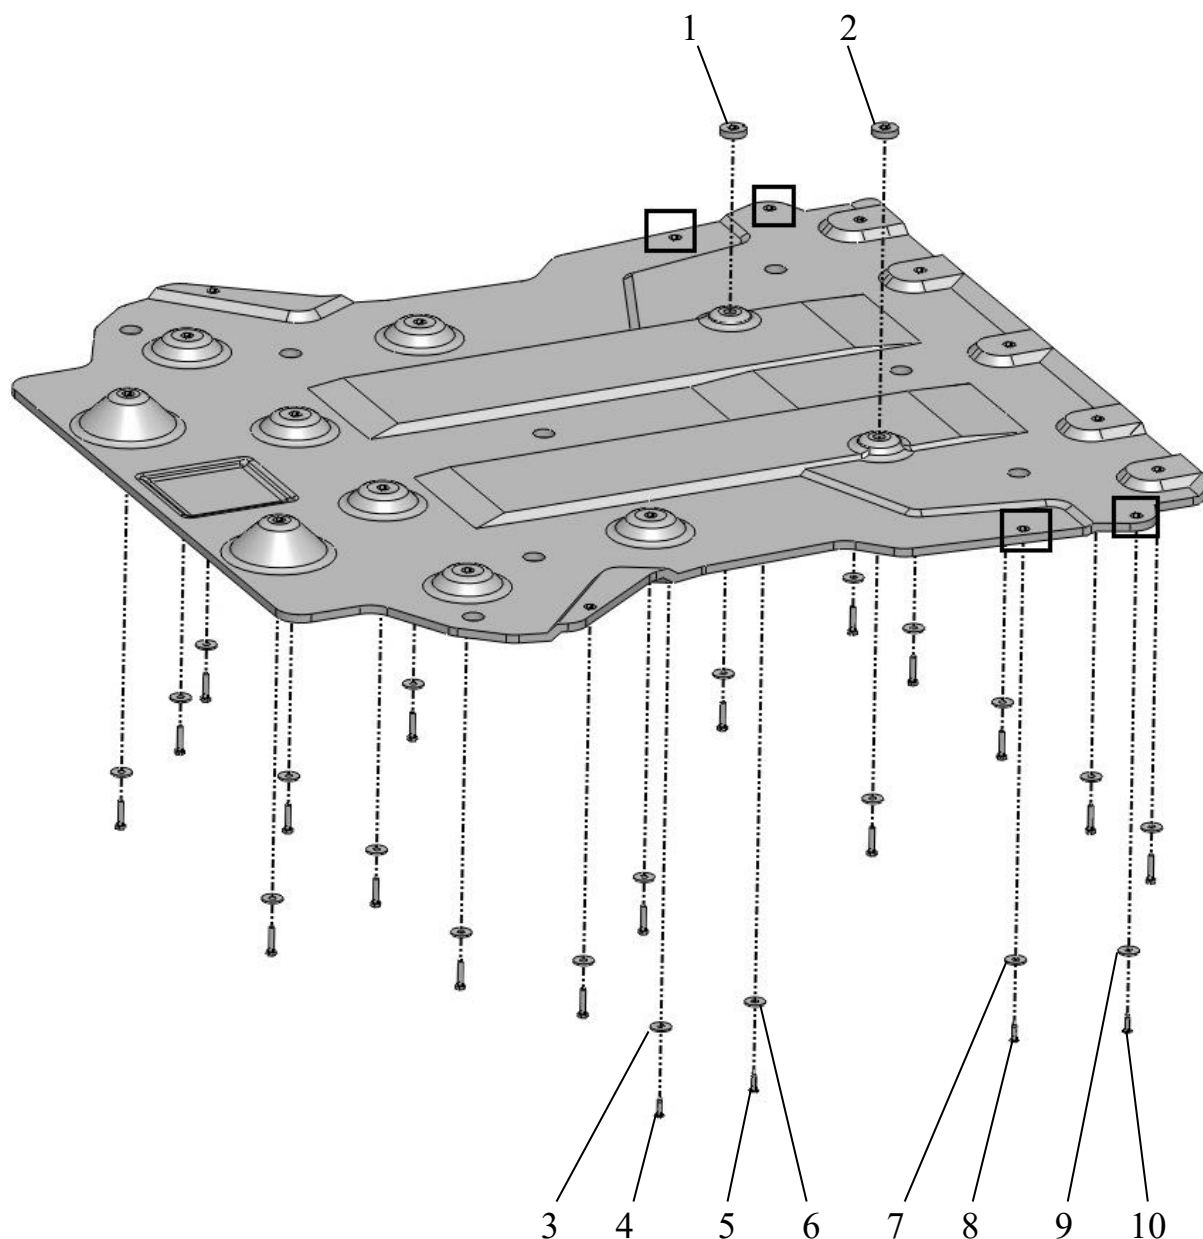

Защита притягивается к штатным резьбовым отверстиям:

1,2 - проставки 8x30 (1г) - только для 7X 1Рест.
шайбы 8x24 - 17 шт.
болты М6х30 - 17 шт.

Боковые пыльники притягиваются к защите саморезами (указаны квадратами):

3,6,7,9 - шайбы 8x24 (4 шт.)
4,5,8,10 - саморезы М5х25 (4 шт.)

Момент затяжки резьбовых соединений М6 не более 1,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

**Zeekr 7X (1, с 2024 г.; 646 л.с.-100kWh-4WD)
7X (1Рест., с 2025 г.; 796 л.с.-103kWh-4WD)**

часть 1

арт. 4704 CARBON

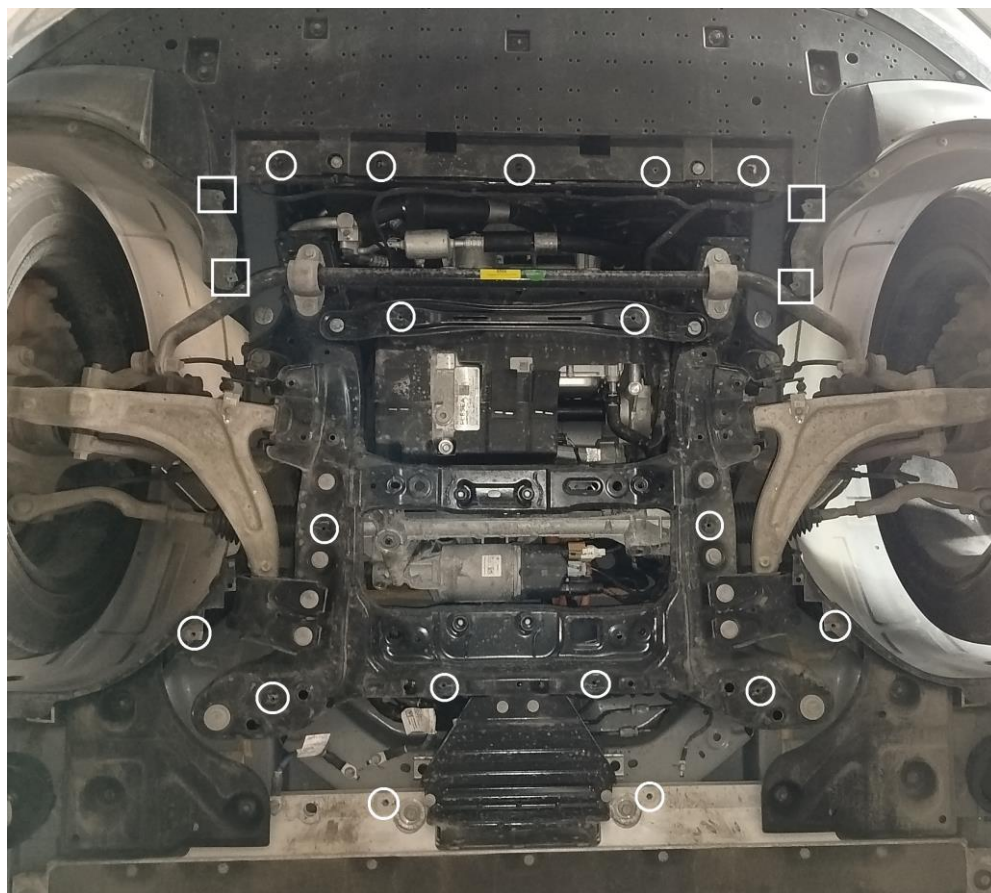

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.

Кружками указаны точки крепления защиты к штатным резьбовым отверстиям автомобиля.

Квадратами указаны точки крепления боковых локеров к защите саморезами.

Только в рестайлинговом кузове в указанных местах устанавливаются проставки, поскольку стабилизатор стали устанавливать изогнутый.



Защита на автомобиле.

