




Chery Tiggo 4 (1Рест., с 2019 г.; 1.5-113 л.с.-CVT-2WD)_4Pro (1, с 2022 г.; 1.5T-147 л.с.-CVT-2WD)_7Pro (1, с 2020 г.; 1.5T-147 л.с.-CVT9-2WD)_8Pro (1, с 2021 г.; 290T-1.6T-186 л.с.-7AMT-2WD)_8Pro MAX (1, с 2022 г.; 390T-2.0T-197 л.с.-7AMT-4WD)_EXEED LX (1, с 2021 г.; 1.5T-147 л.с.-CVT9-2WD; 1.6T-150 л.с.-AMT-4WD)_Kaiyi X3 Pro (1, с 2023 г.; 1.5T-147 л.с.-CVT-2WD) Xcite X-Cross 7 (1, с 2024 г.; 1.5T-147 л.с.-CVT-2WD)

арт. 0407 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

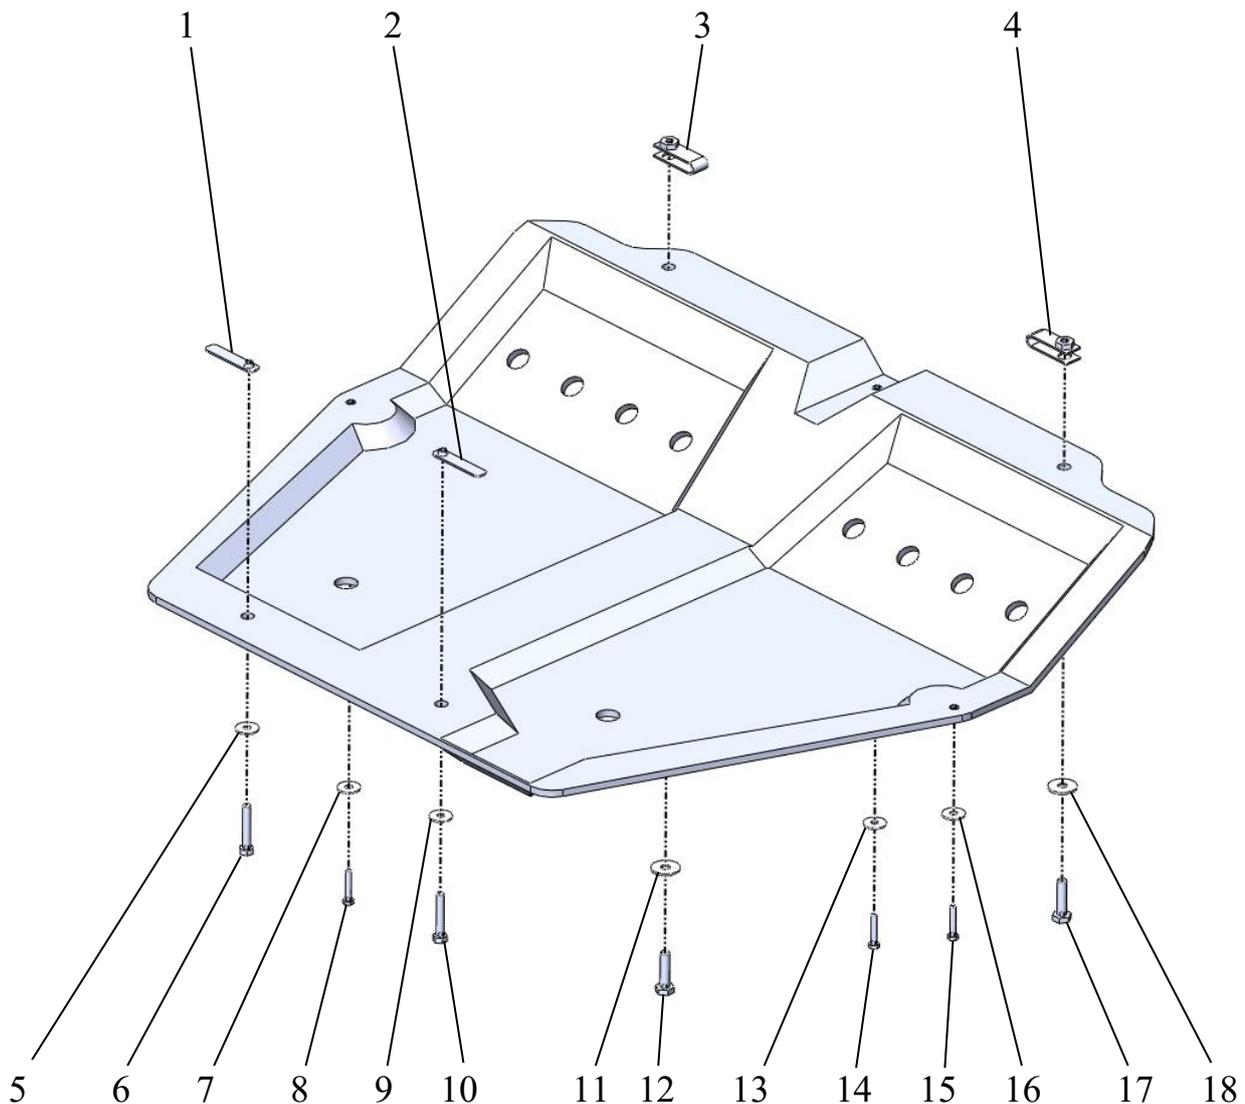

Крепления задней части защиты:	Крепления средней части защиты:	Крепление передней части защиты:
1,2 - пластины М8 L60 (70x15x2) 5,9 - шайбы 8x24 6,10 - болты М8x30	7,16 - шайбы 8x24 8,15 - болты М6x30	3,4 - скобы М10 L45 11,18 - шайбы 10x30 12,17 - болты М10x40 13 - шайба 8x24 14 - болт М6x45

Момент затяжки резьбовых соединений

М6 не более 1,5 кг•м, М8 не более 2,0 кг•м, М10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.



Chery Tiggo 4 (1Рест., с 2019 г.; 1.5-113 л.с.-CVT-2WD)_4Pro (1, с 2022 г.; 1.5T-147 л.с.-CVT-2WD)_7Pro (1, с 2020 г.; 1.5T-147 л.с.-CVT9-2WD)_8Pro (1, с 2021 г.; 290T-1.6T-186 л.с.-7AMT-2WD)_8Pro MAX (1, с 2022 г.; 390T-2.0T-197 л.с.-7AMT-4WD)_EXEED LX (1, с 2021 г.; 1.5T-147 л.с.-CVT9-2WD; 1.6T-150 л.с.-AMT-4WD)_Kaiyi X3 Pro (1, с 2023 г.; 1.5T-147 л.с.-CVT-2WD)
Xcite X-Cross 7 (1, с 2024 г.; 1.5T-147 л.с.-CVT-2WD)
арт. 0407 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.

Места установки креплений передней части защиты.

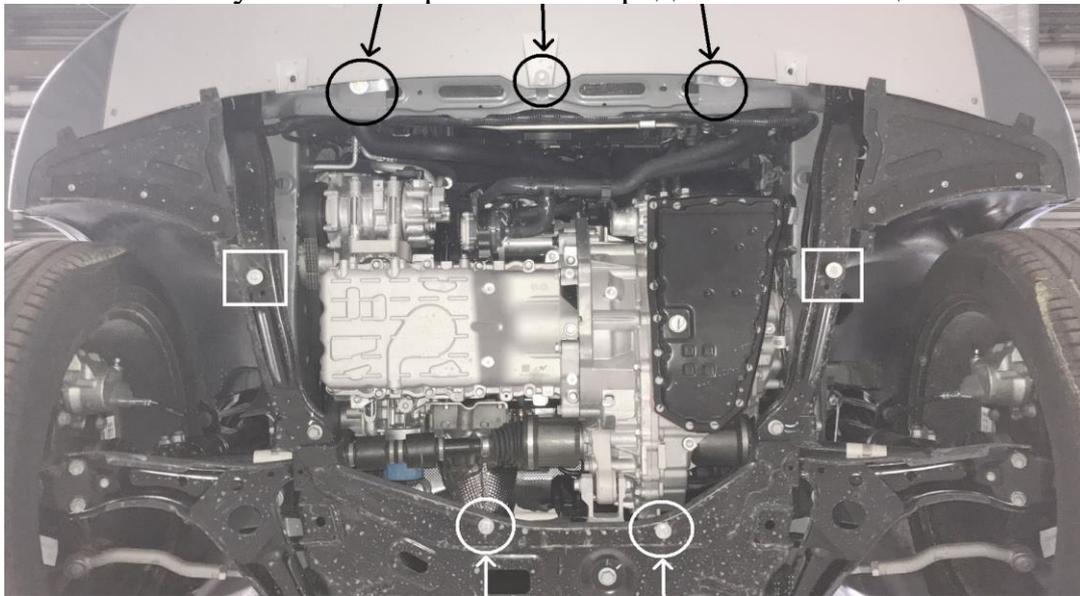

Места установки креплений задней части защиты.

Для удобства монтажа, защита сначала подвешивается на средние крепления (штатные резьбовые отверстия, указаны квадратами, на **Tiggo 4, 4Pro** и **Kaiyi X3 Pro** эти точки отсутствуют), затем на передние и задние. После установки защиты вернуть на место штатные винты крепления бампера по краям, а среднюю часть притянуть болтом М6х45.

Защита на автомобиле.

