


OMODA S5 (1, с 2023 г.; 1.5-113 л.с., 1.5T-147 л.с., CVT) S5 GT (1, с 2023 г.; 1.6T-150 л.с., AMT)

Модификация 3 от 06.10.2023
арт. 0410 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

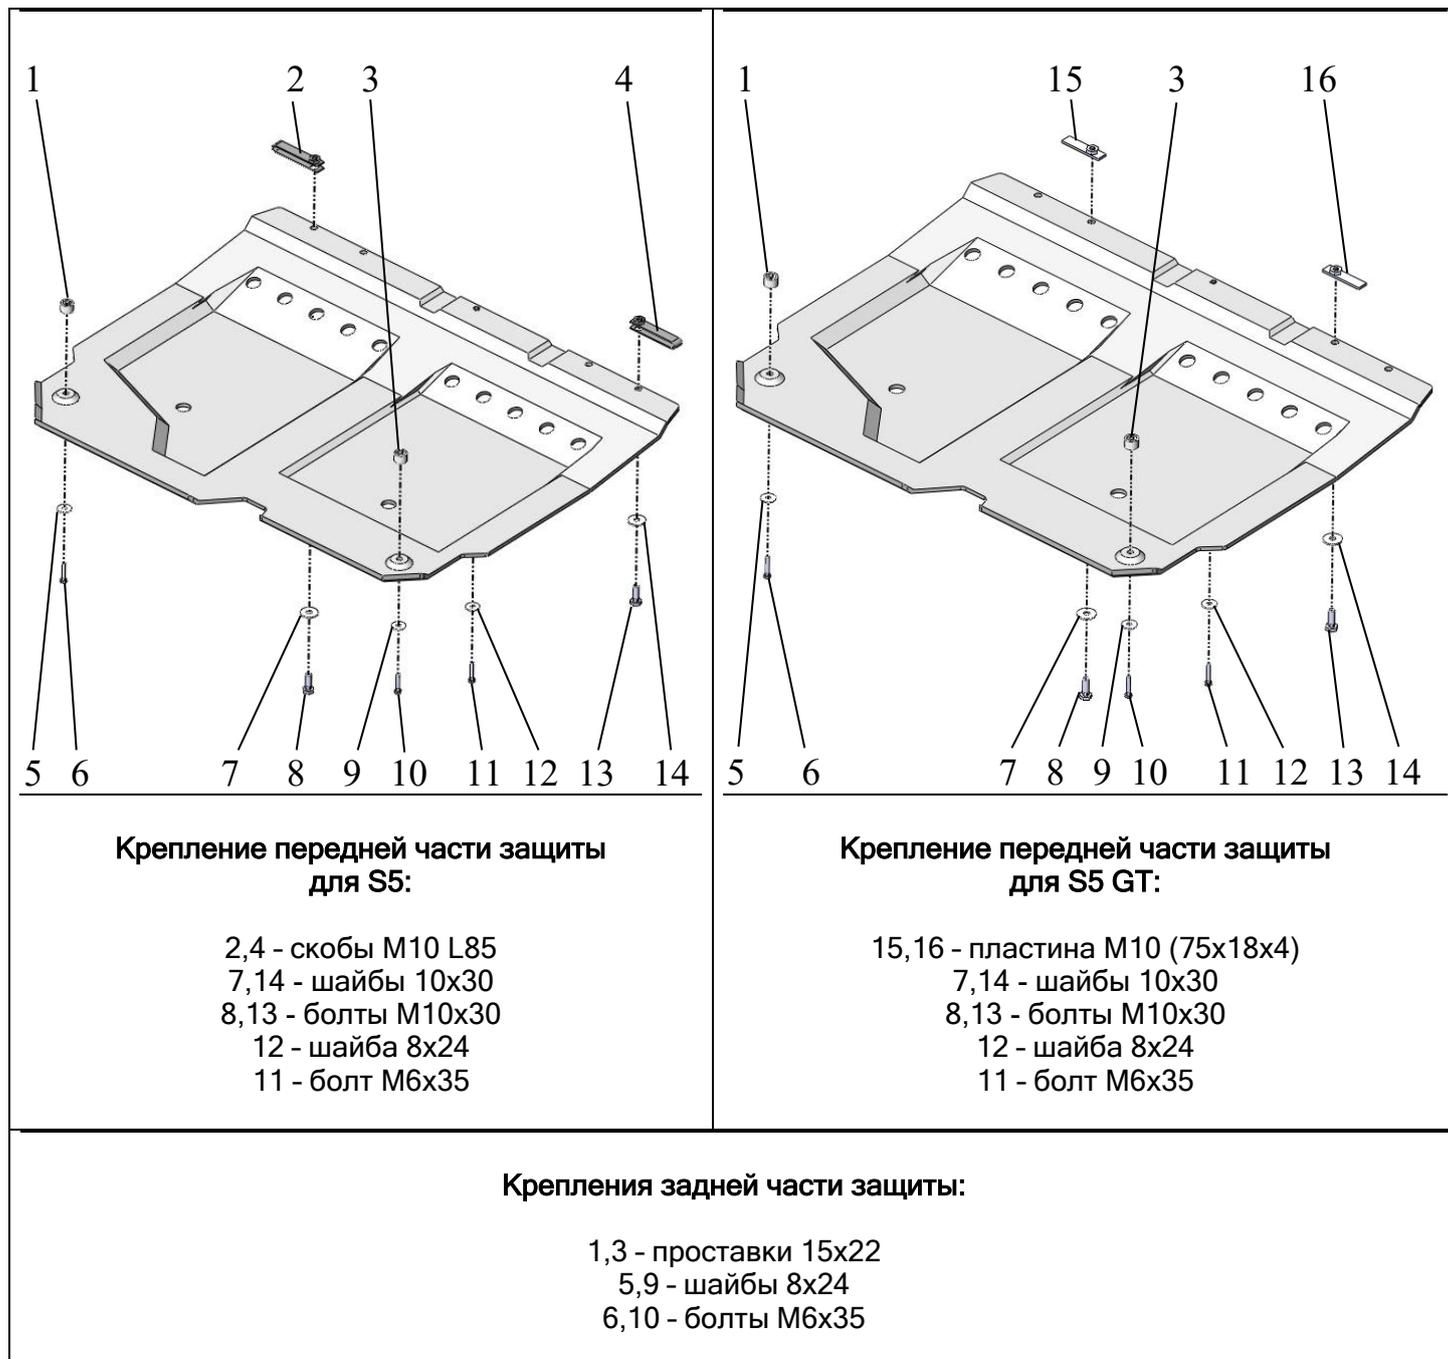

Момент затяжки резьбовых соединений M6 не более 1,5 кг•м, M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

OMODA S5 (1, с 2023 г.; 1.5-113 л.с., 1.5T-147 л.с., CVT) S5 GT (1, с 2023 г.; 1.6T-150 л.с., AMT)

Модификация 3 от 06.10.2023
арт. 0410 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.

Места установки креплений передней части защиты. По краям рамки радиатора накинуть скобы и поджать их чтобы хватило длины болта.

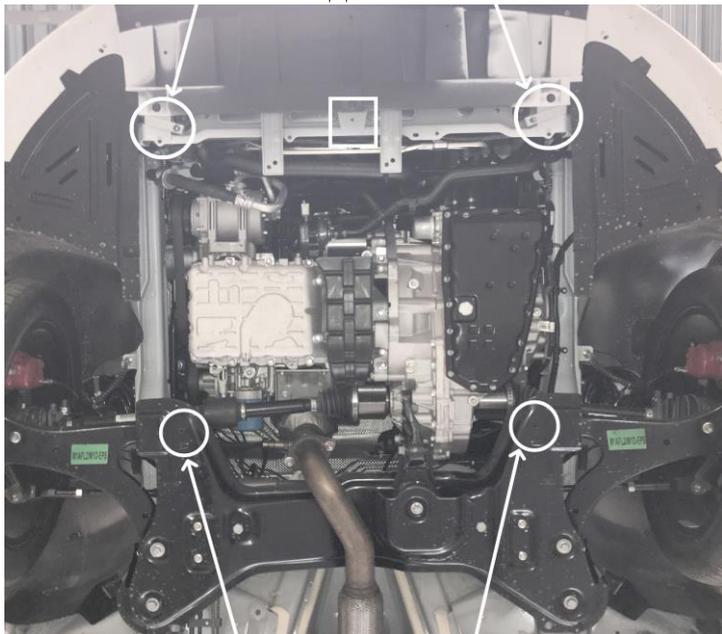

Задняя часть защиты крепится через проставки к штатным резьбовым отверстиям крепления пыльника.

Защита на автомобиле.



Для версии **S5 GT** передние крепления не скобы а пластины, они закладываются в рамку радиатора как на фото.

