


Honda Accord (8, с 2008-2012 гг.; 2.4-201 л.с.)

арт. 1002 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

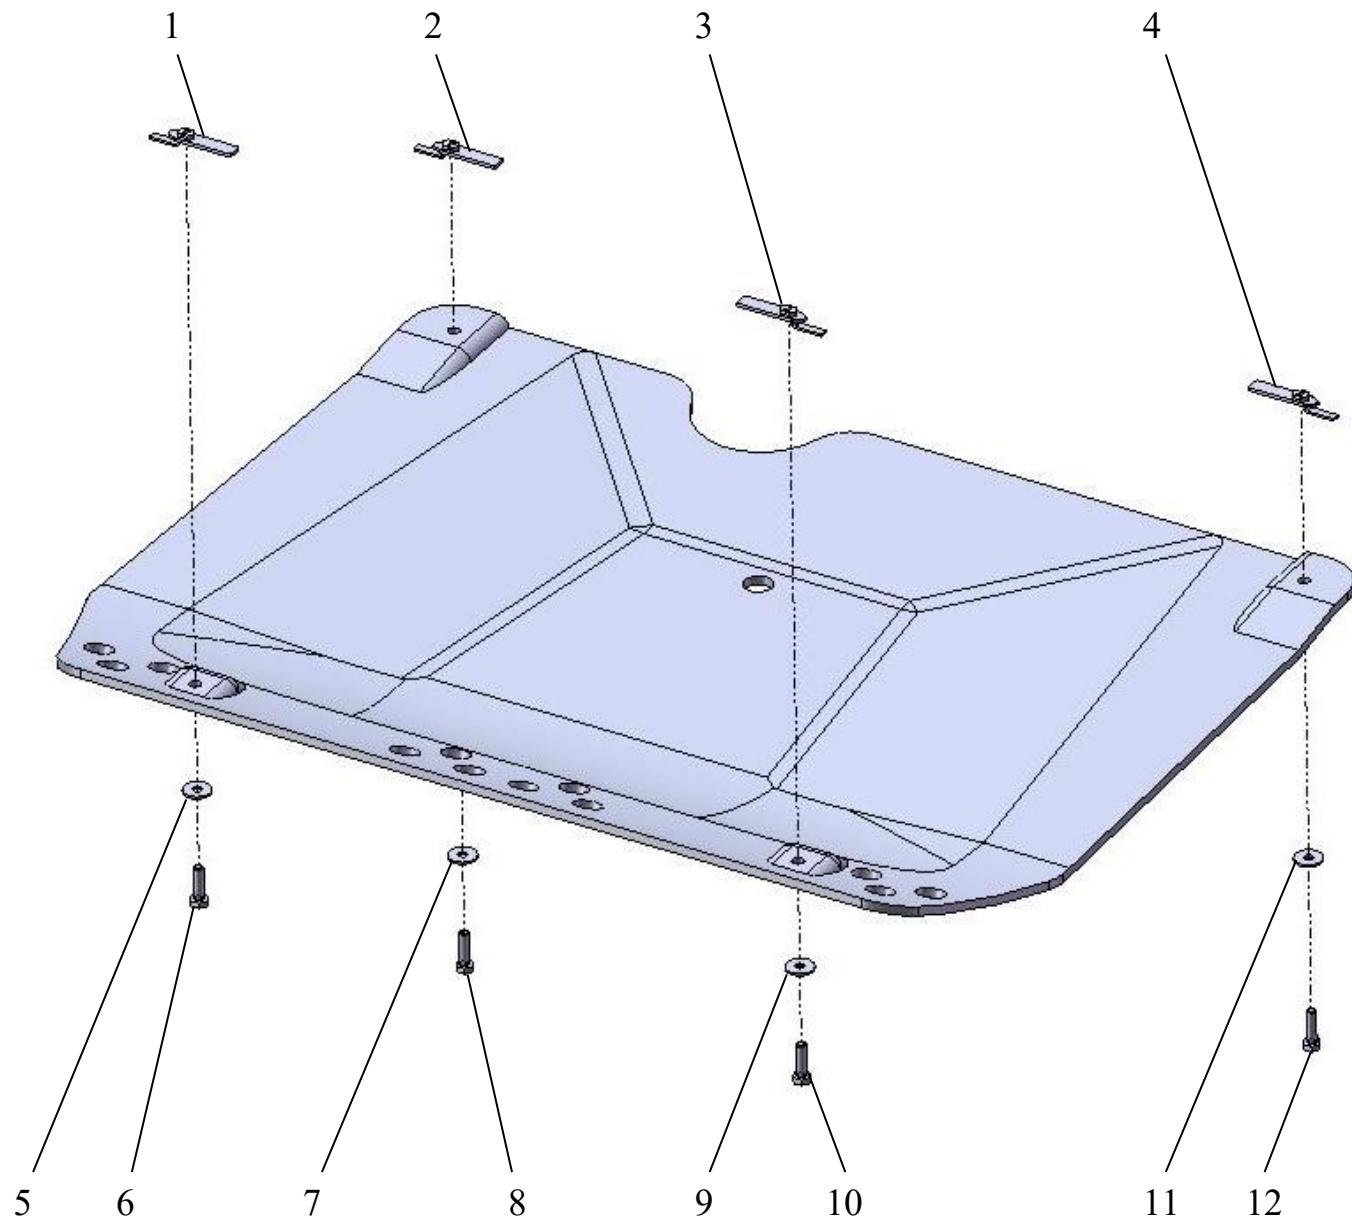

English

1, 3 - front plates M8 L45
2, 4 - rear plates M8 L45
6, 10 - bolts M8x40
8, 12 - bolts M8x30
5, 7, 9, 11 - washers 8x24

Русский

1, 3 - передние пластины M8 L45
2, 4 - задние пластины M8 L45
6, 10 - болты M8x40
8, 12 - болты M8x30
5, 7, 9, 11 - шайбы 8x24

Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Honda Accord (8, с 2008-2012 гг.; 2.4-201 л.с.)


арт. 1002 CARBON

Защита устанавливается поверх штатного пыльника.

Вырезать в пыльнике отверстия для плотного прилегания защиты к подрамнику автомобиля.

Диаметр отверстий не менее 60 мм.

МЕСТА ПЕРЕДНИХ КРЕПЛЕНИЙ

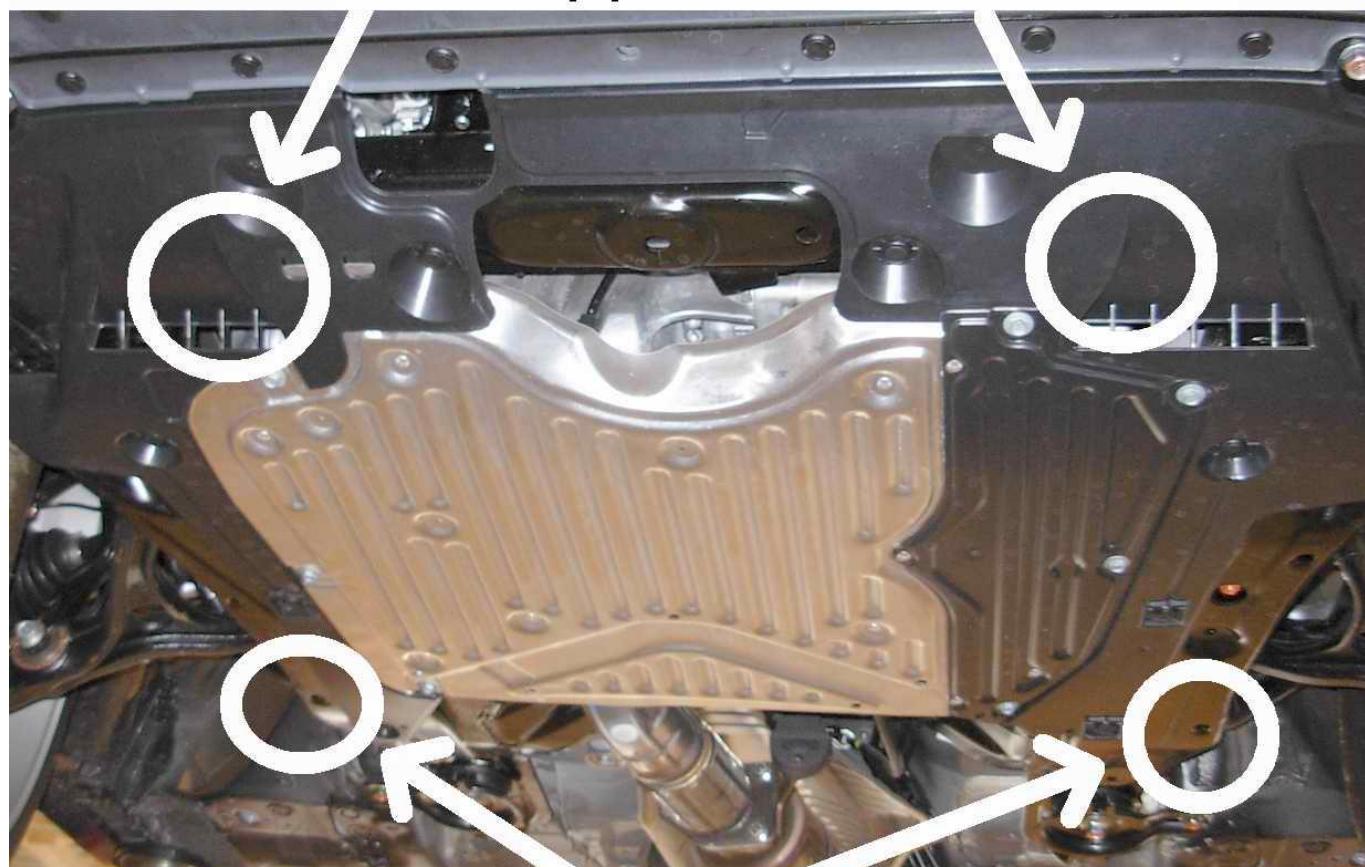

МЕСТА ЗАДНИХ КРЕПЛЕНИЙ

Защита на автомобиле.

