


Honda Civic 4D (8, с 2006-2011 гг.; 1.8-140 л.с.)

арт. 1003 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

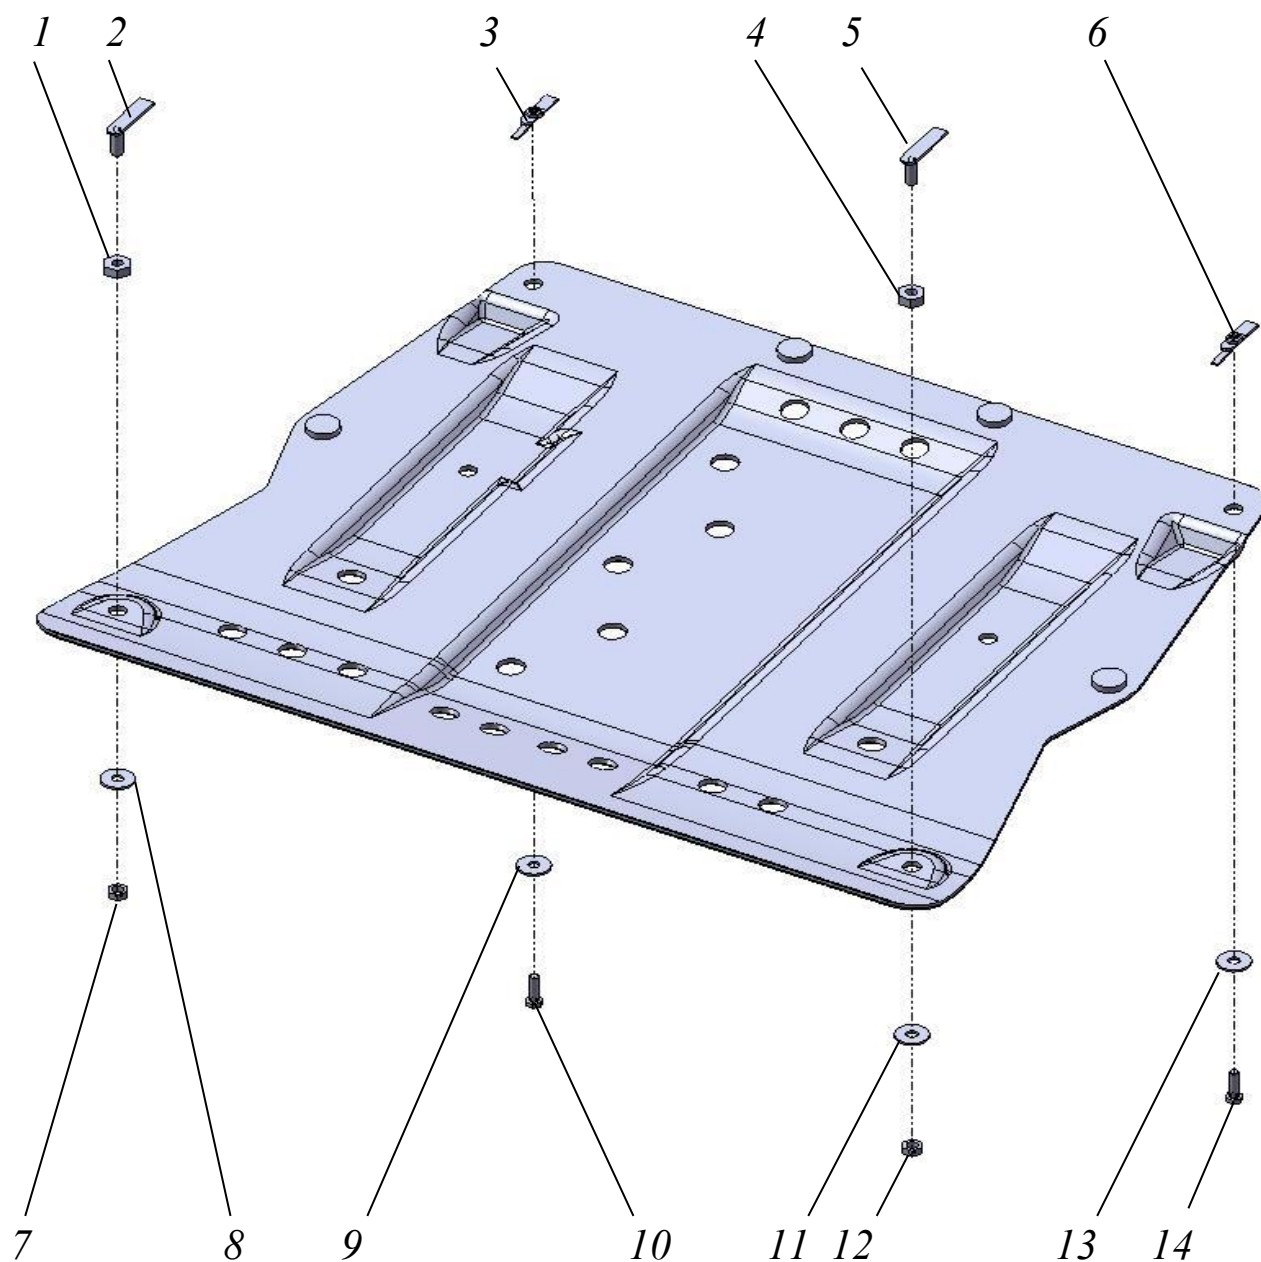

English

2, 5 - front bolt-hooks M10 L51 H35 t7
3, 6 - back plates M8 L32
1, 4 - nuts M10 (high S22)
10, 14 - bolts M8x30
7, 12 - nuts M10
8, 9, 11, 13 - spacers 10x30

Русский

2, 5 - передние шпильки M10 L51 H35 t7
3, 6 - задние пластины M8 L32
1, 4 - гайки M10 S22 H10 высокие
10, 14 - болты M8x30
7, 12 - гайки M10
8, 9, 11, 13 - шайбы 10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг • м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Honda Civic 4D (8, с 2006-2011 гг.; 1.8-140 л.с.)

арт. 1003 CARBON

Защита устанавливается поверх штатного пыльника.

Места крепления защиты.

ПЫЛЬНИК СНЯТ ДЛЯ ПОКАЗА ПЕРЕДНИХ КРЕПЛЕНИЙ




Защита на автомобиле.



Перед установкой защиты пыльник не снимается. Для установки переднего крепежа необходимо подрезать пыльник.

переднее крепление
требует подрезки пыльника

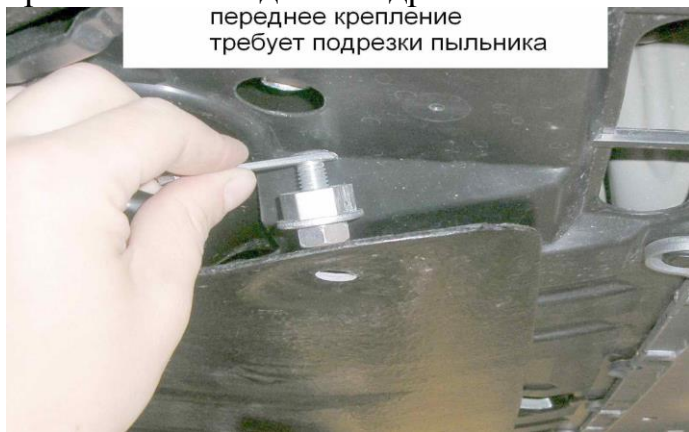

Переднее крепление установлено.
Вид без пыльника.



Заднее крепление. Пластина М8 L32 +
шайба 10x30+болт М8х30.



Заднее крепление.

