


Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

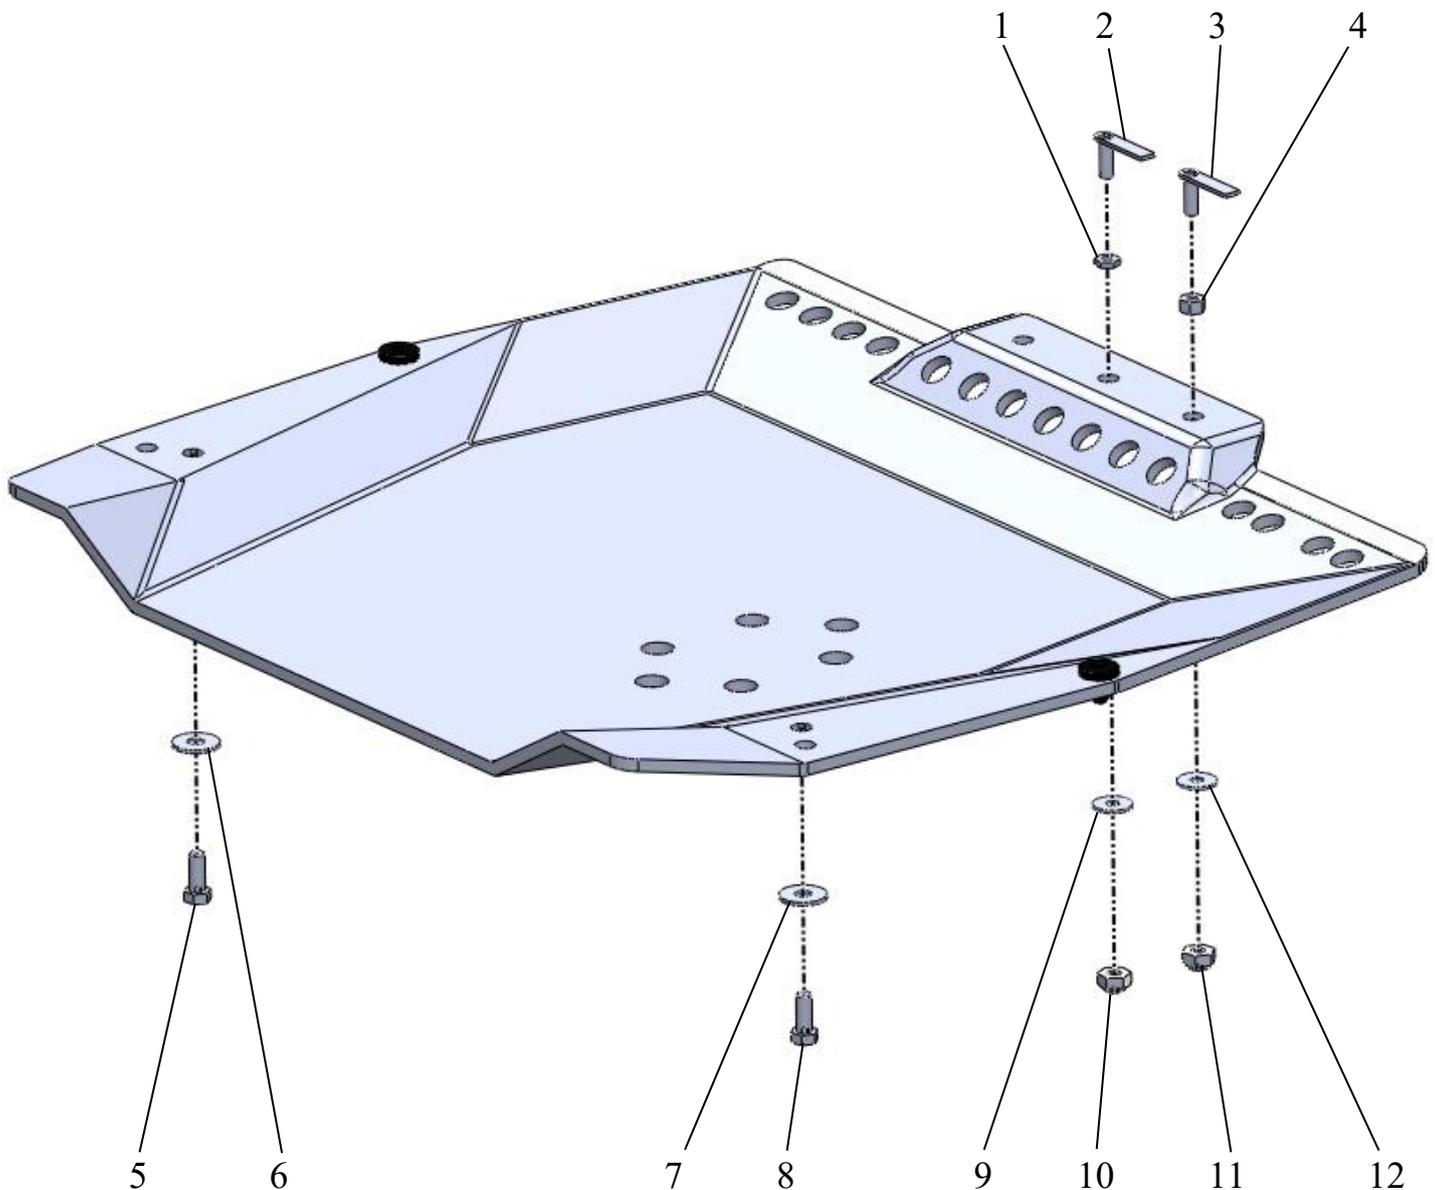

Крепление передней части защиты:

- 2,3 - шпильки M10 L50 H30 t4
- 4 – гайка M10 S22 H10 высокая (с пассажирской стороны)
- 1 – гайка M10 H4.5 (низкая)
- 9,12 – шайбы 10x30
- 10,11 - гайки M10

Крепление задней части защиты:

- 6,7 – шайбы 12x36
- 5,8 – болты M12x30 (шаг резьбы 1.25 мм, в штатные резьбовые отверстия)

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 и M12 не более 2,5 кг•м**


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Acura RDX (2, с 2014-2017 г.; 3.5-277 л.с.)

арт. 100701 CARBON

Места установки передних креплений.

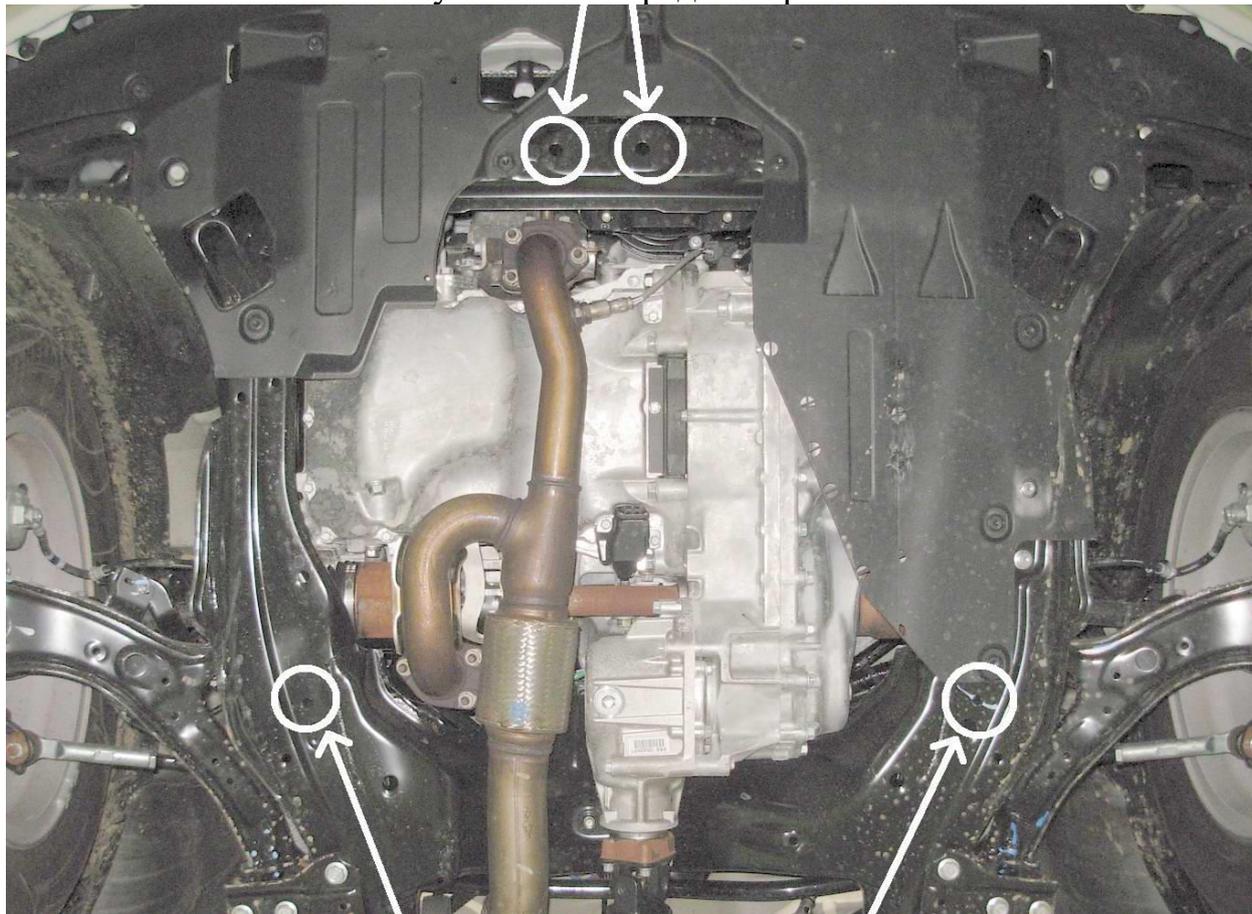

Задние крепления – штатные резьбовые отверстия с шагом резьбы 1.25 мм.  
Защита на автомобиле.

