


Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

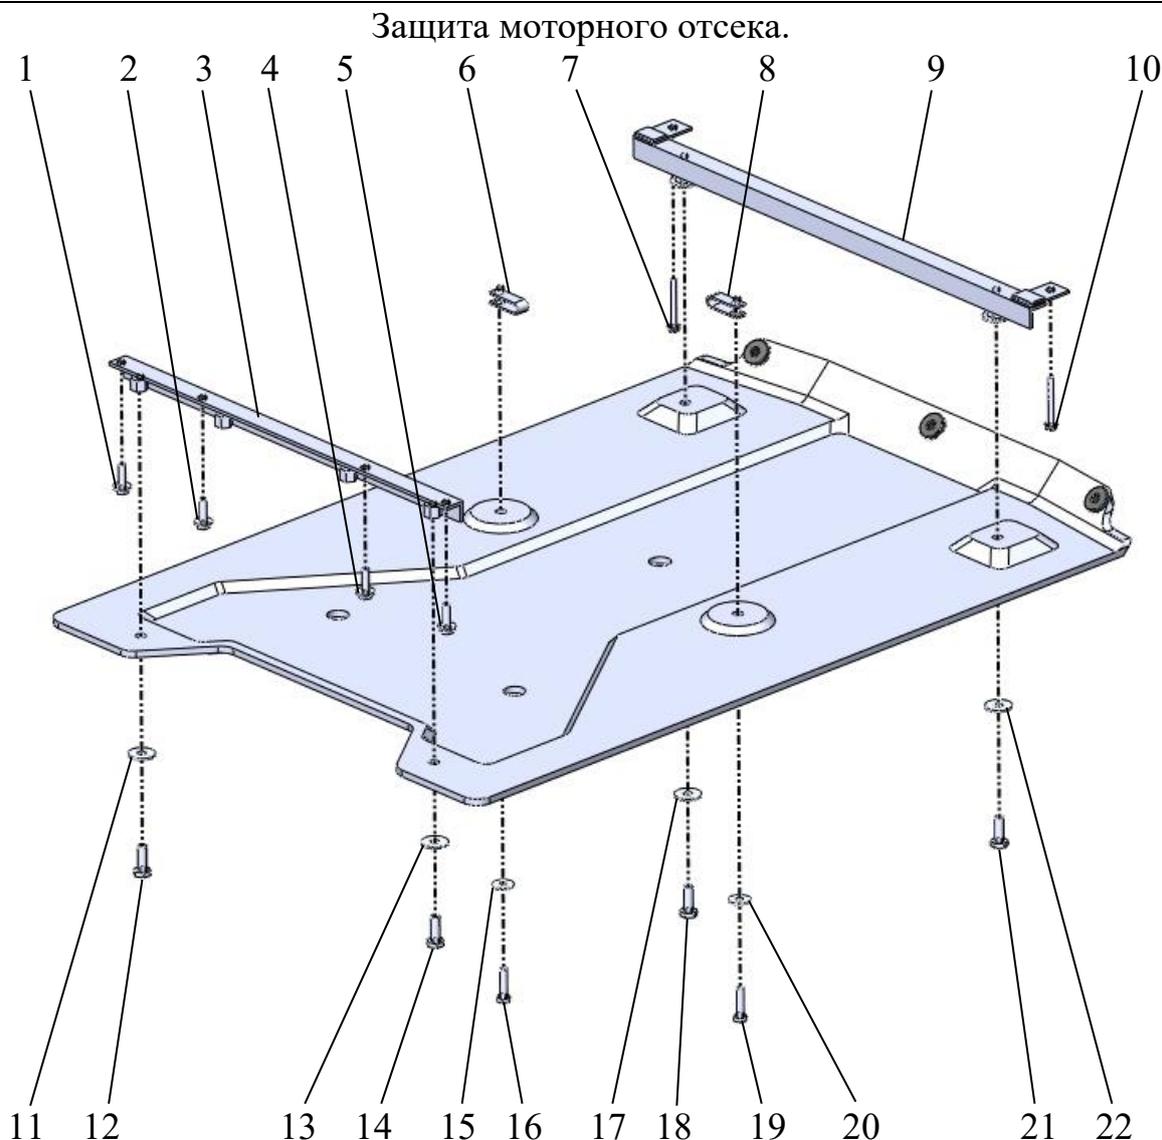

Крепление задней части защиты:	Крепление средней части защиты:	Крепление передней части защиты:
3 - балка (короткая) 1,2,4,5 - штатные болты М8 11,13 - шайбы 10х30 12,14 - болты М10х30	6,8 - скобы М8 L37 r5 15,20 - шайбы 10х30 16,19 - болты М8х35	9 - балка (длинная) 7,10 - штатные болты М6 17,22 - шайбы 10х30 18,21 - болты М10х30

Момент затяжки резьбовых соединений


М6 не более 1,5 кг•м, М8 не более 2,0 кг•м, М10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


**Jeep Grand Cherokee (5, WL, с 2021 г., комплектация Overland;
3.6-290 л.с.-8АКПП-4WD; с защитой КПП и раздаточной КП)
арт. 1310 CARBON**

Для установки креплений потребуется демонтировать штатный пыльник под двигателем. Балка крепления задней части защиты моторного отсека (короткая) притягивается штатными болтами к штатным резьбовым отверстиям.

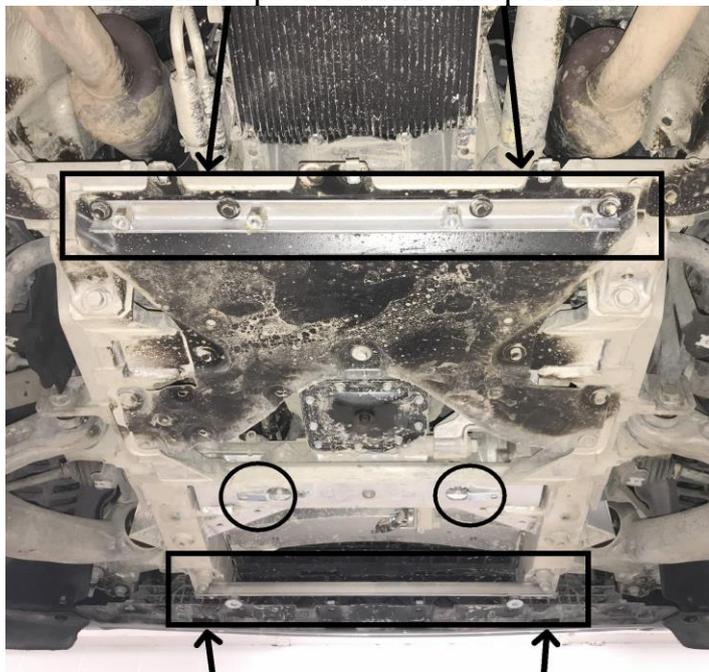

Место установки балки крепления передней части защиты (длинная). В кружках – места крепления средней части защиты.

После установки всех креплений вернуть пыльник на место и сделать в нем вырезы диаметром 20-30 мм напротив точек креплений (6 вырезов для ЗМО и 2 для защиты КПП).

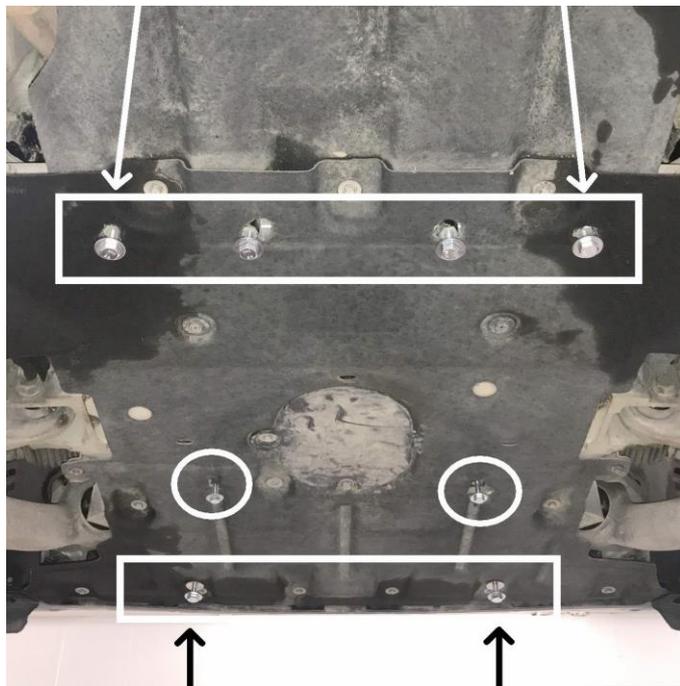

Вырезы для передней балки.

Защита на автомобиле.





Вид снизу.



Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

Защита КПП и раздаточной КП.

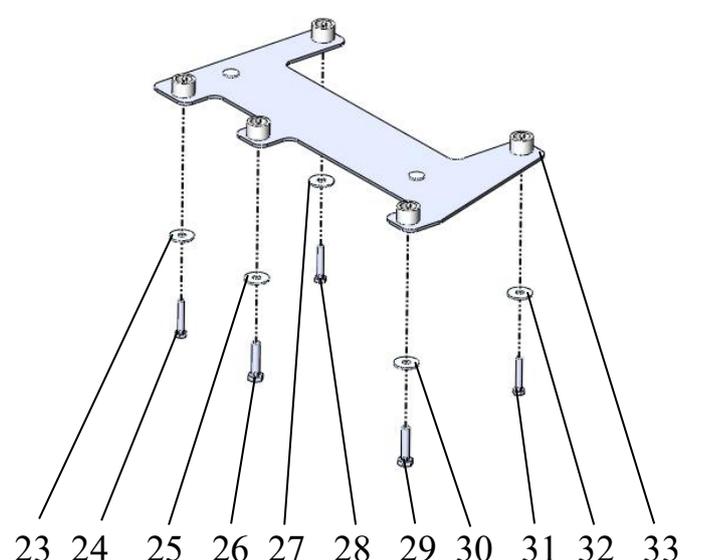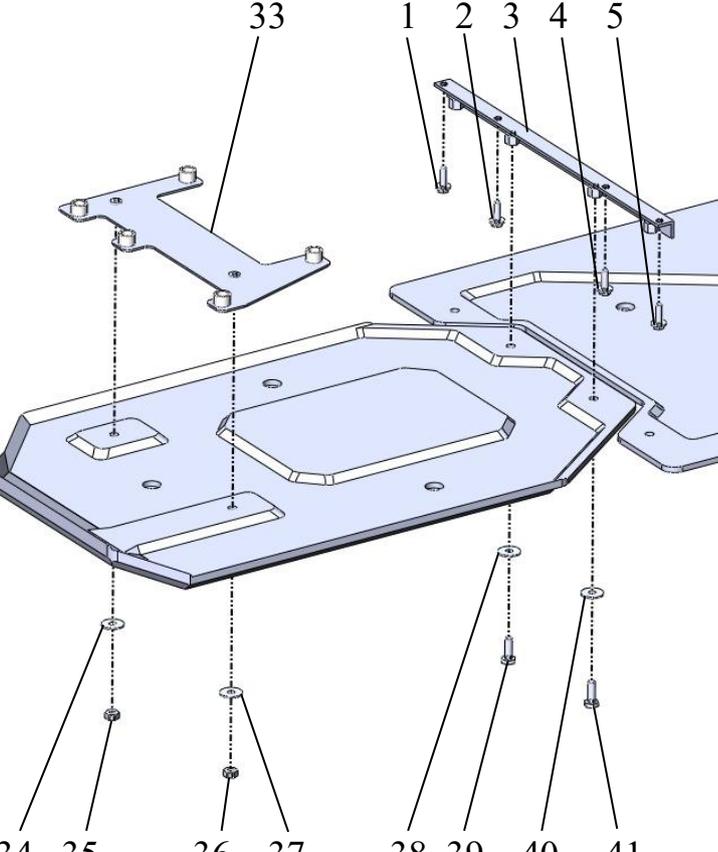	<p>Крепление пластины задней части защиты КПП:</p> <p>33 - пластина 23,25,27,30,32 - шайбы 8x24 24,28,31 - болты M6x35 26,29 - болты M8x35</p>
	<p>Крепление передней части защиты КПП:</p> <p>3 - балка (короткая) 1,2,4,5 - штатные болты M8 38,40 - шайбы 10x30 39,41 - болты M10x30</p> <p>Крепление задней части защиты КПП:</p> <p>33 - пластина 34,37 - шайбы 10x30 35,36 - гайки M10</p>

Момент затяжки резьбовых соединений


M6 не более 1,5 кг•м, M8 не более 2,0 кг•м, M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

**Jeep Grand Cherokee (5, WL, с 2021 г., комплектация Overland;
3.6-290 л.с.-8АКПП-4WD; с защитой КПП и раздаточной КП)
арт. 1310 CARBON**

Пыльник под КПП не снимается, он остается на автомобиле, пластина крепится поверх него более длинными болтами.

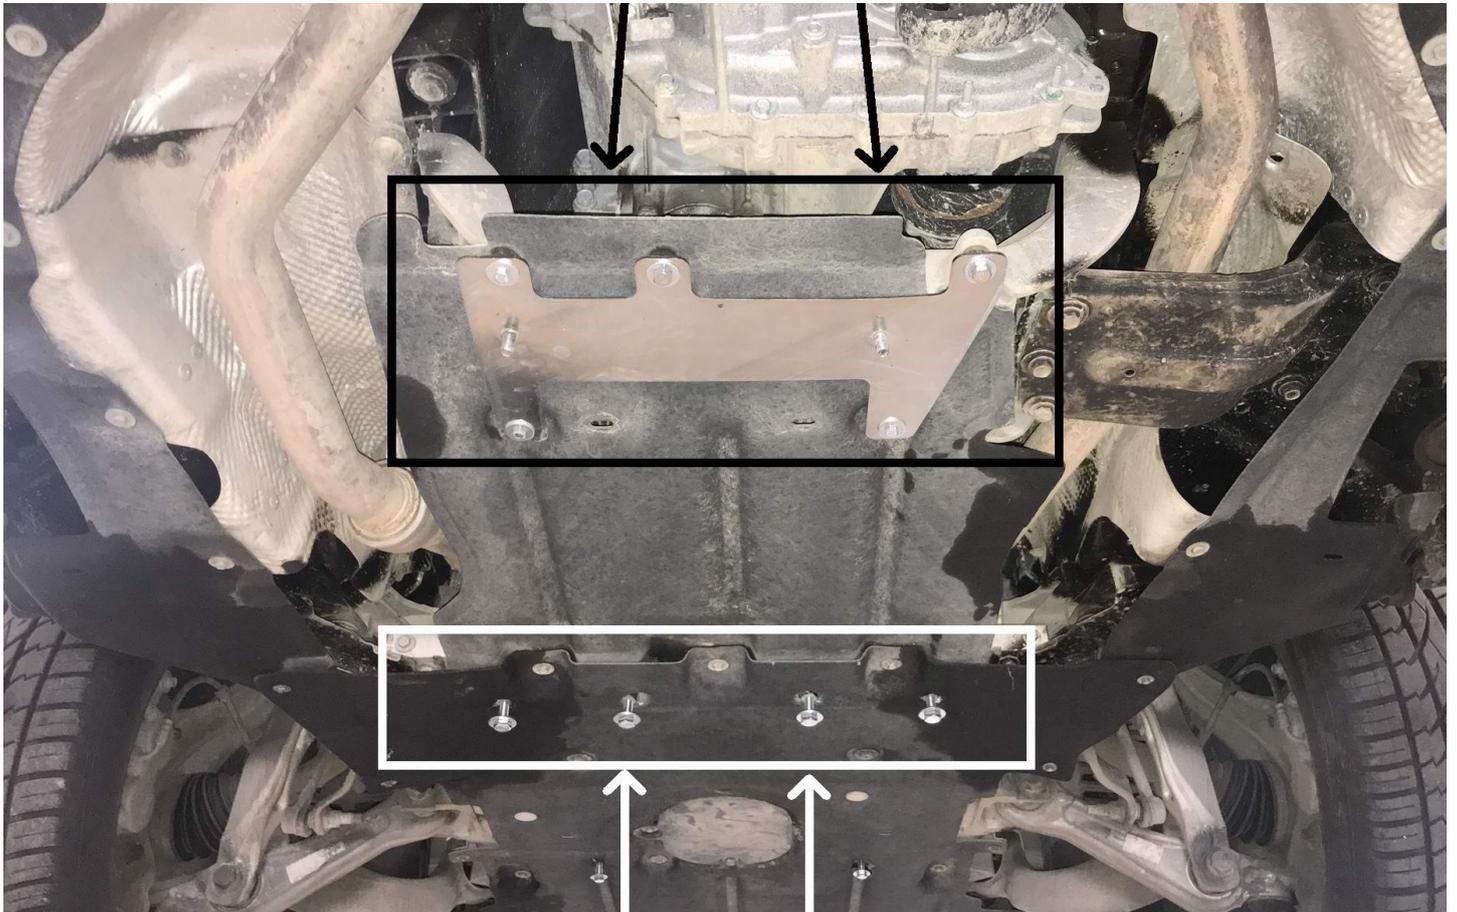

Балка крепления передней части защиты КПП находится за пыльником и уже установлена, к ней же крепится задняя часть ЗМО.

Защита на автомобиле.

