


Installation instruction

Для автомобиля Hyundai Elantra задние крепежные отверстия указаны стрелками.

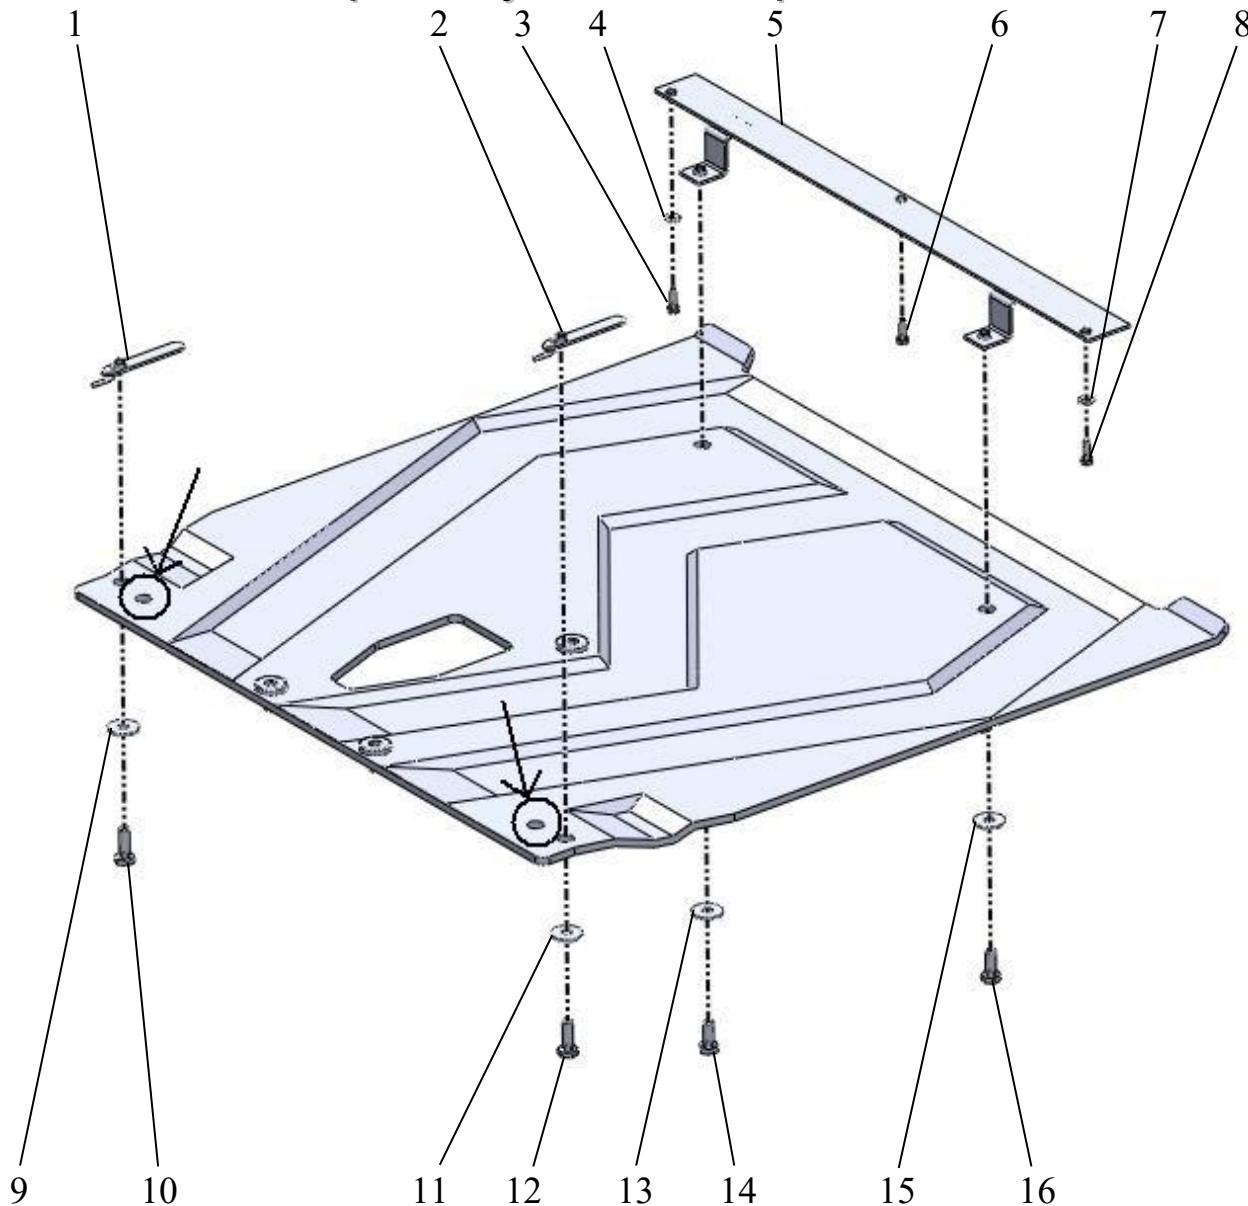

Крепление передней части защиты:

- 5 – пластина
- 4,7 – шайбы 6x15
- 3,8 – болты M6x20

6 – штатный болт M6 (вкручивается после установки пыльника)  
13,15 – шайбы 10x30  
14,16 – болты M10x25

Крепление задней части защиты:

- 1,2 - пластина M10 L75
- 9,11 – шайбы 10x30
- 10,12 – болты M10x30


**Момент затяжки резьбовых соединений М10 не более 2,5кг•м, М6 не более 1,5кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Для установки пластины необходимо демонтировать пыльник.

Пластина крепится болтами M6x20 по краям, а штатным болтом M6x30 по центру после установки пыльника на место.

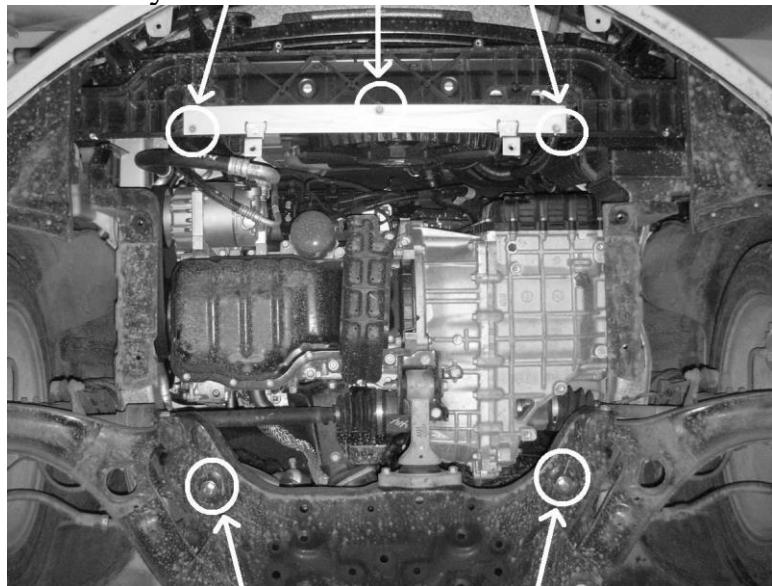

Места установки задних креплений.

В пыльнике необходимо сделать 2 отверстия диаметром 25-30 мм, через которые будет крепиться защита к пластине.

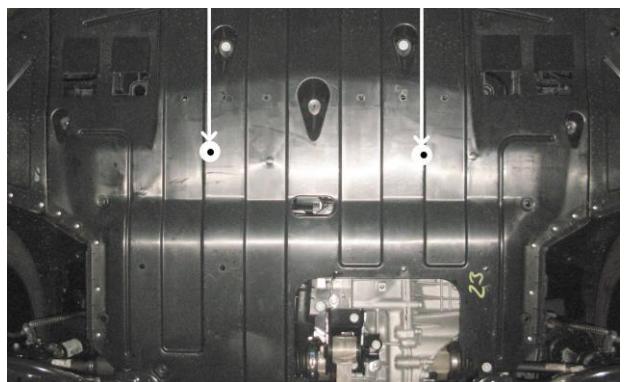

Вернуть пыльник на место и установить защиту на автомобиль.

