


Kia Mohave (1, с 2008-2016 гг.; 3.0d-250 л.с., с защитой КПП и раздаточной КПП)

арт. 1405 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

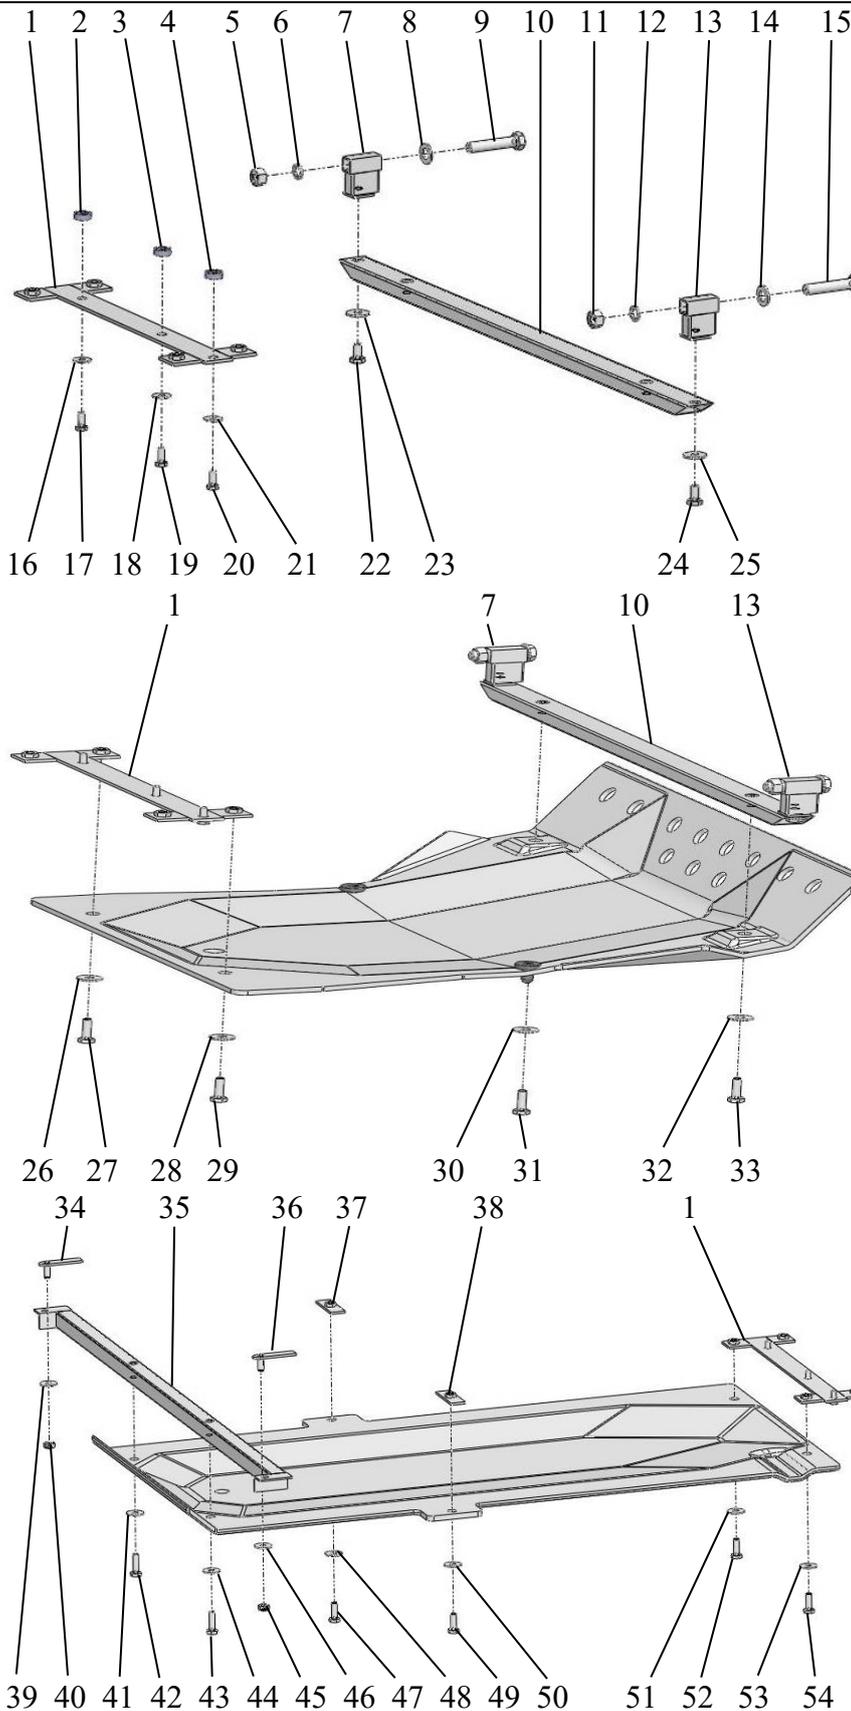

Крепление передней балки и переходной пластины:

- 1 - пластина переходная
- 2,3,4 – проставки 8x22
- 5,11 - гайки M14
- 6,12 - пружинные шайбы 14
- 7,13 – кронштейны (резьбовые отверстия в кронштейнах, к которым крепится балка, должны быть смещены назад)
- 8,14 - шайбы 14x28
- 9,15 – болты M14x70
- 10 – балка передняя
- 16,18,21 – шайбы 8x24
- 17,19,20 – болты M8x30
- 23,25 – шайбы 10x30
- 22,24 – болты M10x20

Крепление защиты двигателя:

- 26,28,30,32 – шайбы 10x30
- 27,29 – болты M10x20
- 31,33 – болты M10x30

Крепление задней балки и защиты КПП:

- 34,36 – шпильки M10 L62 H25(76x18x4)
- 35 – балка задняя
- 37,38 - пластина M10 L80x26
- 1 - пластина переходная
- 39,46 – шайбы 10x20
- 41,44,48,50,51,53 – шайбы 10x30
- 40,45 – гайки M10
- 42,43,47,49 – болты M10x30
- 52,54 – болты M10x20

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Kia Mohave (1, с 2008-2016 гг.; 3.0d-250 л.с., с защитой КПП и раздаточной КП)

арт. 1405 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник. Для установки переходной пластины рекомендуется использовать болты М8 крепления пыльника.

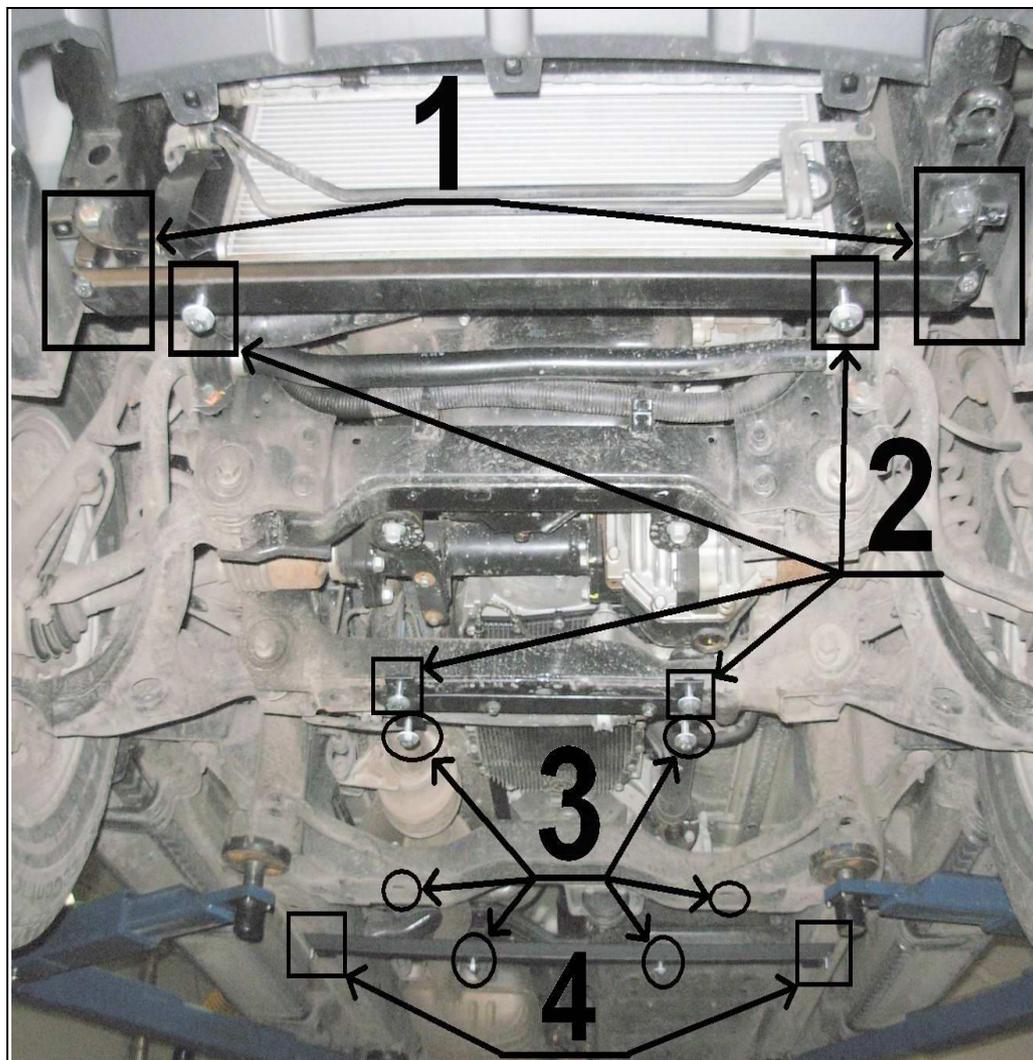

1-места установки передних кронштейнов.


2-места крепления защиты двигателя.

Между переходной пластиной (поз.1) и балкой, к которой она крепится, установить проставки 8x22 (поз.2,3,4)

3-места крепления защиты КПП. Средняя часть защиты КПП крепится к пластинам М10 L80x26 (поз.37,38).

4-места крепления задней балки к кузову автомобиля.

Установка правого (со стороны пассажира) кронштейна крепления передней балки.

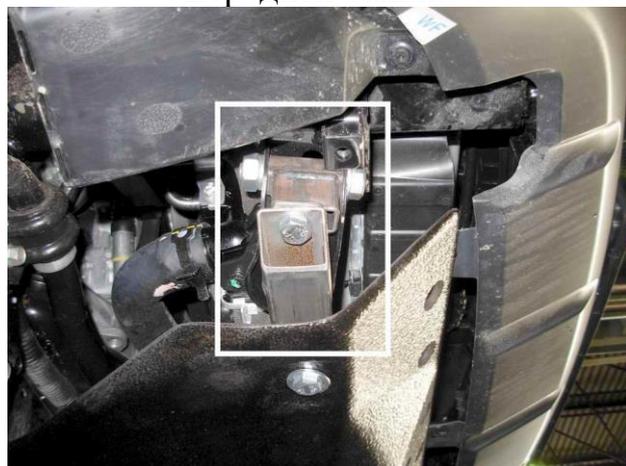

Резьбовые отверстия в кронштейнах, к которым крепится балка, должны быть смещены назад.

Перед установкой защиты двигателя вернуть на место 3 винта крепления нижней части бампера.

Защита на автомобиле.

