


Engine safeguard  
Made in fiberglass

**Installation instruction**

**Защиту запрещено устанавливать  
на автомобиль Kia Soul GT 1.6Т GDI-204 л.с.**

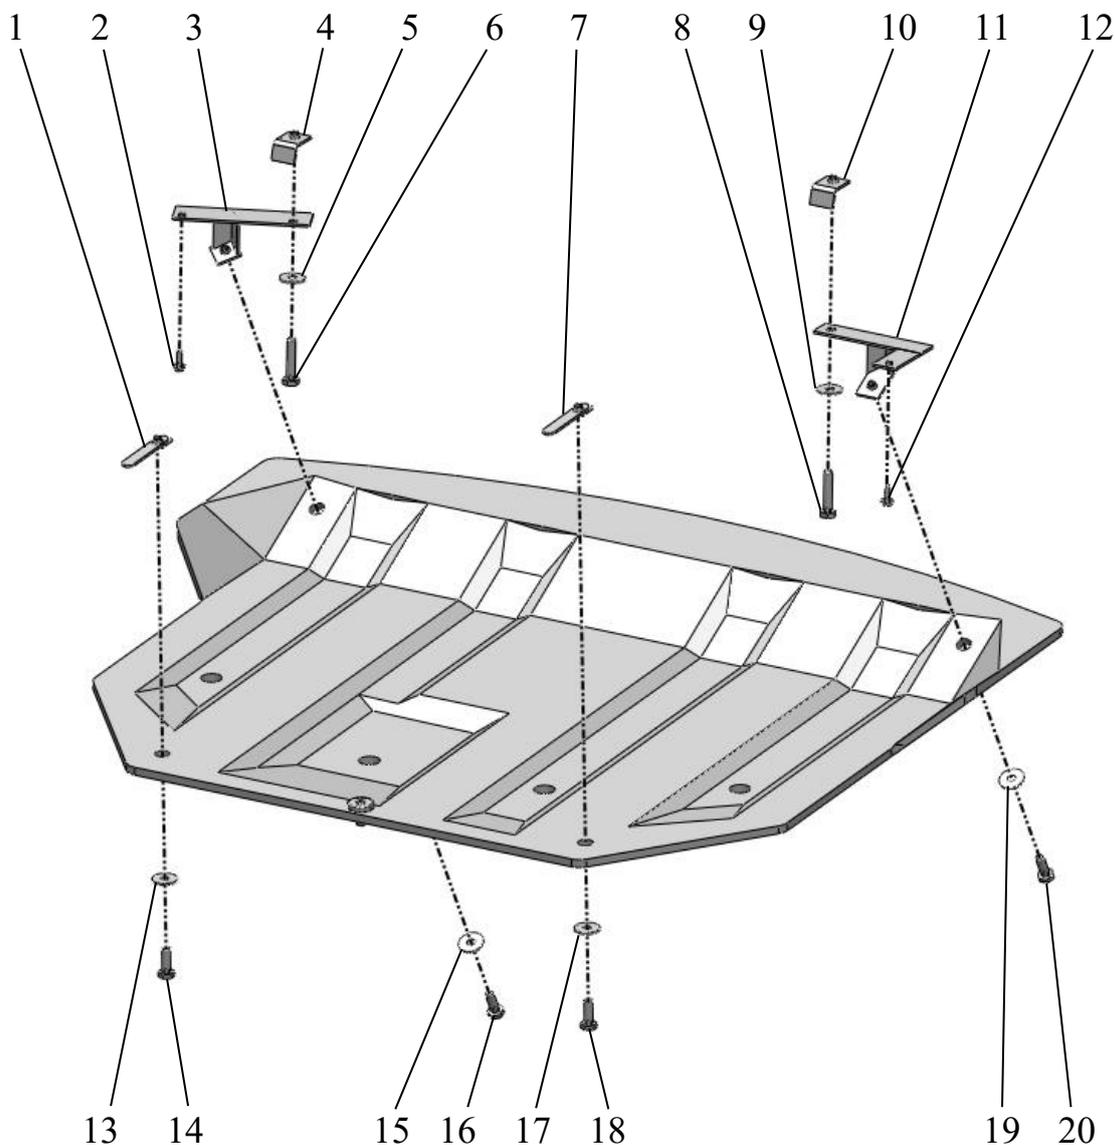

**Крепление передней части защиты:**

- 3 – кронштейн с водительской стороны
- 11 – кронштейн с пассажирской стороны
- 4,10 - планка-крючок M10 L20
- 2,12 – штатные винты M6 крепления пыльника
- 6,8 – болты M10x50
- 16,20 – болты M10x25
- 5,9,15,19 – шайбы 10x30

**Крепление задней части  
защиты:**

- 1,7 – пластины M10 L75 (95x15x3)
- 13,17 – шайбы 10x30
- 14,18 – болты M10x30

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**  
**При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется**  
**использовать графитовую или аналогичную смазку.**

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


**Kia Soul (2, 2Рест., с 2014-2019 г.; 1.6i-124 л.с.-132 л.с., 2.0-150 л.с.-6АКПП, кроме 1.6Т GDI-204 л.с.)**

арт. 1419 CARBON

**Защиту запрещено устанавливать  
на автомобиль Kia Soul GT 1.6Т GDI-204 л.с.**


Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.

Места установки задних креплений.

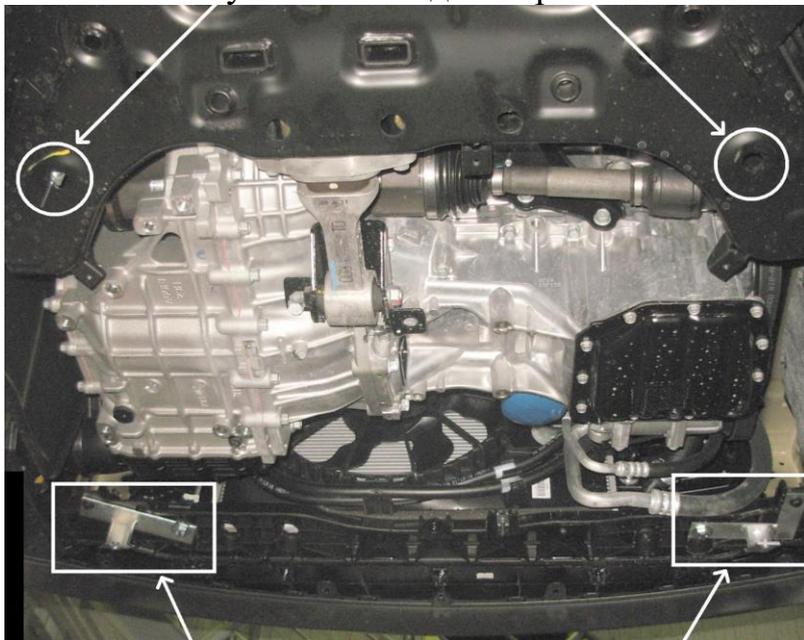

Места установки кронштейнов.

Кронштейны крепятся с помощью планки-крючок и болта М10х50, сквозь рамку радиатора,

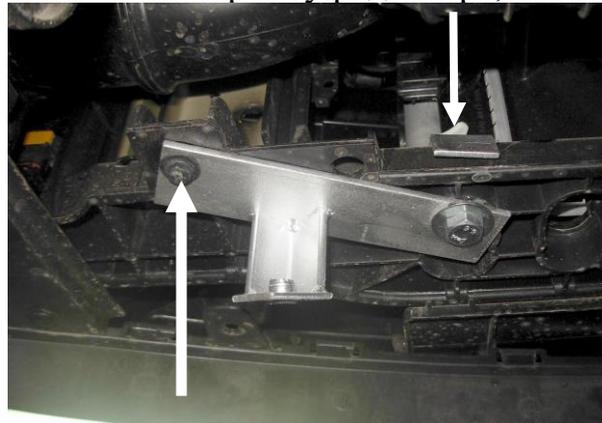

и штатным винтом М6 от снятого пыльника.

Защита на автомобиле.

