


Installation instruction

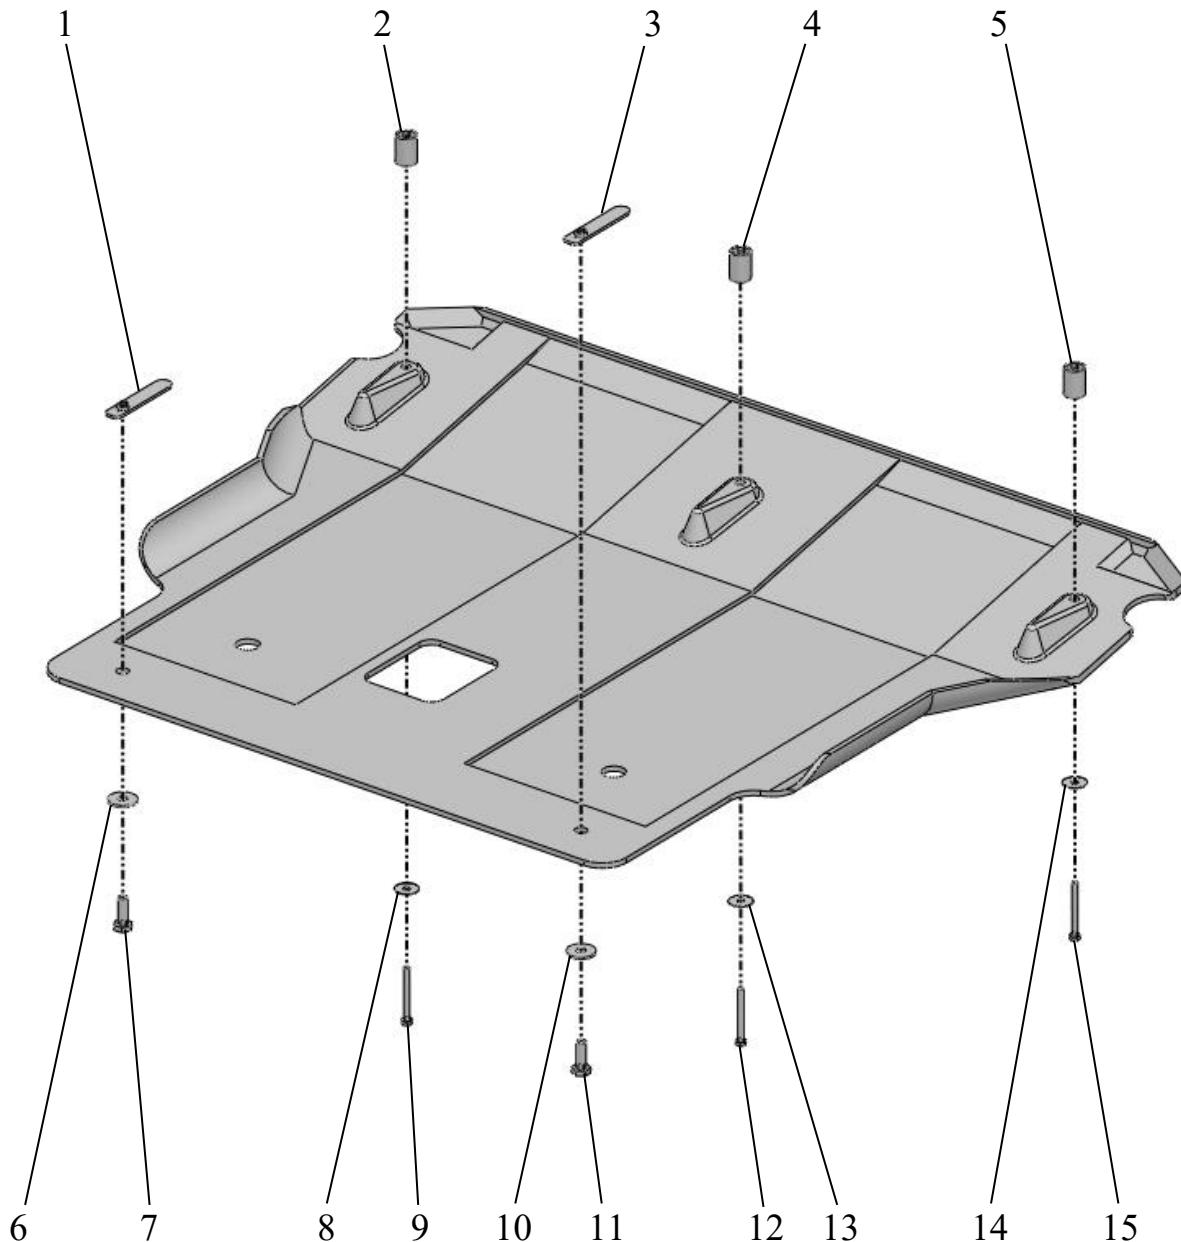

Крепление передней части защиты:

2,4,5 - проставки 30x22
8,13,14 - шайбы 6x25
9,12,15 - болты M6x55

Крепление задней части защиты:


1,3 - пластины M10 L75 (95x18x3бк)
6,10 - шайбы 10x30
7,11 - болты M10x35

**Момент затяжки резьбовых соединений М10 не более 2,5 кг•м
М6 не более 1,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Передние крепления – штатные резьбовые отверстия M6 крепления пыльника.

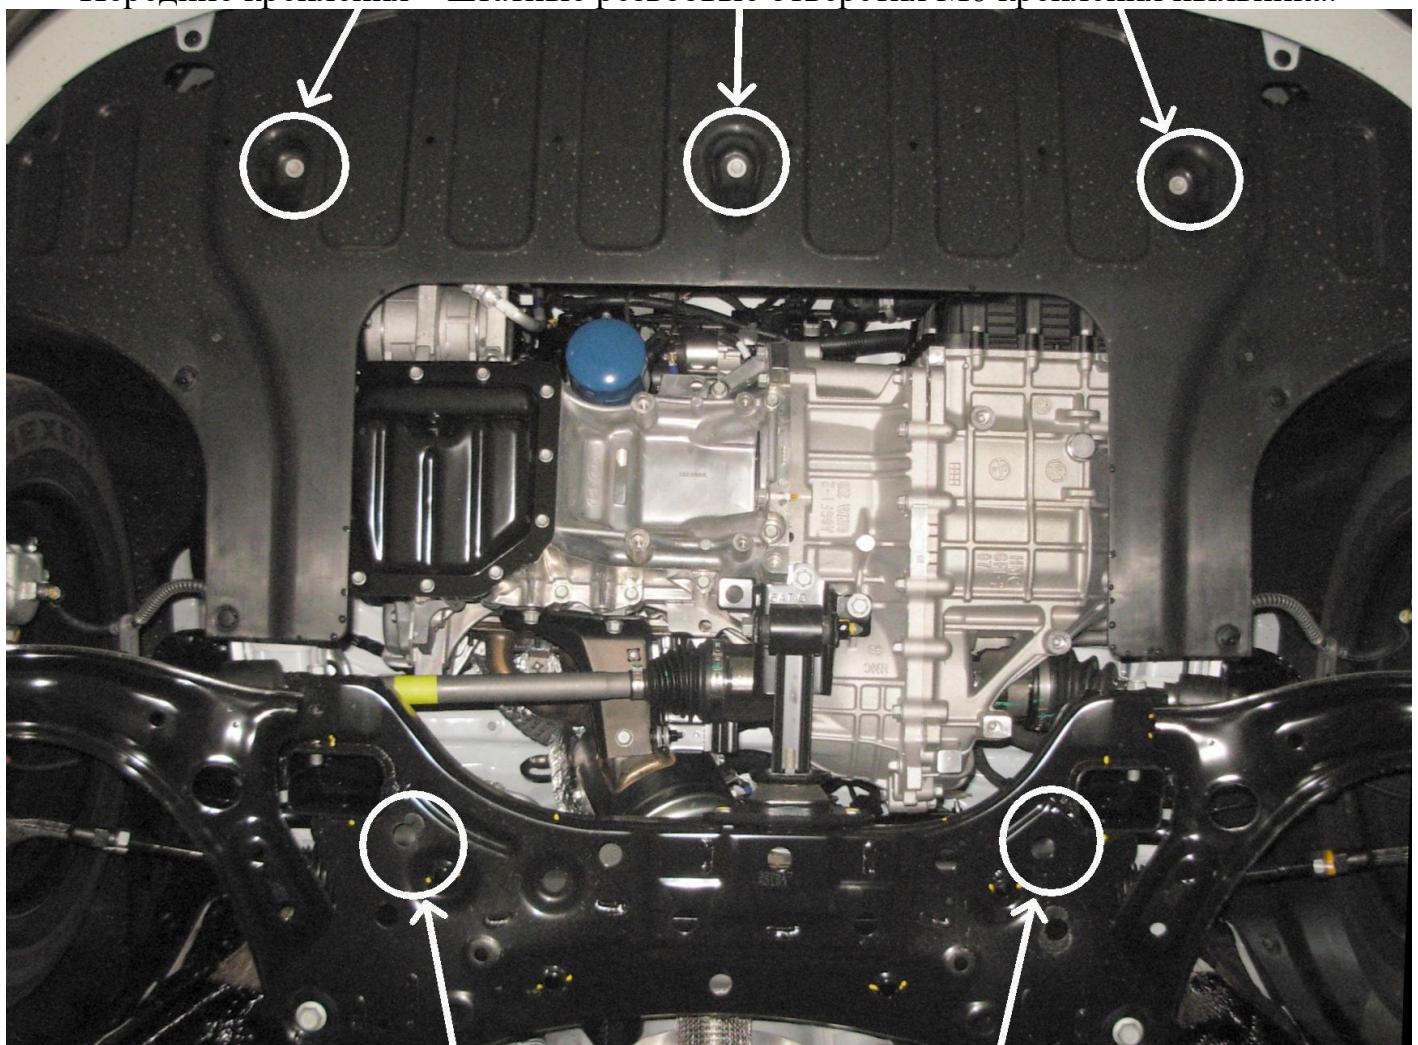

Места установки задних креплений.

Задняя защита на автомобиле.

