


Engine safeguard  
Made in fiberglass

---

Installation instruction

---

**Для автомобиля Lada Largus с двигателем Renault 1.6-8кл.-84 л.с.  
данная защита не устанавливается.**

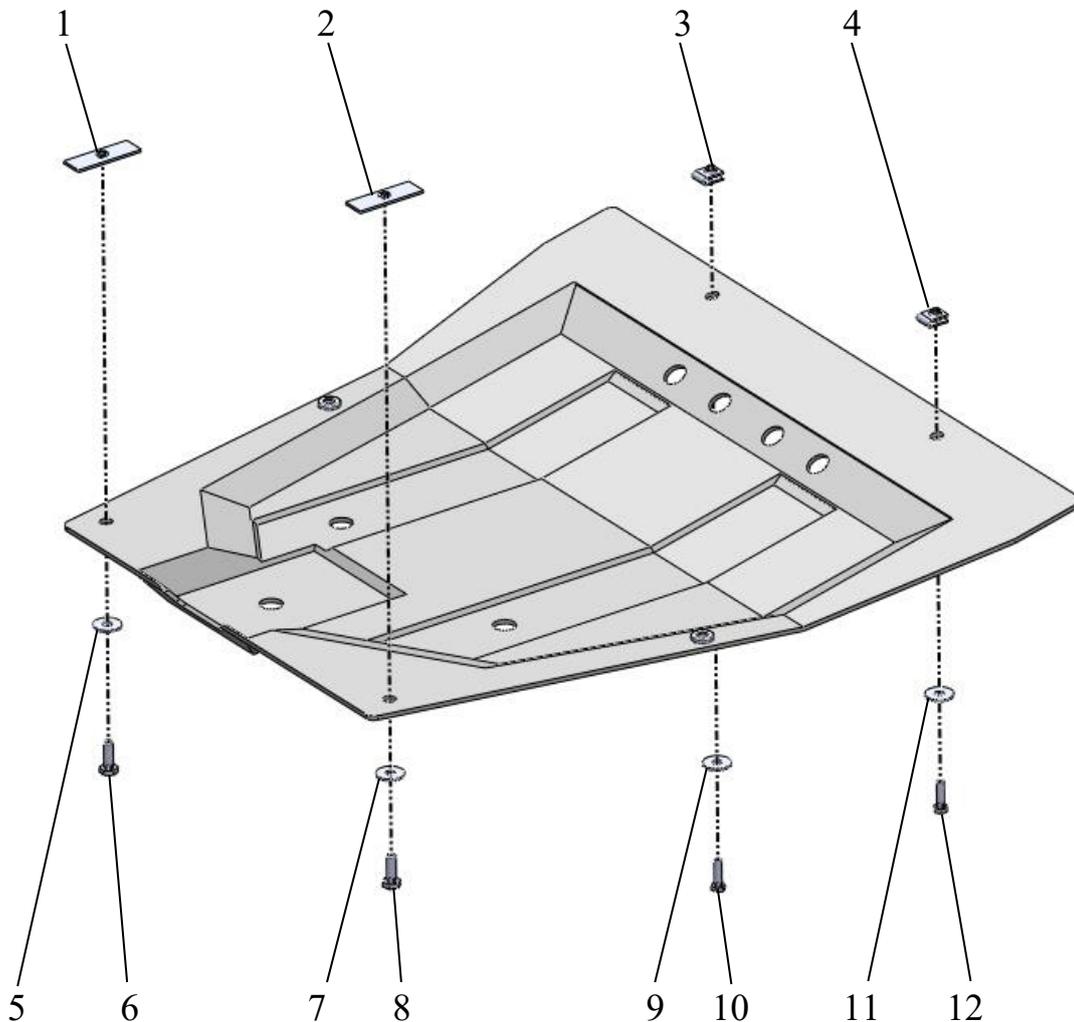

Крепление передней части защиты:

3,4 - скобы M8 L15  
9,11 - шайбы 10x30  
10,12 - болты M8x30

Крепление задней части защиты:


1,2 - пластина M10 L80x26  
5,7 - шайбы 10x30  
6,8 - болты M10x30

**Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный металлический пыльник.  
Места установки передних креплений (скобы устанавливаются на штатные отверстия крепления металлического пыльника).

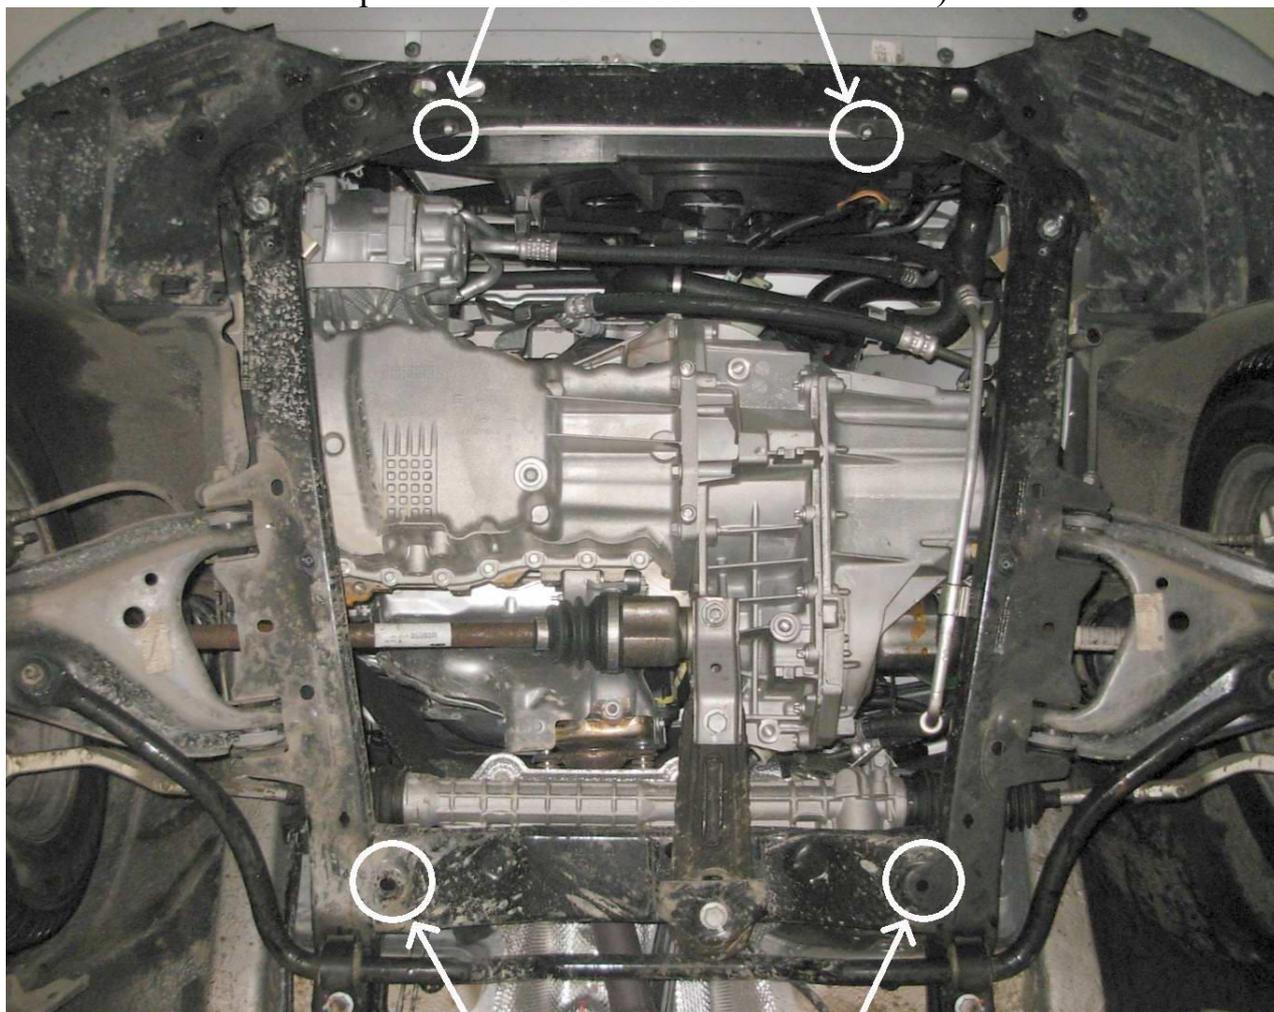

Места установки задних креплений.  
Защита на автомобиле.

