


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

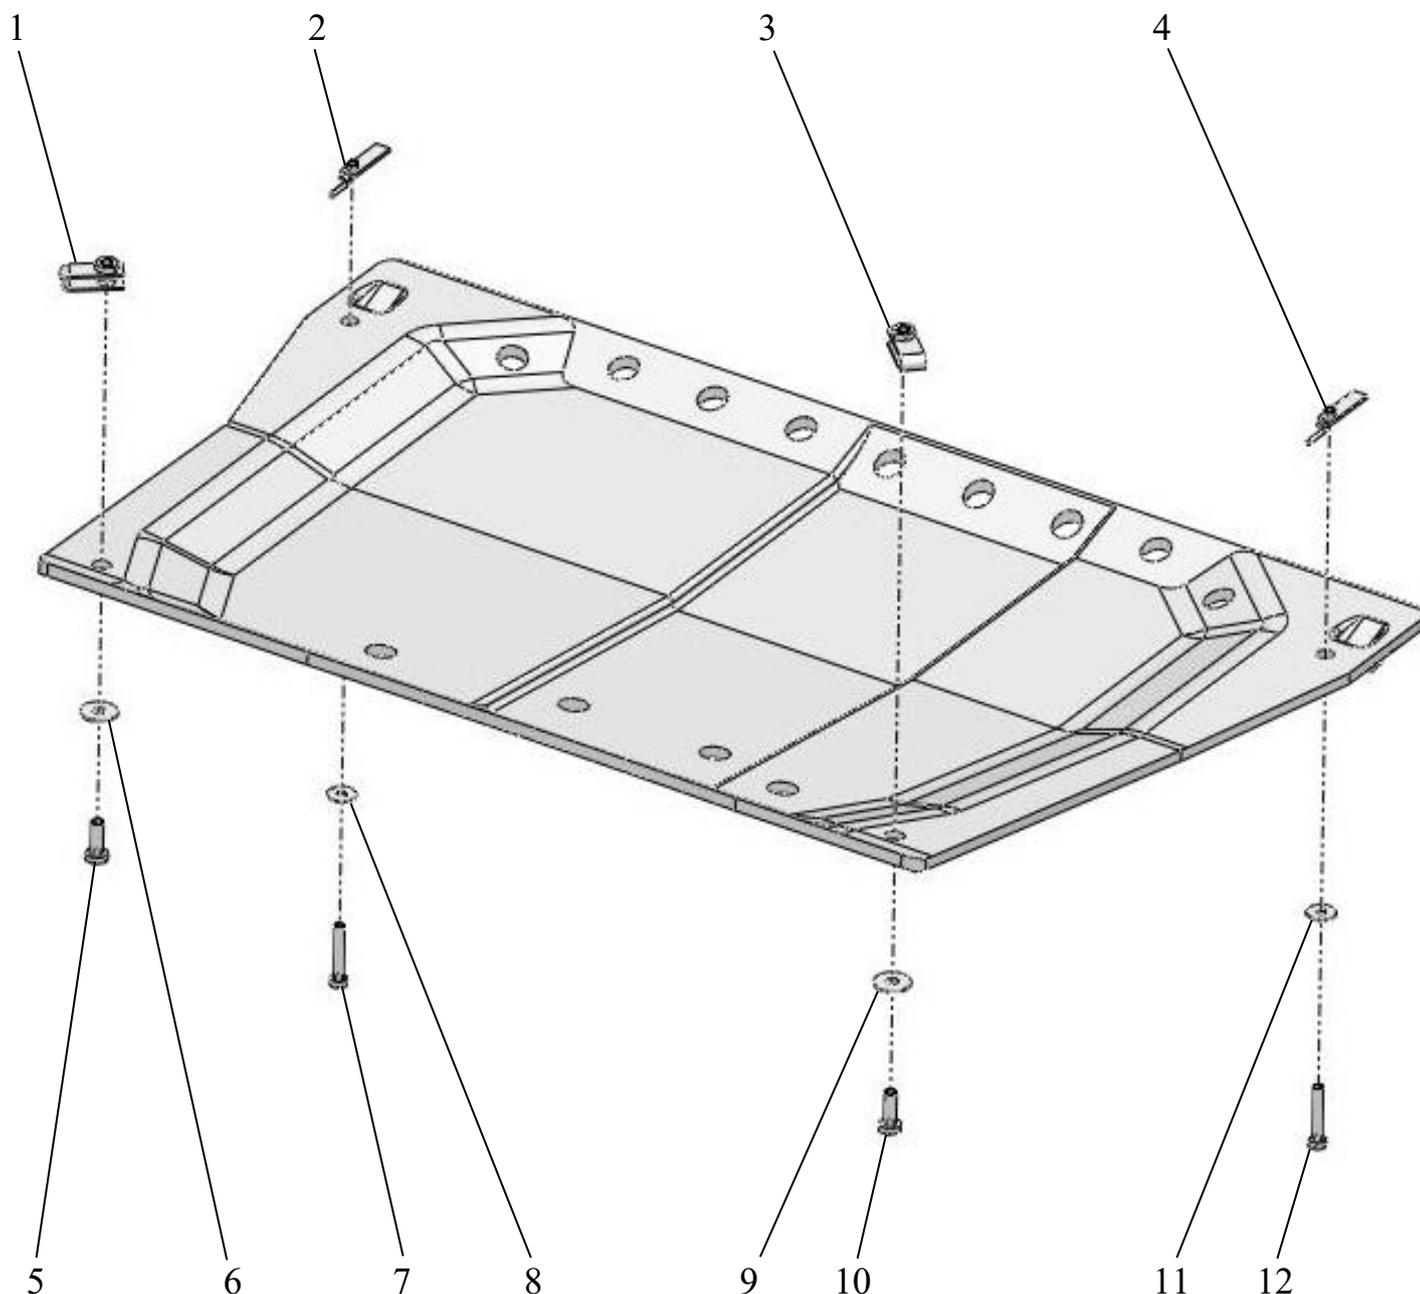

Крепление передней части защиты:

2, 4 - пластины M8 L45
8, 11 - шайбы 10x30
7, 12 - болты M8x40

Крепление задней части защиты:

1, 3 - скобы M10 L35
6, 9 - шайбы 10x30
5, 10 - болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Infiniti JX35 (с 2012-2014 гг.; 3.5-265 л.с.-CVT-4WD) арт. 182001 CARBON

Места крепления защиты.

Защита устанавливается поверх штатного пыльника. Передние крепежные отверстия находятся под пыльником, на условной линии, соединяющей нижние кромки локеров передних арок (белая линия на фото ниже).

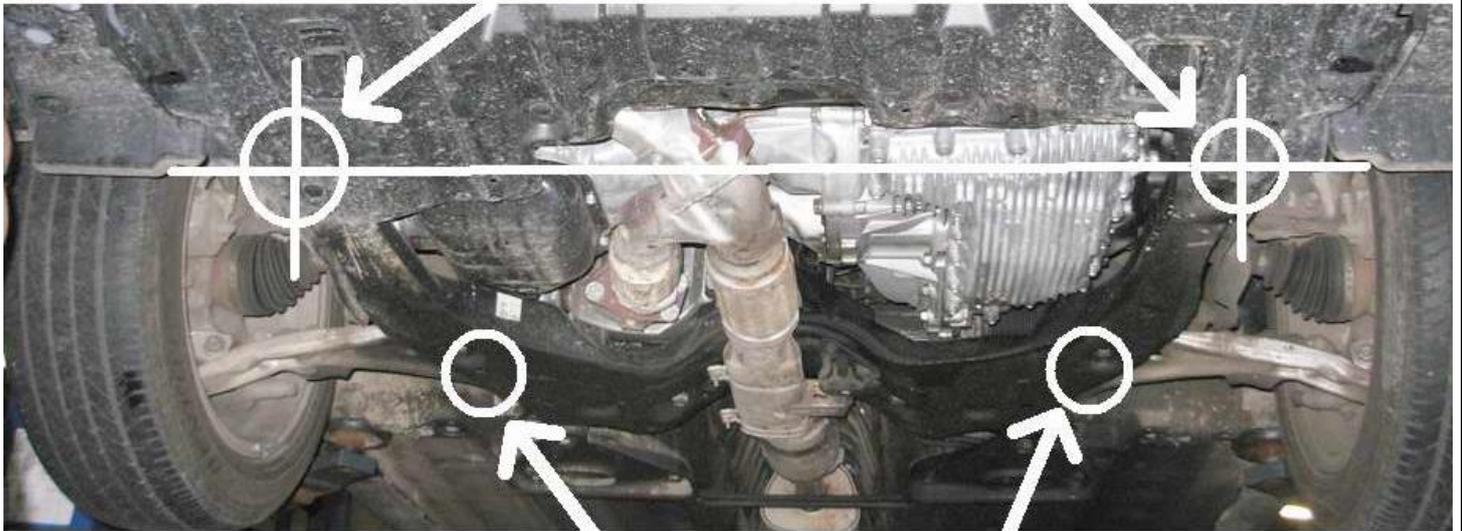


Места установки задних креплений.

Перед установкой защиты, в местах передних креплений, необходимо подрезать пыльник.



Места задних креплений защиты.

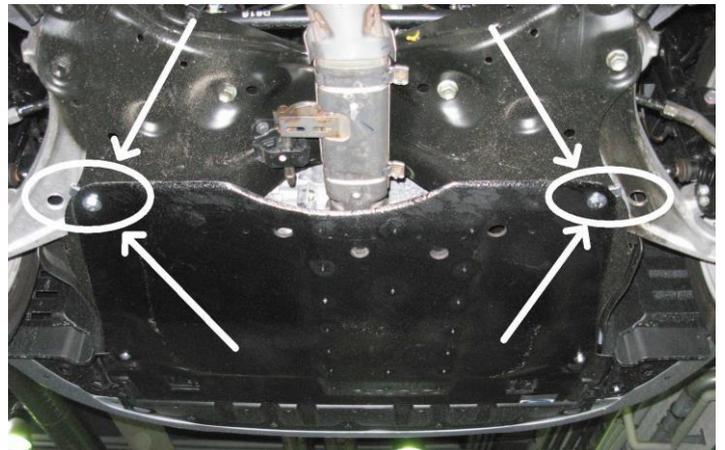

Защита на автомобиле.

