


Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

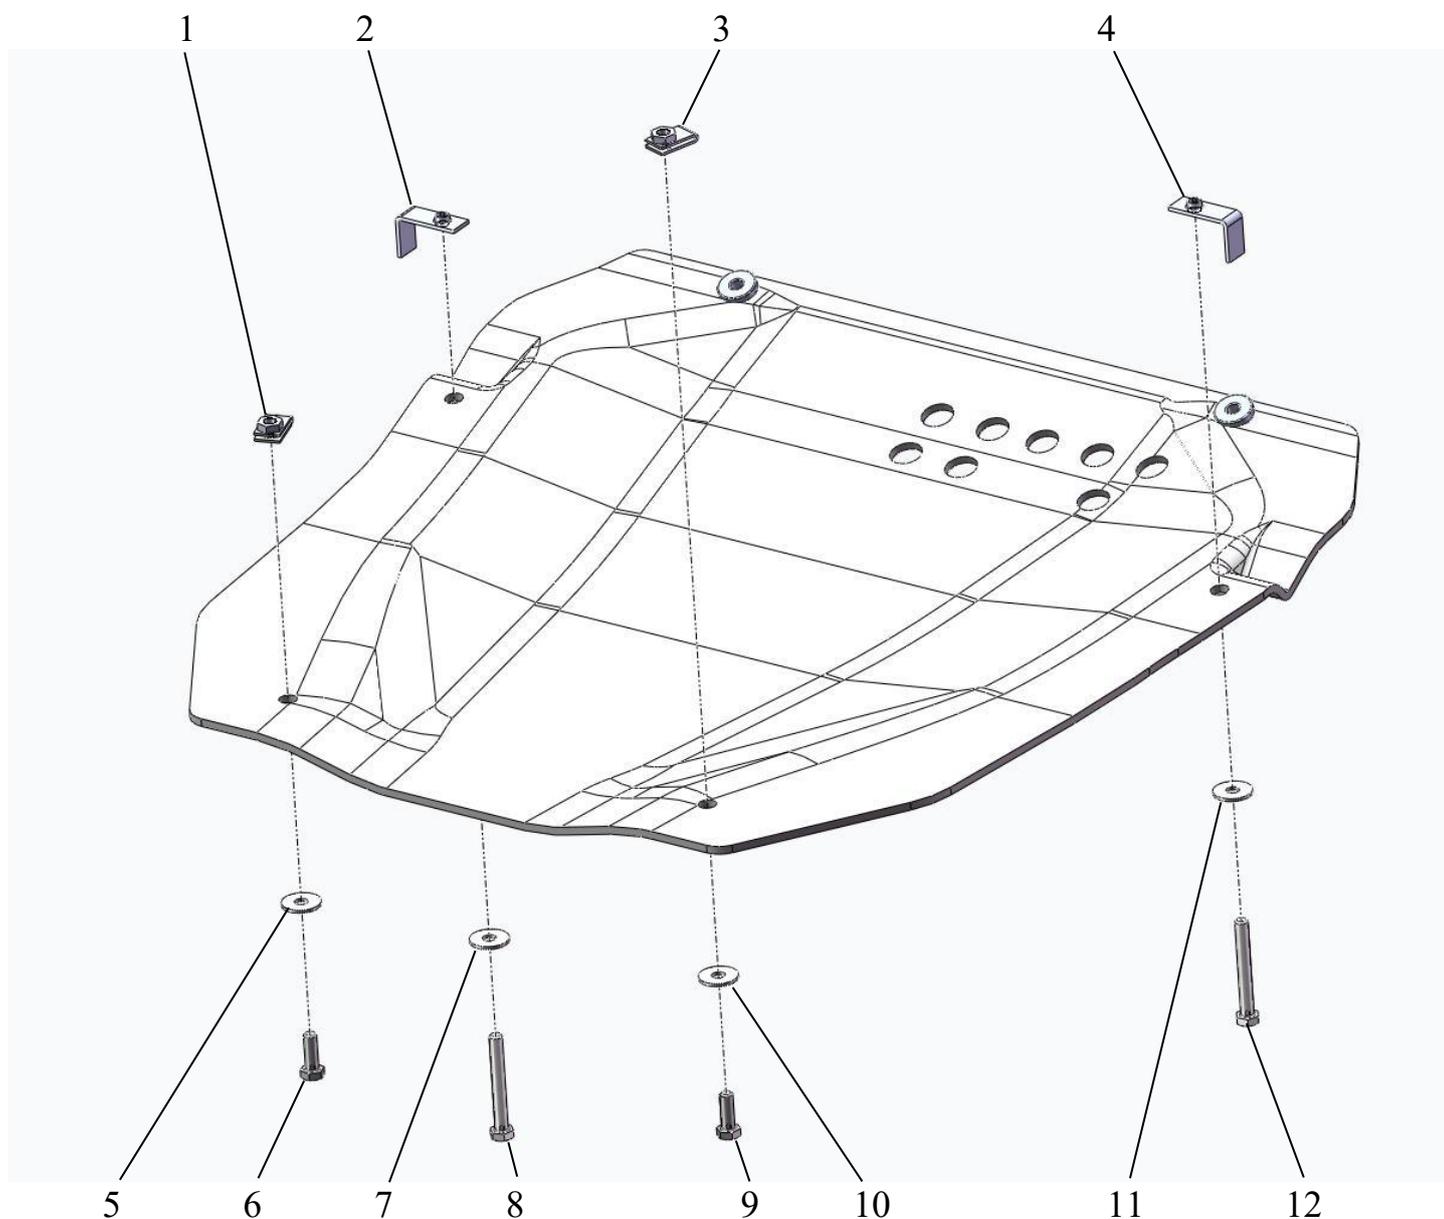

### Крепления передней части защиты:

2, 4 - планка-крючок M10 L33  
7, 11 - шайбы 10x30  
8, 12 - болты M10x80

### Крепление задней части защиты:

1, 3 - скобы M10 L 23  
5, 10 - шайбы 10x30  
6, 9 - болты M10x30

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Защита устанавливается поверх штатного пыльника.

Места установки передних креплений.



Места установки задних креплений.

Переднее крепление защиты.

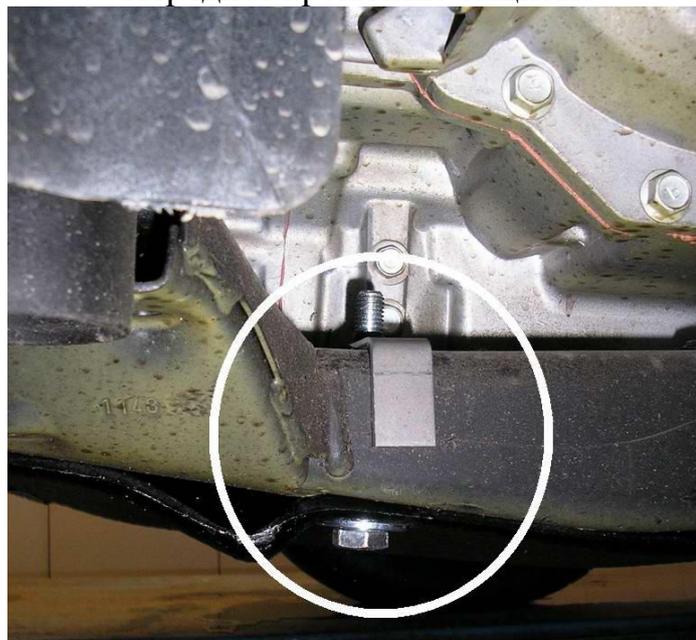

Защита на автомобиле.

