




Lexus RX (4, 4Рест., с 2015-2022 г.; RX300-2.0Т-238 л.с.- 6АКПП-4WD)

арт. 290401 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

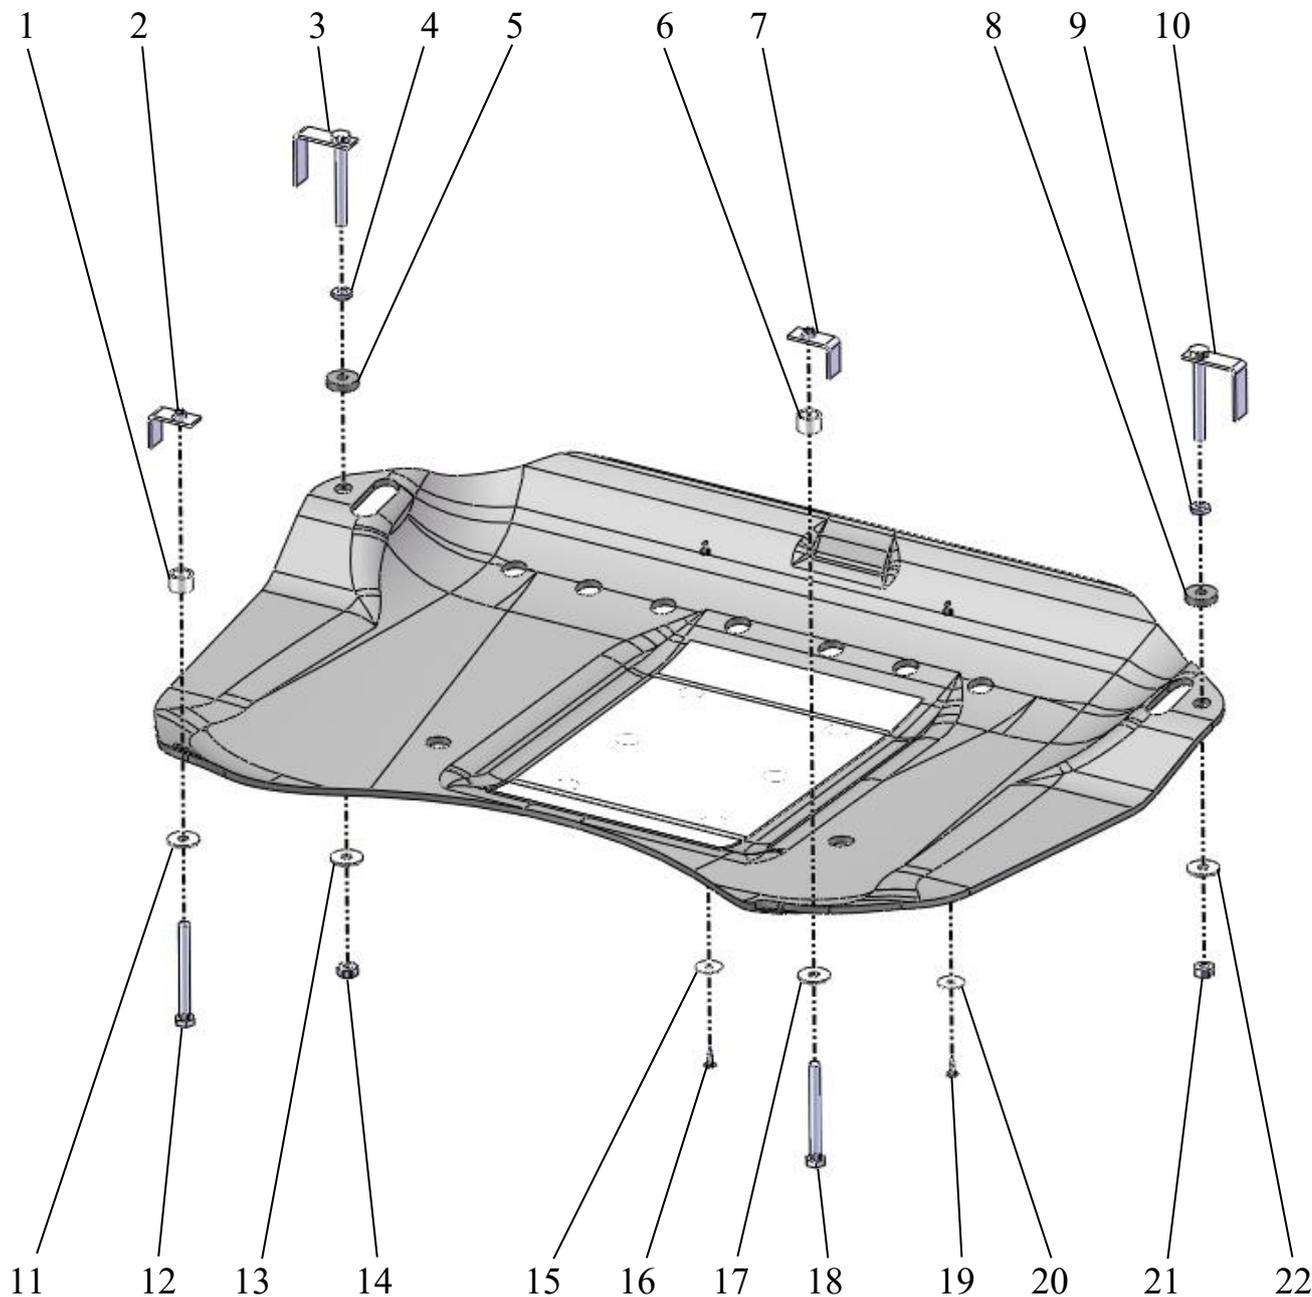

Крепление передней части защиты:

3,10 - болт-крючок M10x90x42
4,9 - гайки M10 H4.5
5,8 - резиновые шайбы 10x30
13,22 - шайбы 10x30
14,21 - гайки M10

Крепление задней части защиты:

2,7 - планка-крючок M10 L33
1,6 - проставки 15x22
11,17 - шайбы 10x30
12,18 - болты M10x100

Притянуть пыльник к защите:

15,20 - шайбы 8x24
16,19 - болты M6x35


Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

**Lexus RX (4, 4Рест., с 2015-2022 г.; RX300-2.0Т-238 л.с.-
6АКПП-4WD)
арт. 290401 CARBON**

Места установки передних креплений. В этих сквозных отверстиях могут находиться штатные пластиковые заглушки, их необходимо демонтировать. С верхней части подрамника завести крепления и зафиксировать их низкой гайкой, одеть резиновую шайбу. Вывернуть штатные болты М6 (указаны квадратами) и после установки защиты притянуть пыльник к защите более длинными болтами (идут в комплекте).

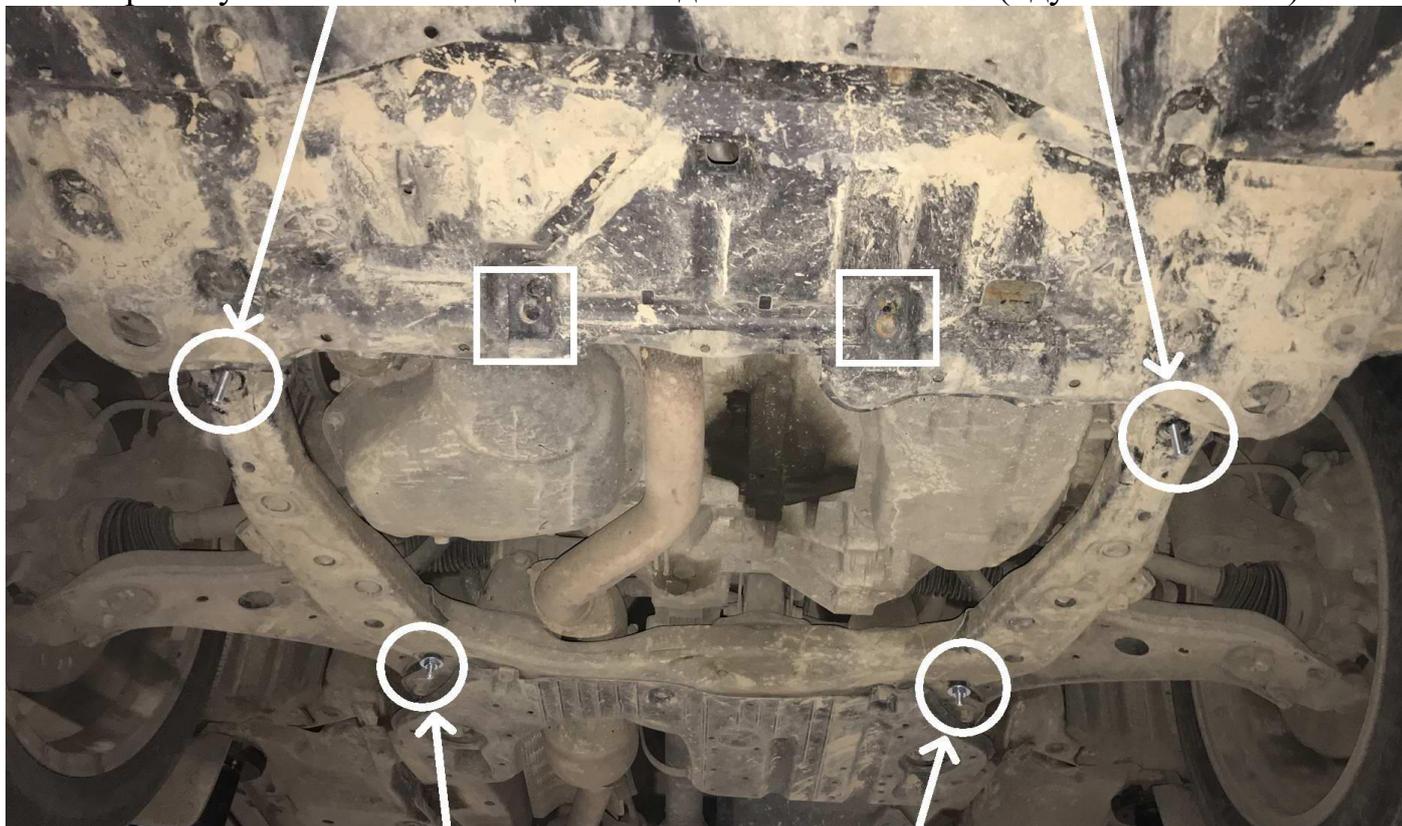

Места установки задних креплений. Между подрамником и защитой устанавливаются проставки.

Защита на автомобиле.

