
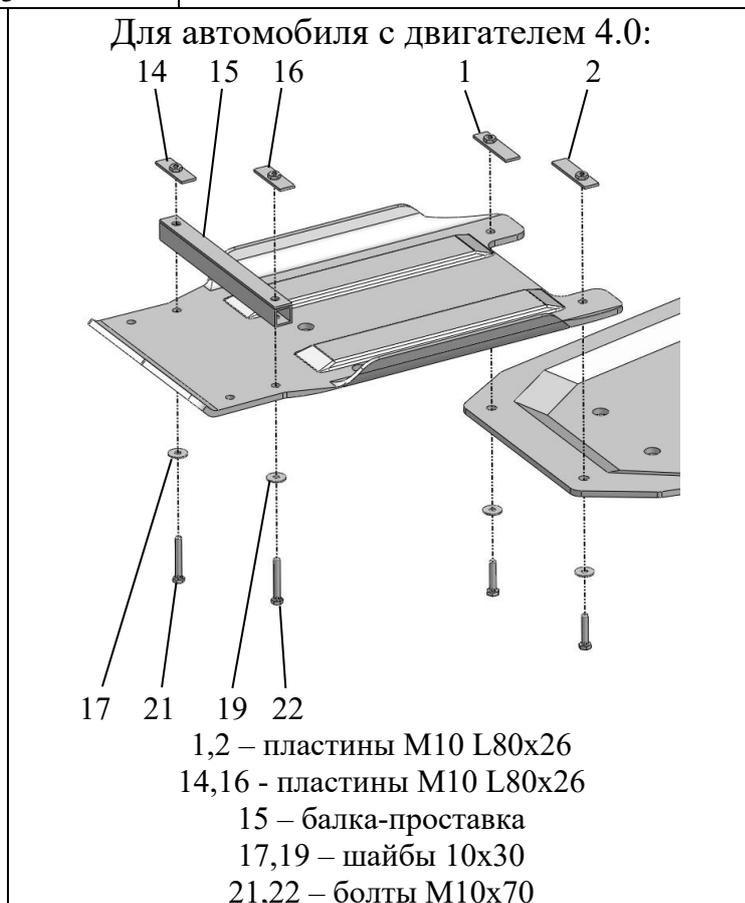
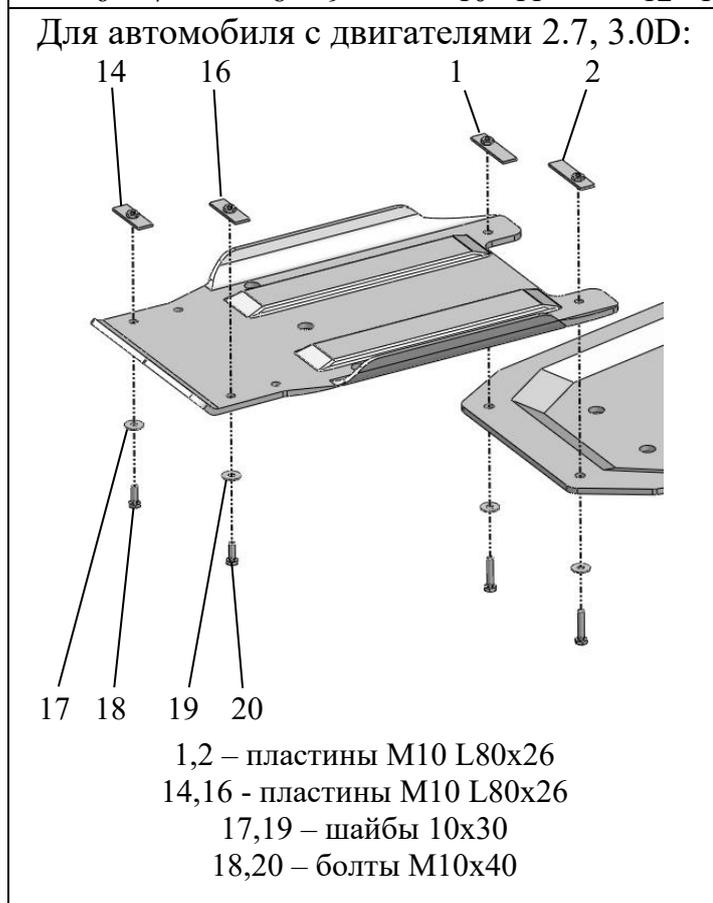


Installation instruction

**Только для автомобиля с бензиновым двигателем 4.0 в креплении
задней части защиты КПП устанавливается балка-проставка.**

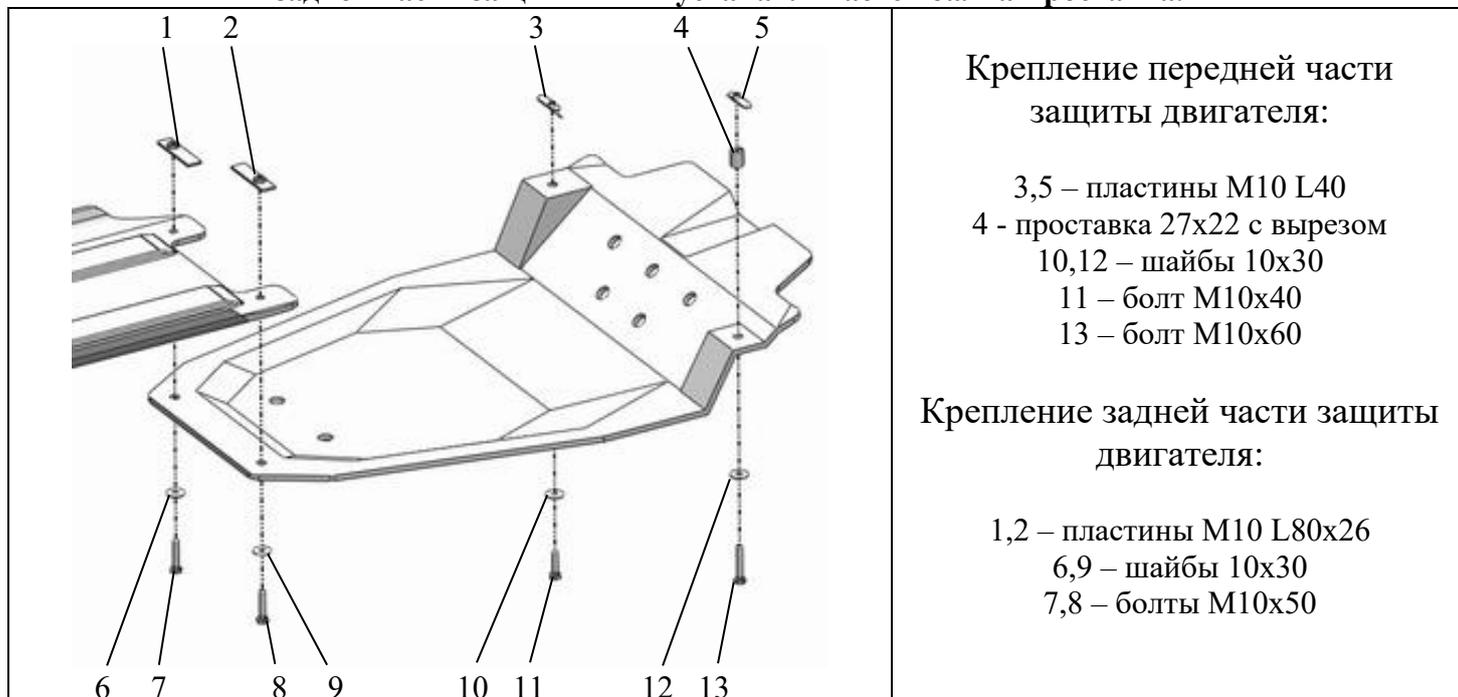


Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м
При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется
использовать графитовую или аналогичную смазку.
Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Toyota Land Cruiser Prado (150, Рест.1, Рест.2, Рест.3, с 2009-2023 г.;
с защитой КПП; 2.7, 4.0, 2.8d, 3.0d)
арт. 2907 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать два металлических пыльника под двигателем и пластиковый пыльник под бампером.

Места установки креплений:

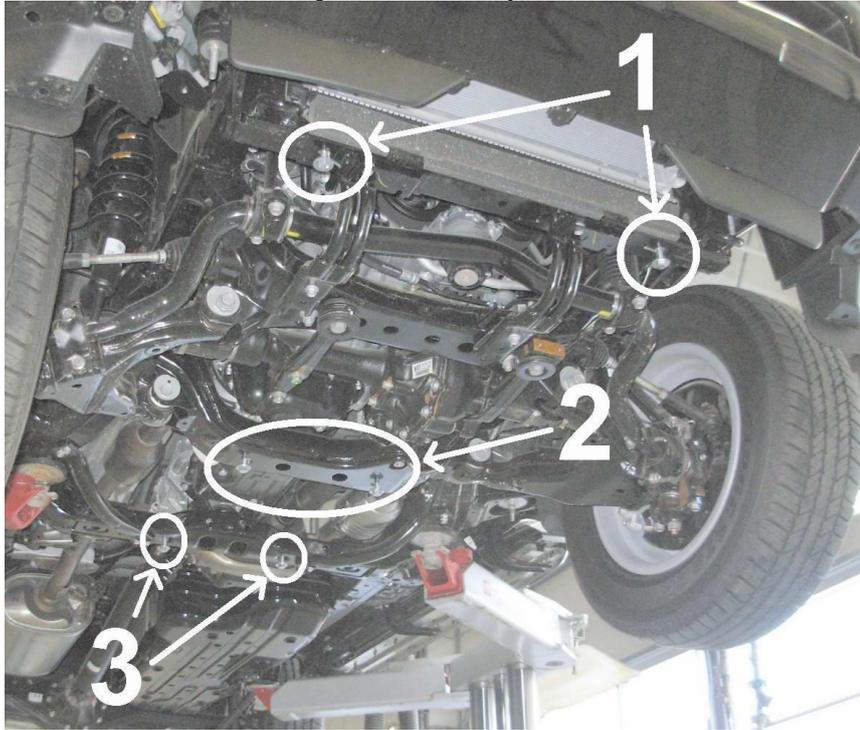


1-места установки креплений передней части защиты двигателя.

2-места установки креплений задней части защиты двигателя и передней части защиты КПП.

3-места установки креплений задней части защиты КПП.

Только для автомобиля с двигателем 4.0 в креплении задней части защиты КПП устанавливается балка-проставка.

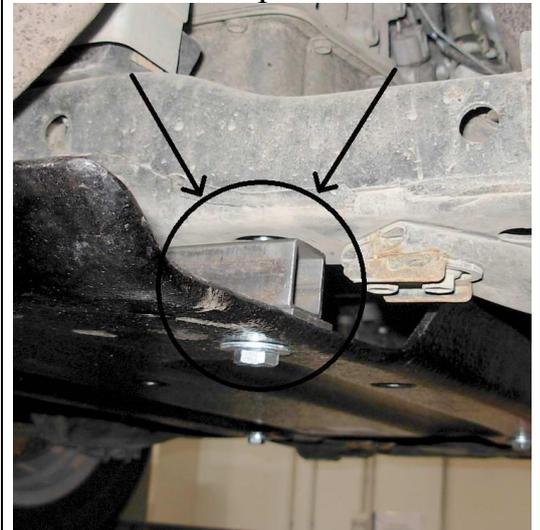

В креплении передней части защиты двигателя с пассажирской стороны устанавливается проставка между защитой и балкой автомобиля.



Защита двигателя и защита КПП на автомобиле.

