


Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

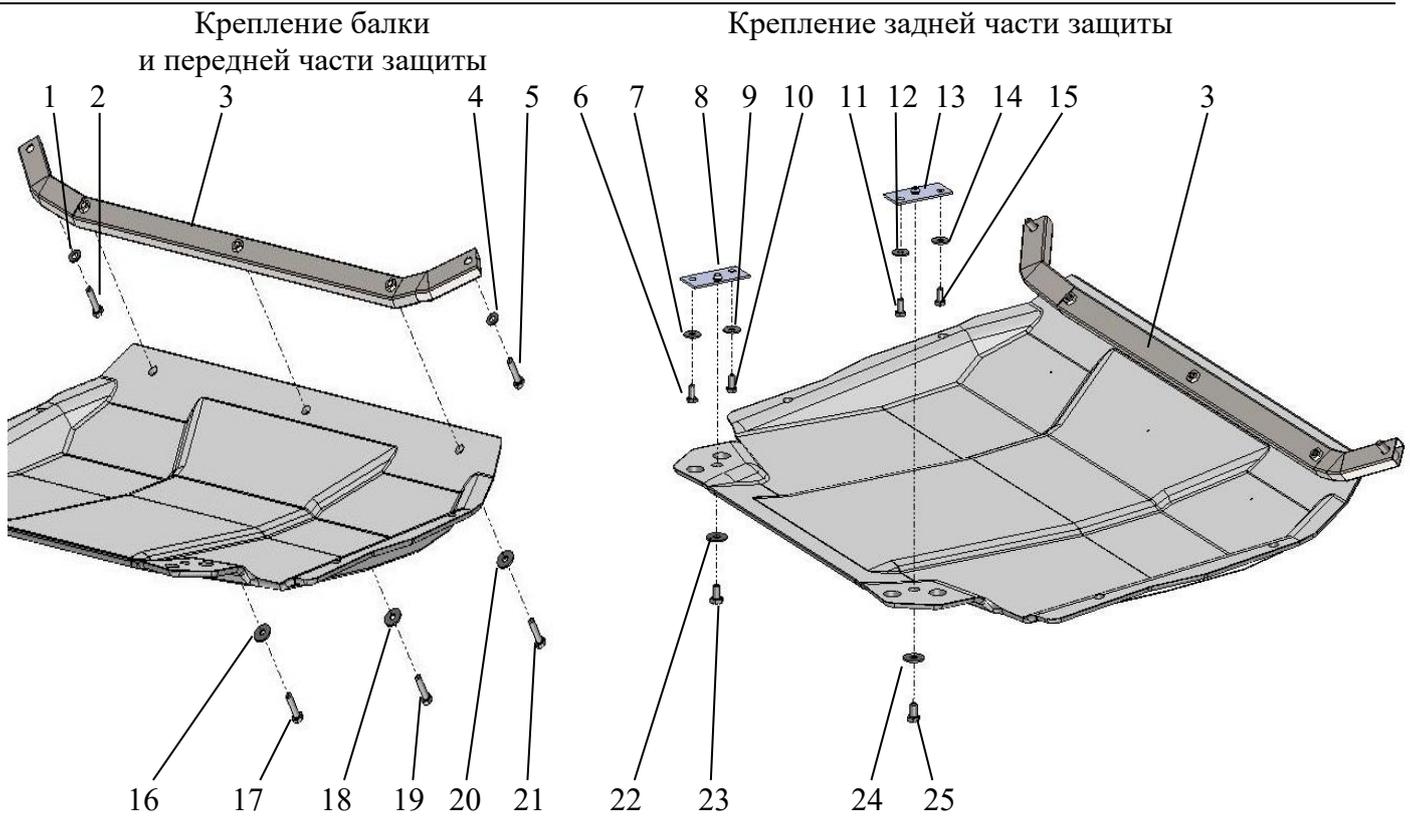

Крепление саморезов к штатным пыльникам

Крепление балки и передней части защиты:


- 3-балка
- 1,4-шайба 10x20
- 2,5-болты M10x40
- 16,18,20-шайбы 10x30
- 17,19,21-болты M10x40

Крепление задней части защиты:

- 8,13-пластины M10 L91x41
- 7,9,12,14-шайбы 8x24
- 6,10,11,15-болты M8x20 (рекомендуется использовать штатные болты, которые остались после демонтажа штатного металлического пыльника)
- 22,24-шайбы 10x30
- 23,25-болты M10x20

Крепление саморезов к штатным пыльникам:

- 26,28,30,32-шайбы 6x25
- 27,29,31,33-саморезы M5x25x2.0

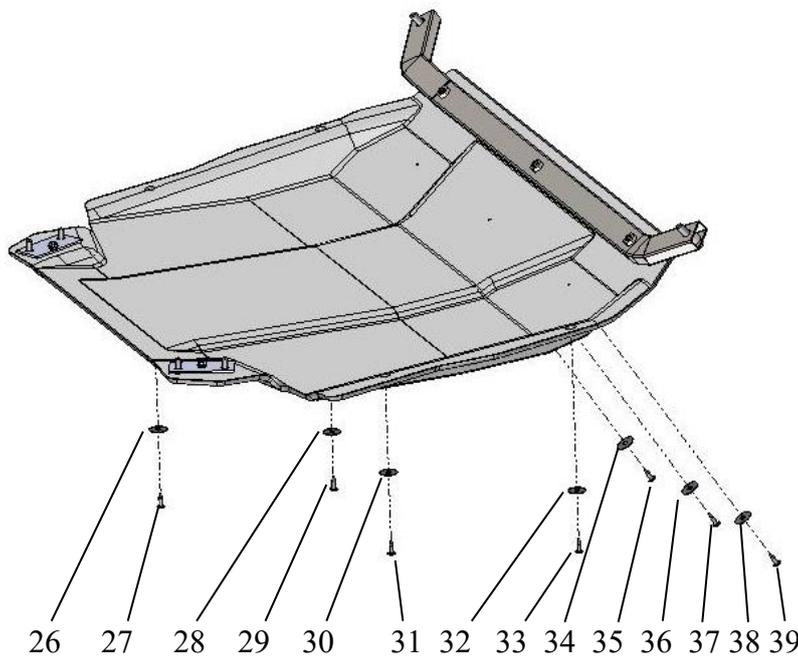

Только для дизельной версии передний светлый пластиковый пыльник под бампером притягивается саморезами к защите через штатные отверстия в пыльнике. Для этого надо просверлить 3 отверстия в защите диаметром 3мм:

- 34,36,38-шайбы 6x25
- 35,37,39-саморезы M5x15x2.0

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Перед монтажом защиты необходимо демонтировать штатный металлический пыльник и штатную балку крепления металлического пыльника. А на дизельной версии необходимо еще демонтировать передний светлый пыльник (после установки защиты вернуть этот пыльник на место и притянуть его к защите саморезами M5x15x2.0)

1. Места установки задних пластин (2 пластины крепятся к подрамнику 4-мя болтами M8x20).

Рекомендуется устанавливать болты M8x20 которые остались после демонтажа штатного металлического пыльника.


2. Места крепления балки. Балка крепится на места крепления штатной балки.

3. Места крепления защиты к балке.

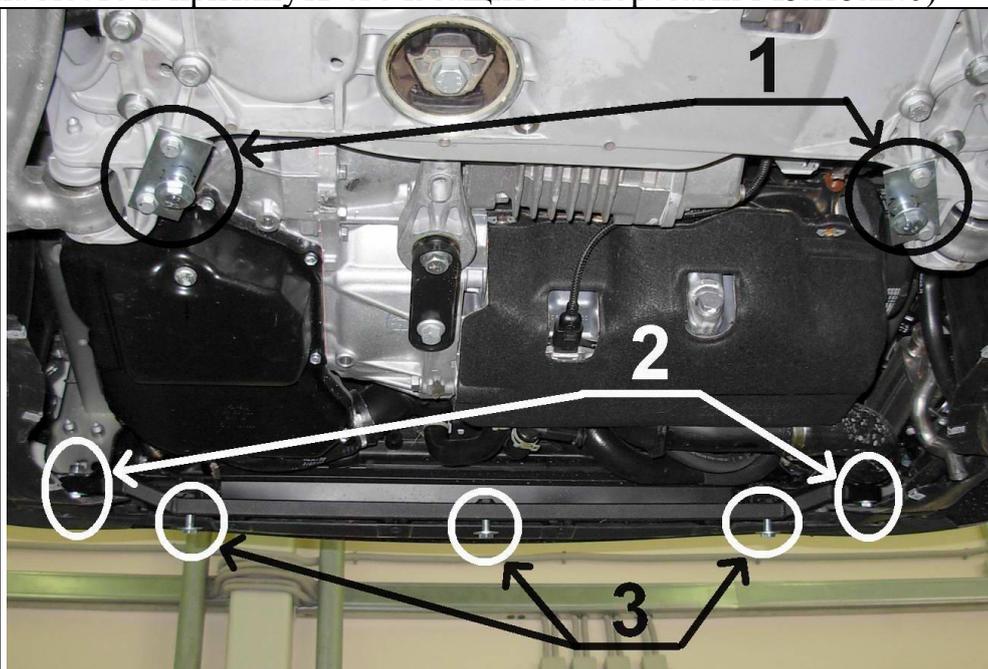


4. После установки защиты на автомобиль с дизельным двигателем следует установить на место передний светлый пластиковый пыльник. Через указанные штатные отверстия в пыльнике просверлить отверстия в защите диаметром 3мм. и притянуть пыльник к защите саморезами M5x15x2.0.

Защита на автомобиле с дизельным двигателем.

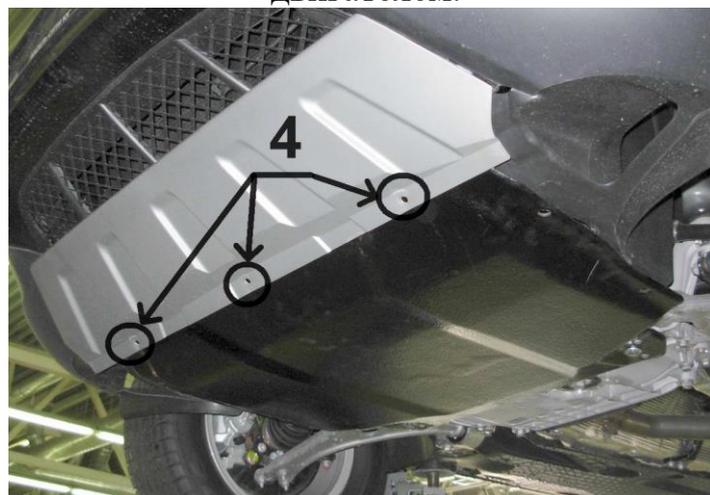

Места установки задних пластин.

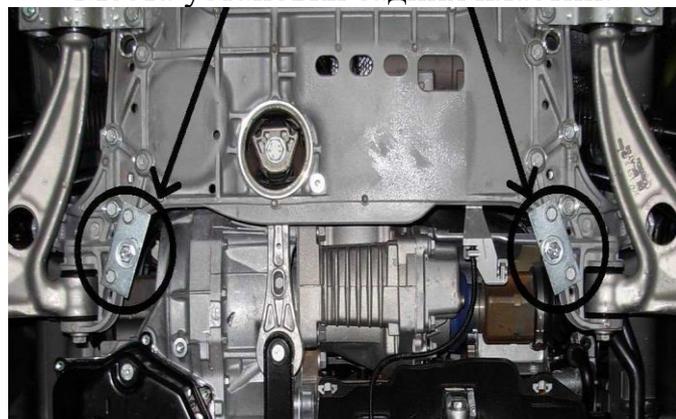

Защита на автомобиле с бензиновым двигателем.

