


## Installation instruction

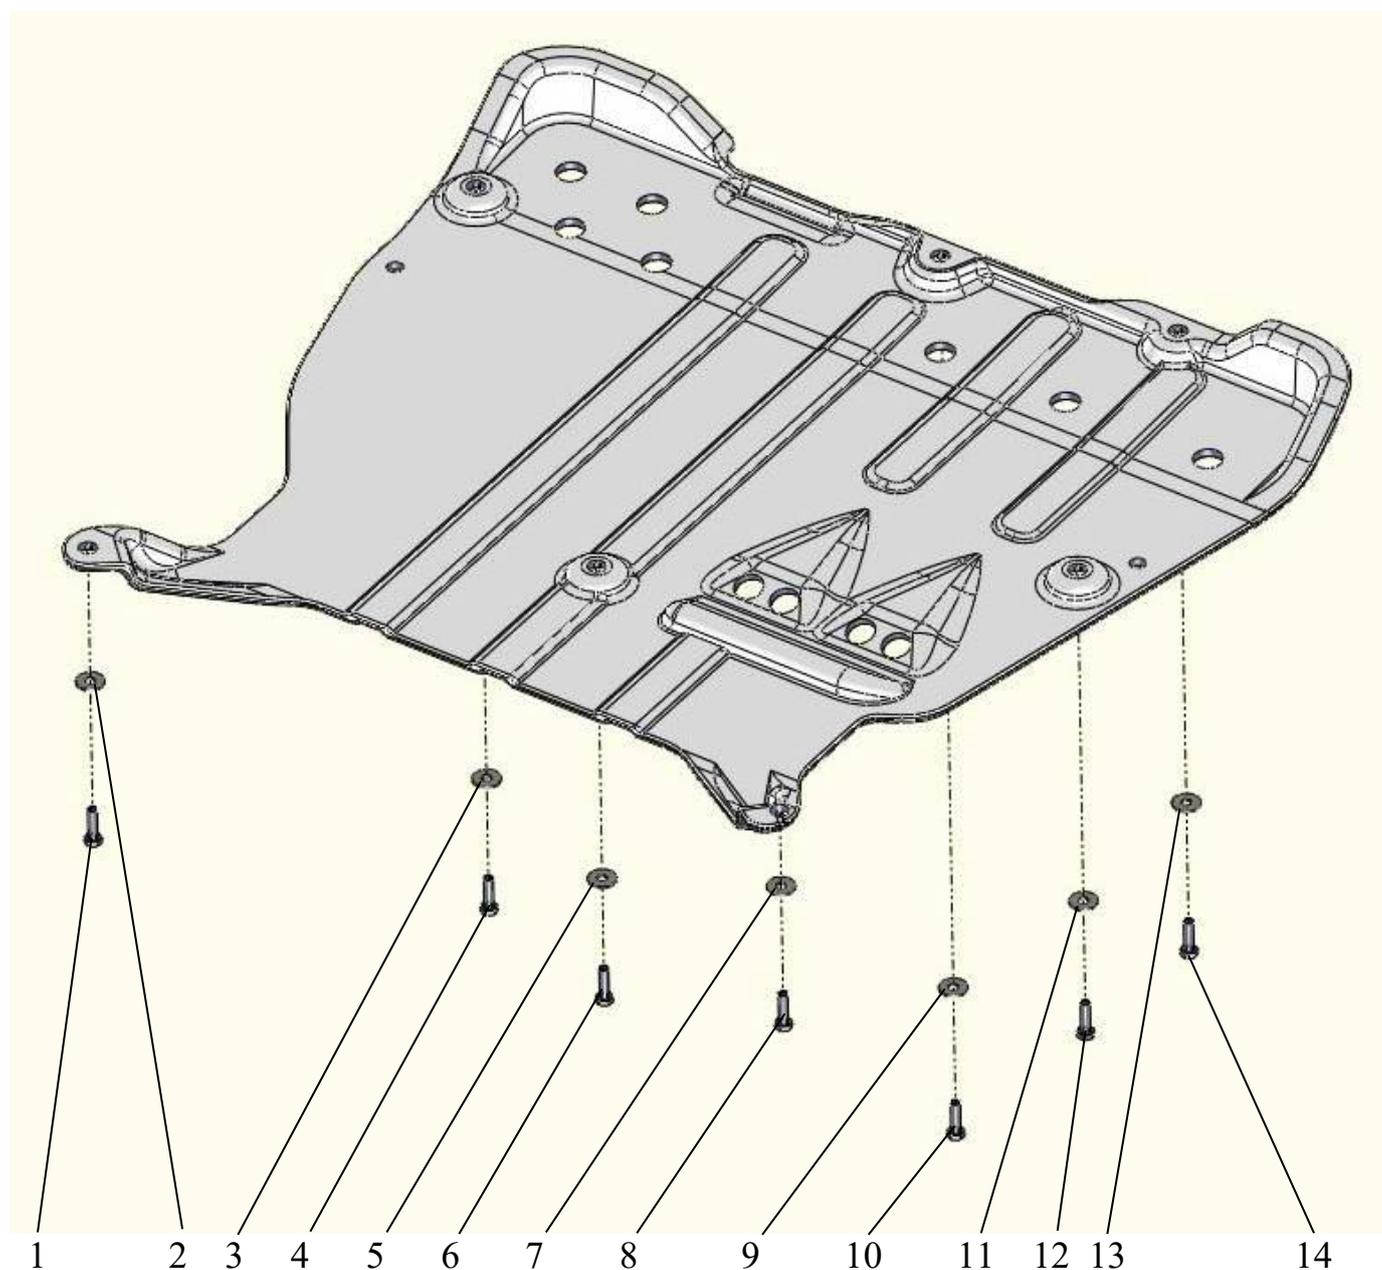

### Крепления передней части защиты:

4, 10, 12, 14 - болт M8x30  
3, 9, 11, 13 - шайба 8x24

### Крепление задней части защиты:

1, 6, 8 - болт M8x30  
2, 5, 7 - шайба 8x24

**Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.  
Защита устанавливается на штатные крепежные отверстия пыльника.

Защита установлена.

