




Naval Jolion (1, с 2021 г.; без штатной балки; 1.5T-143 л.с.-7АМТ-2WD, 1.5T-150 л.с.-7АМТ-4WD)

арт. 380201 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

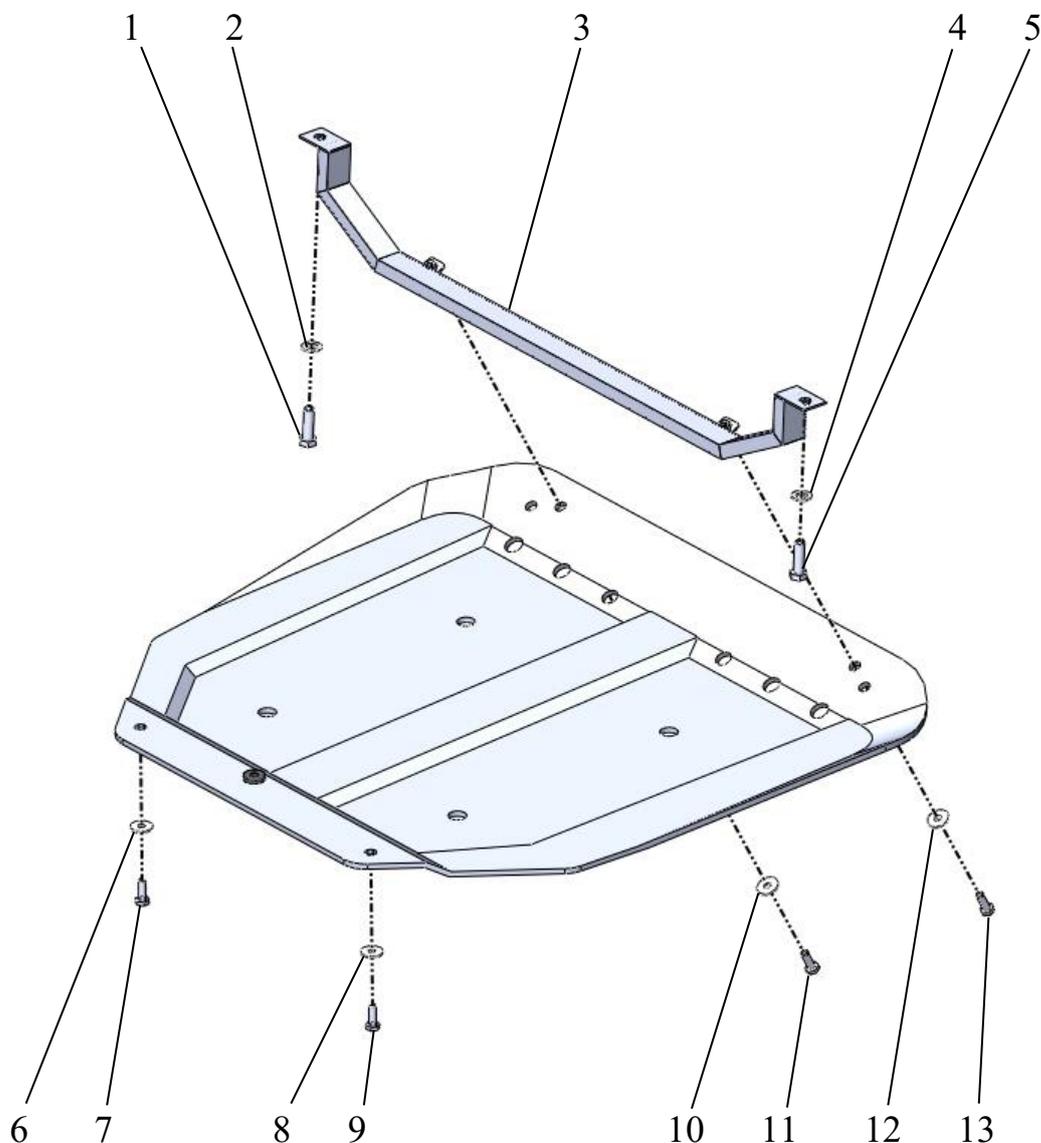

Крепления задней части защиты:

6,8 - шайбы 10x30
7,9 - болты М10x30 шаг резьбы 1.25 (мелкий)

Крепление передней части защиты:

3 - балка
2,4 - шайбы 14x28
1,5 - болты М14x40 (шаг резьбы 1.5)
10,12 - шайбы 10x30
11,13 - болты М10x25

Момент затяжки резьбовых соединений М10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Naval Jolion (1, с 2021 г.; без штатной балки; 1.5T-143 л.с.-7АМТ-2WD, 1.5T-150 л.с.-7АМТ-4WD)

арт. 380201 CARBON

Задние крепления защиты - штатные резьбовые отверстия подрамника М10 с шагом резьбы 1,25 мм.

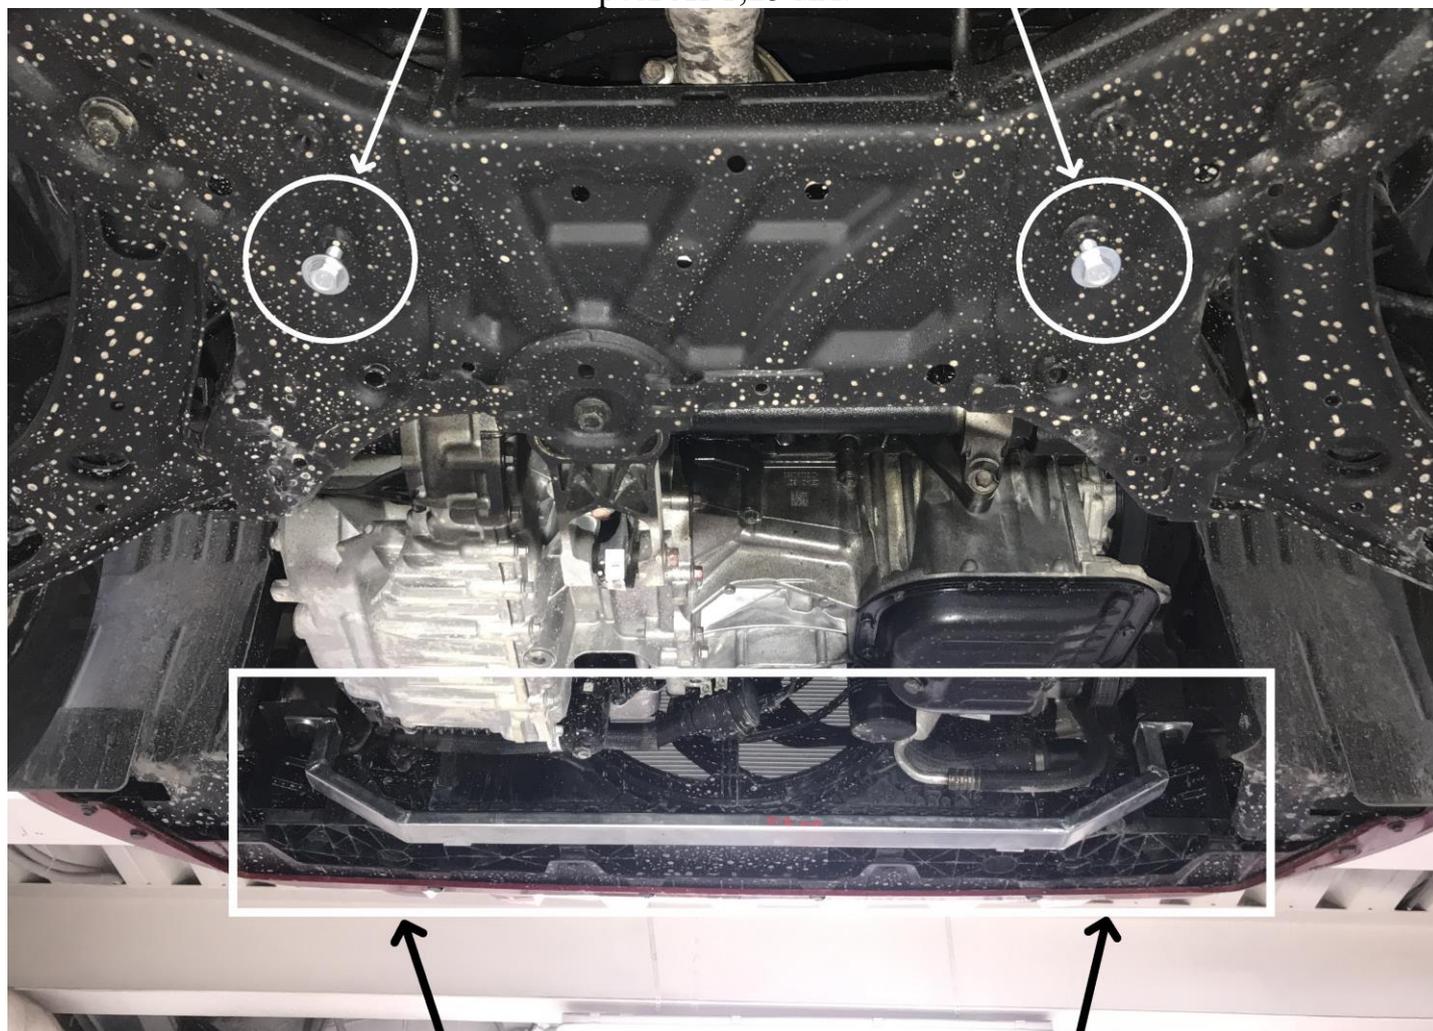

Балка крепится к штатным резьбовым отверстиям М14 с шагом резьбы 1,5 мм.

Защита на автомобиле.



Вид сзади.

