


Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

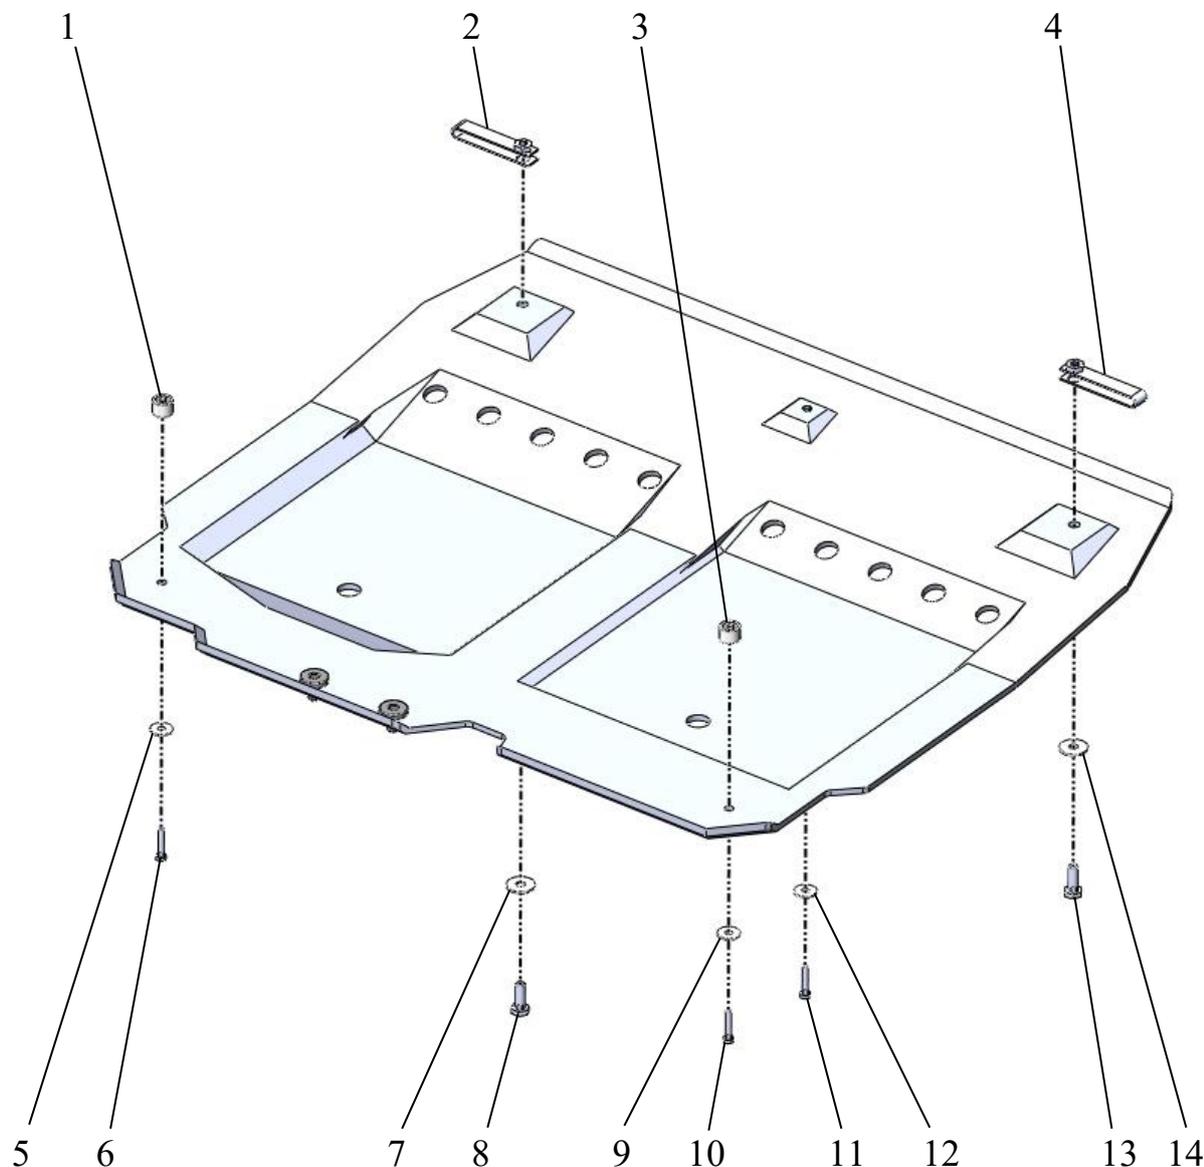

### Крепления задней части защиты:

1,3 - проставки 15x22  
5,9 - шайбы 8x24  
6,10 - болты M6x35

### Крепление передней части защиты:

2,4 - скобы M10 L85  
7,14 - шайбы 10x30  
8,13 - болты M10x30  
12 - шайба 8x24  
11 - болт M6x35

**Момент затяжки резьбовых соединений M6 не более 1,5 кг•м, M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Kaiyi E5 (1, с 2023 г.; 1.5T-147 л.с., CVT)

Модификация 2 от 03.08.2023

арт. 4401 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.  
Места установки креплений передней части защиты. По краям рамки радиатора накинуть скобы и поджать их чтобы хватило длины болта.

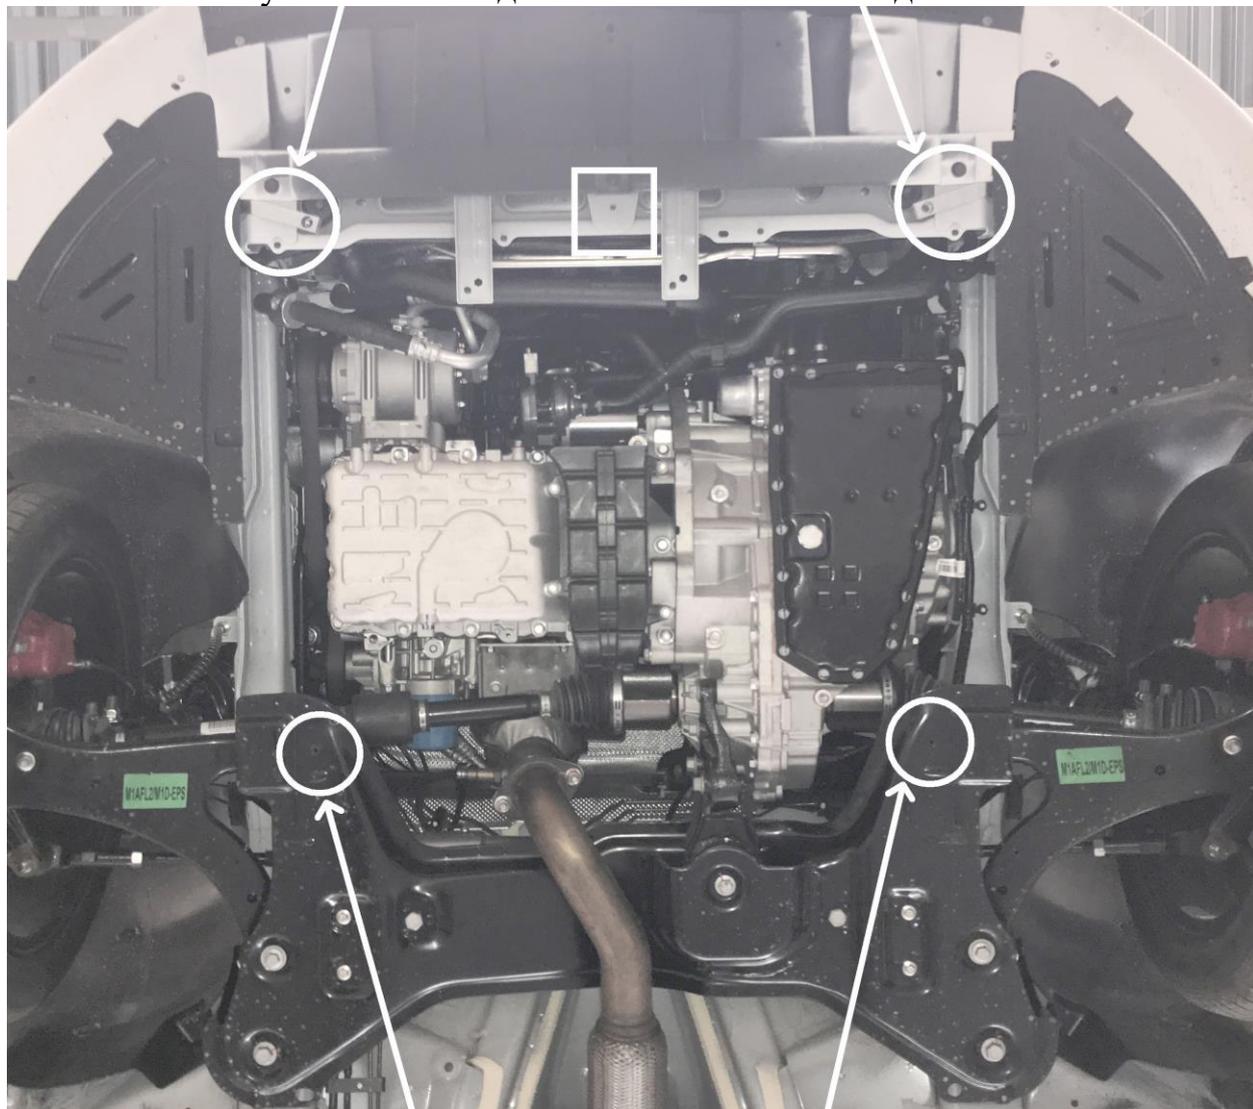

Задняя часть защиты крепится через проставки к штатным резьбовым отверстиям крепления пыльника.

Защита на автомобиле.

