
Toyota RAV4 (5, XA50, с 2019 г., в том числе китайская сборка; 2.0-149 л.с.-171 л.с.-CVT-2WD-4WD, 2.5-199 л.с.-8АКПП-4WD)_RAV4 (6, XA60, с 2025 г., кит. сб.; 2.0-171 л.с.-CVT-4WD)_Venza (2, с 2020 г., китайская сборка; 2.0-171 л.с.-CVT-4WD)_ Camry (9, XV80, с 2024 г., китайская сборка; 2.0S HEV гибрид-231 л.с.-CVT-2WD)_Wildlander (2, с 2026 г.; китайская сборка; 2.0-171 л.с.-CVT-4WD)_Lexus RX (5, с 2022 г.; RX300-2.0T-248 л.с-8АКПП-4WD, RX350-2.4T-279 л.с-8АКПП-4WD)

арт. 291601 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

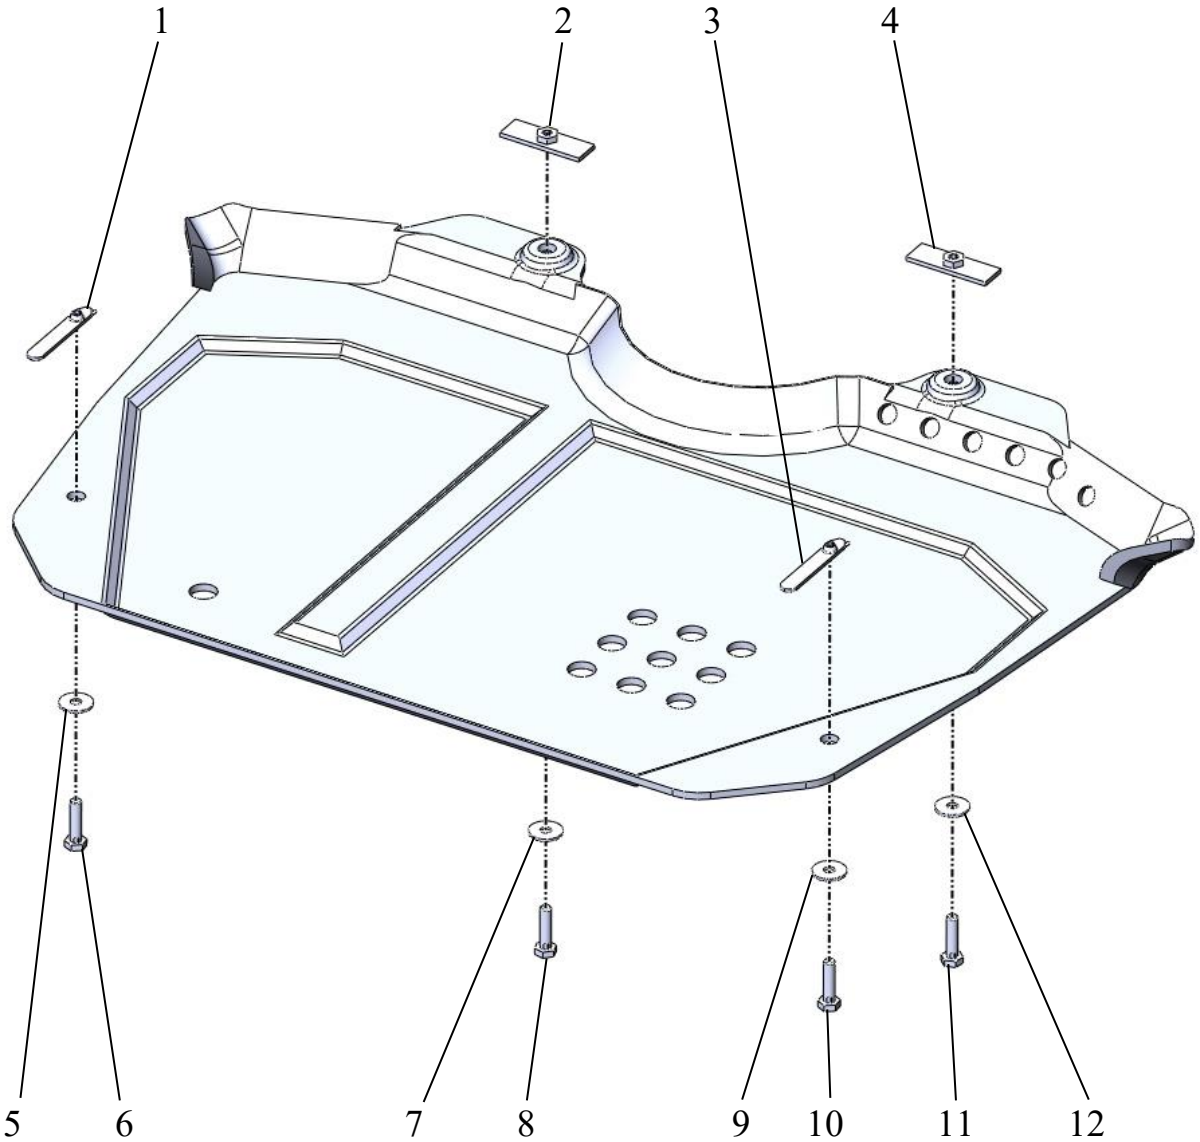

Крепления задней части защиты:	Крепление передней части защиты:
1,3 - пластины М10 L75 (95х15х3) 5,9 - шайбы 10х30 6,10 - болты М10х35	2,4 - пластины М10 (80х26х4) 7,12 - шайбы 10х30 8,11 - болты М10х40

Момент затяжки резьбовых соединений М10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Toyota RAV4 (5, XA50, с 2019 г., в том числе китайская сборка; 2.0-149 л.с.-171 л.с.-CVT-2WD-4WD, 2.5-199 л.с.-8АКПП-4WD)_RAV4 (6, XA60, с 2025 г., кит. сб.; 2.0-171 л.с.-CVT-4WD)_Venza (2, с 2020 г., китайская сборка; 2.0-171 л.с.-CVT-4WD)_ Camry (9, XV80, с 2024 г., китайская сборка; 2.0S HEV гибрид-231 л.с.-CVT-2WD)_Wildlander (2, с 2026 г.; китайская сборка; 2.0-171 л.с.-CVT-4WD)_Lexus RX (5, с 2022 г.; RX300-2.0T-248 л.с-8АКПП-4WD, RX350-2.4T-279 л.с-8АКПП-4WD)

арт. 291601 CARBON

Для установки креплений демонтировать штатный пыльник под двигателем, после чего вернуть его на место, сделав отверстия напротив крепежных точек.

Места установки креплений задней части защиты.

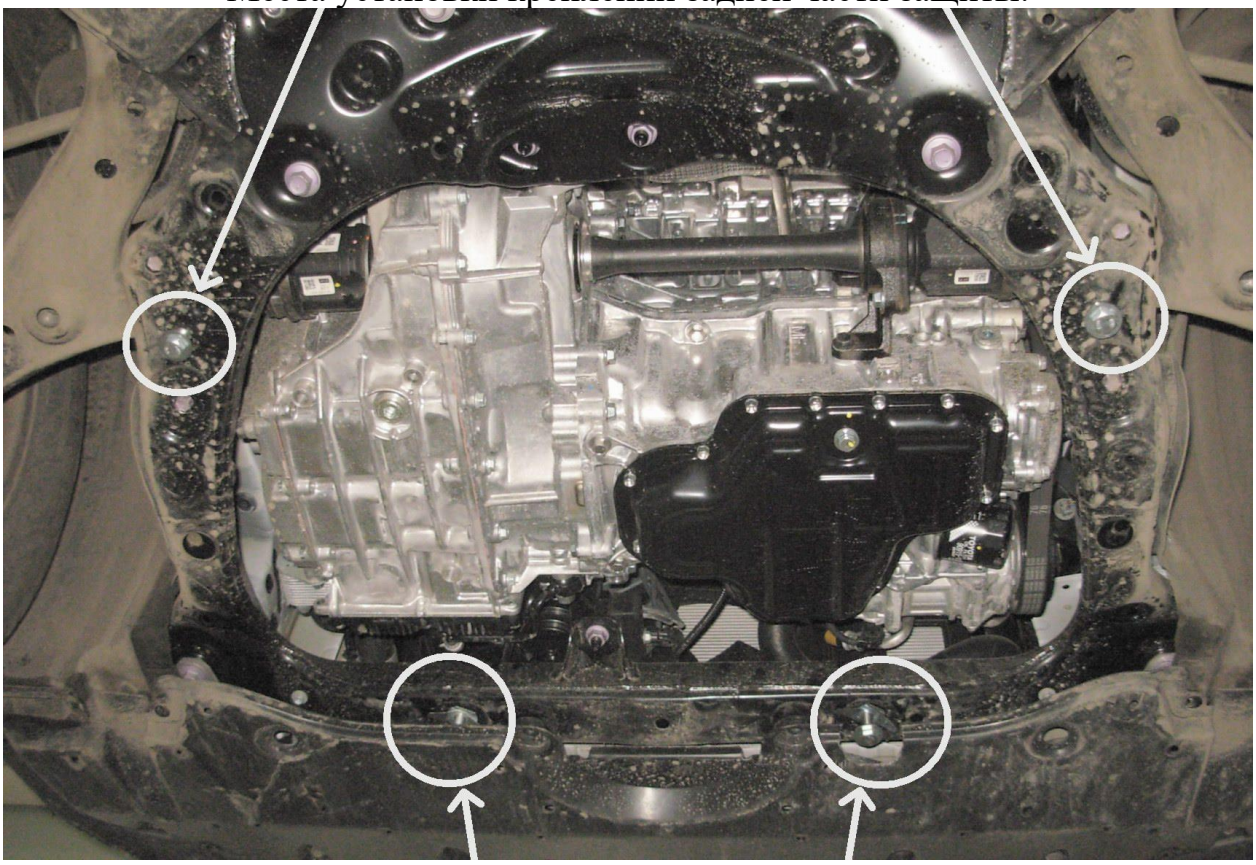

Места установки креплений передней части защиты.

При необходимости сделать вырезы в пыльнике под бампером и, после установки защиты, притянуть его на все штатные точки крепления.

Штатный пыльник остается на автомобиле, защита устанавливается поверх него!

Защита на автомобиле.



Вид сзади.

