


# Hyundai ix35 (1, 1Рест., с 2010-2015 г.; 2.0-150 л.с., 2.0d-136 л.с., 2.0d-184 л.с.)

арт. 1417 CARBON

Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

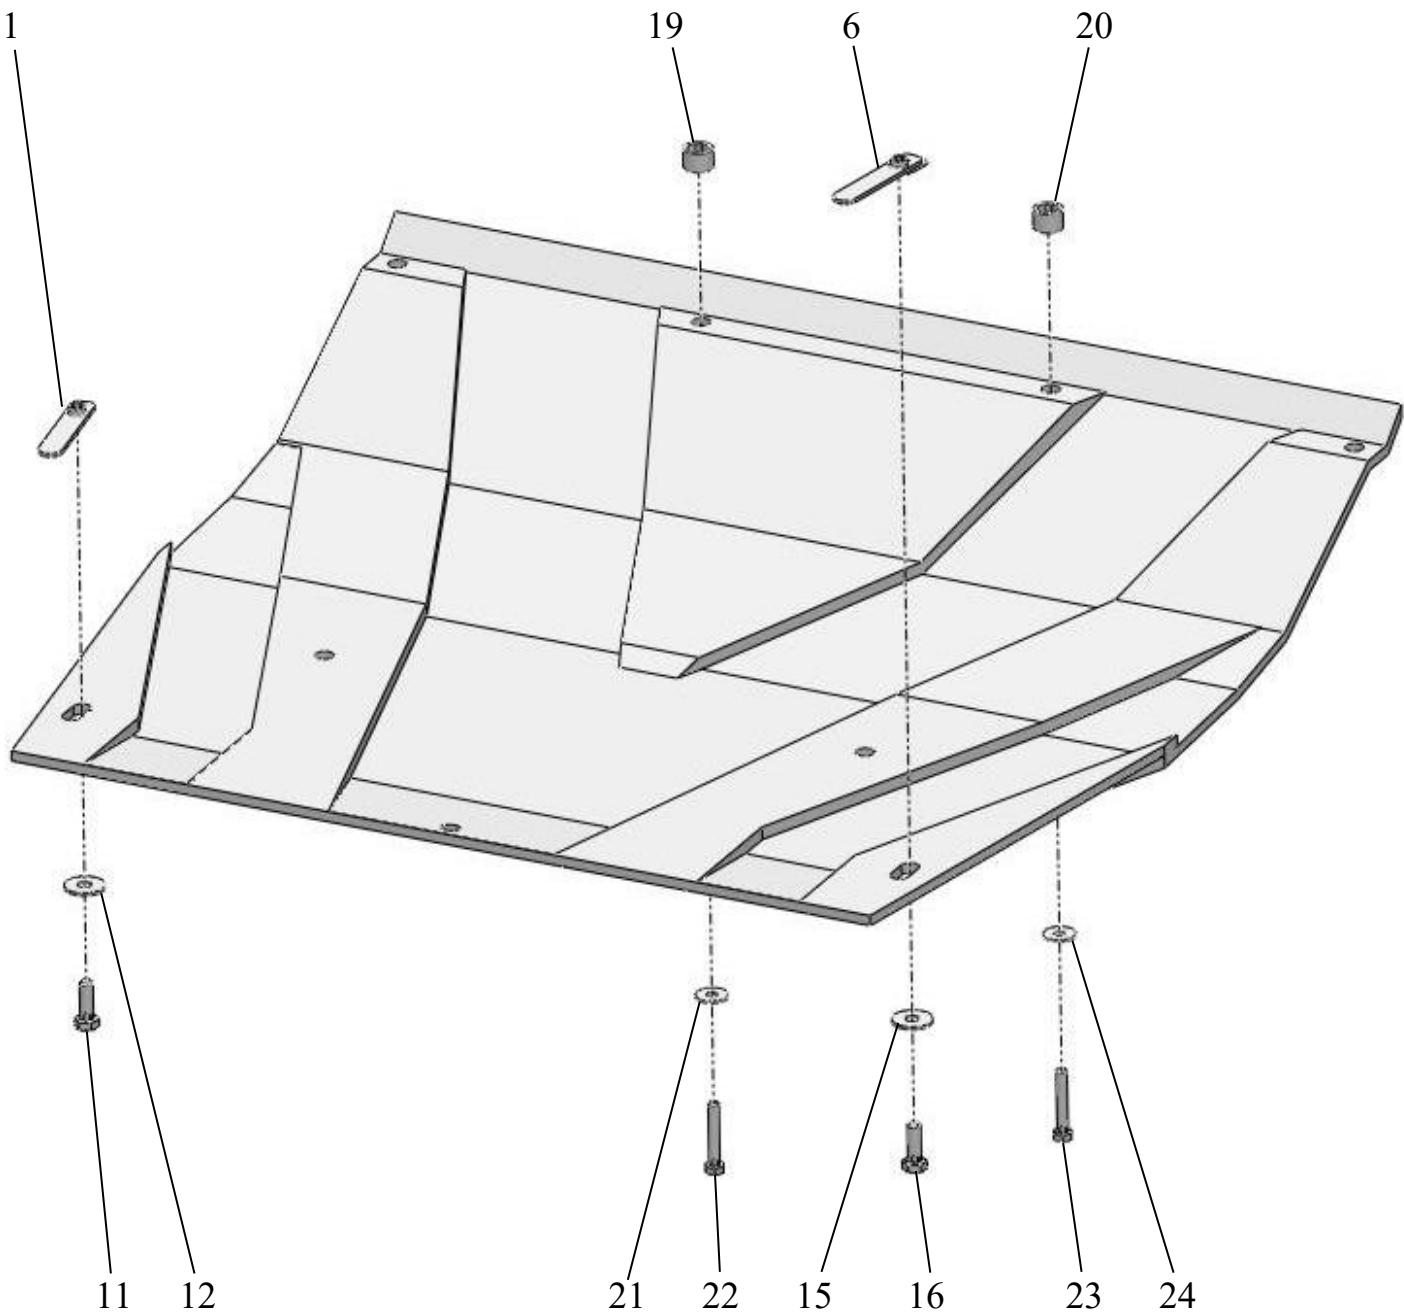

### Крепление передней части защиты:

19,20 - проставки 15x22

21,24 - шайбы 10x30

22,23 - болты M8x50 (длина резьбы не более 25 мм., в штатные резьбовые отверстия)

### Крепление задней части защиты:

1,6 - пластины M10 L75 (95x18x3)

12,15 - шайбы 10x30

11,16 - болты M10x30

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 и M8 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется

использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


# Hyundai ix35 (1, 1Рест., с 2010-2015 г.; 2.0-150 л.с., 2.0d-136 л.с., 2.0d-184 л.с.)

арт. 1417 CARBON

Передняя часть защиты крепится в штатные резьбовые отверстия крепления пыльника.

Пыльник остается на машине. Проставки 15x22 устанавливается между пыльником и защитой.

Места установки передних креплений.

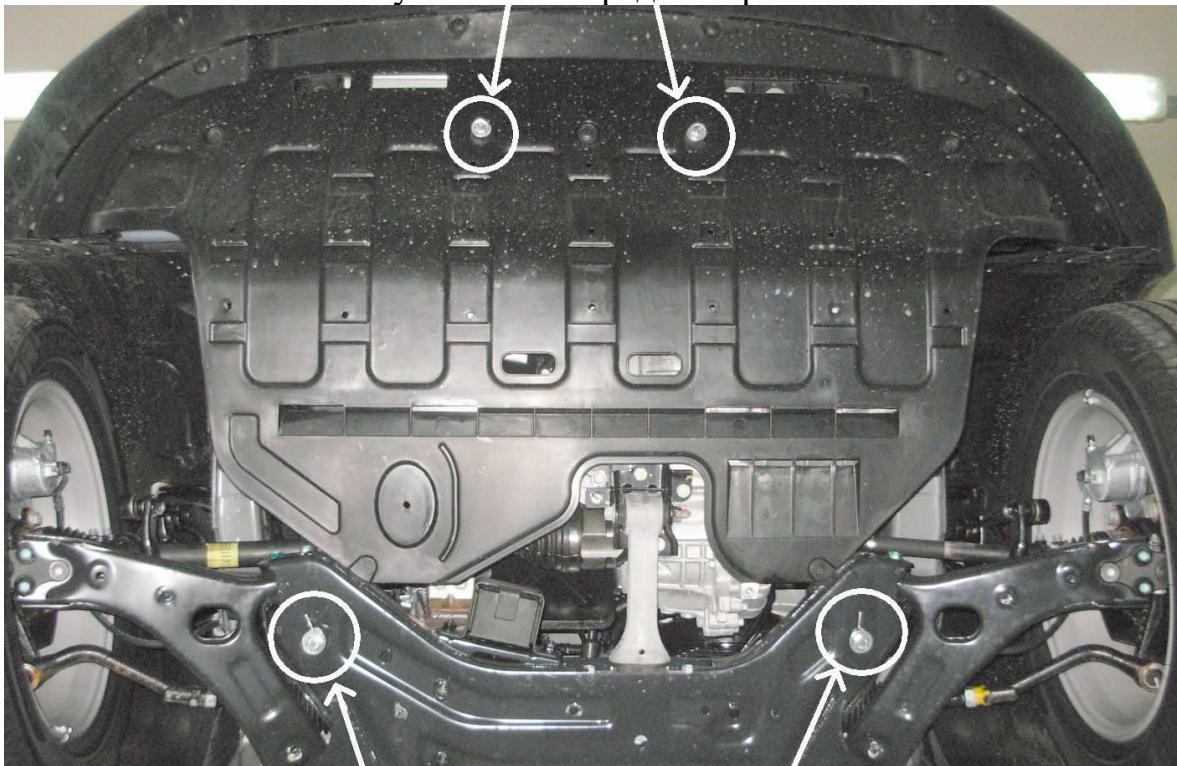

Места установки задних креплений.

Задняя часть защиты крепится в штатные резьбовые отверстия крепления пыльника.

