


Kia Mohave (1Рест.2, с 2019 г.; 3.0d; с системой впрыска мочевины; с защитой КПП и раздаточной КП)

арт. 142701 CARBON

Защита моторного отсека

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

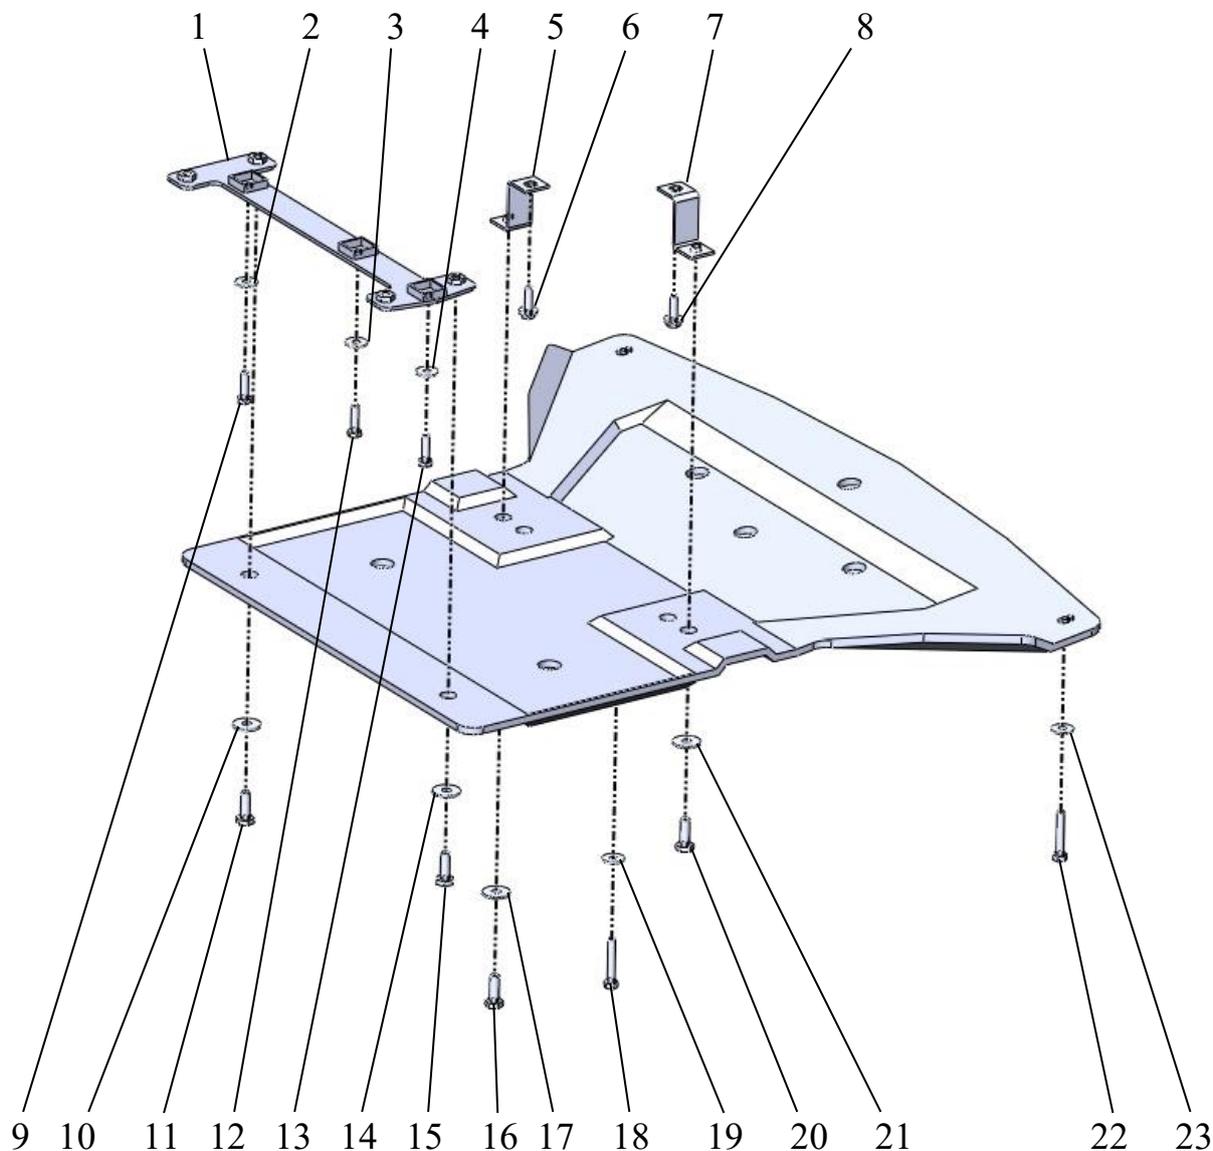

Крепление задней части защиты двигателя:	Крепление средней части защиты двигателя:	Крепление передней части защиты двигателя:
1 - пластина переходная 2,3,4 - шайбы 8x24 9,12,13 - болты M8x30 в штатные резьбовые отверстия 10,14 - шайбы 10x30 11,15 - болты M10x30 (не более)	5,7 - кронштейны M10 L40 H60 6,8 - штатные болты крепления пыльника в штатные резьбовые отверстия 17,21 - шайбы 10x30 16,20 - болты M10x30	19,23 - шайбы 8x24 18,22 - болты M8x30

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

**Kia Mohave (1Рест.2, с 2019 г.; 3.0d; с системой впрыска мочевины;
с защитой КПП и раздаточной КП)**


арт. 142701 CARBON

Защита моторного отсека

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под передним мостом.

Передний пыльник остается на автомобиле.

Передняя часть защиты двигателя крепится к штатным резьбовым отверстиям М8

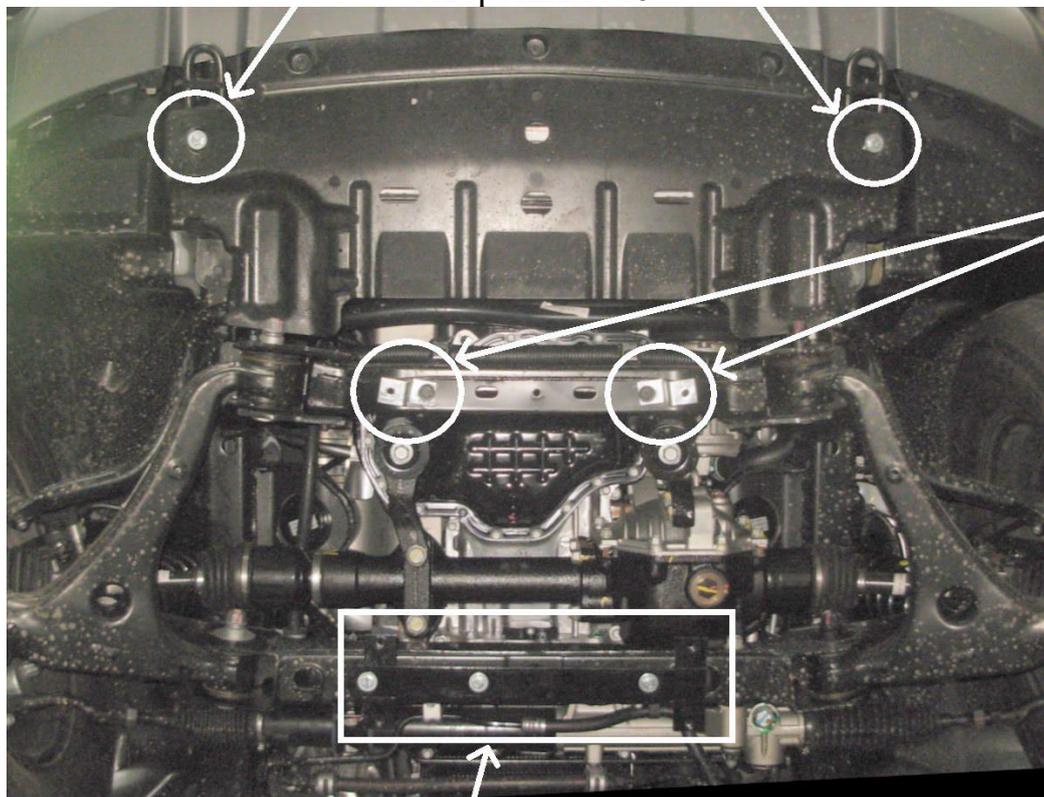

Место установки переходной пластины.

Места установки кронштейнов для крепления средней части защиты двигателя.

Кронштейны притягиваются штатными болтами М8, которые остались после демонтажа штатного пыльника, и обтягиваются после установки защиты через соседние отверстия.

Защита на автомобиле.




Kia Mohave (1Рест.2, с 2019 г.; 3.0d; с системой впрыска мочевины; с защитой КПП и раздаточной КП)

арт. 142701 CARBON

Защита КПП

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

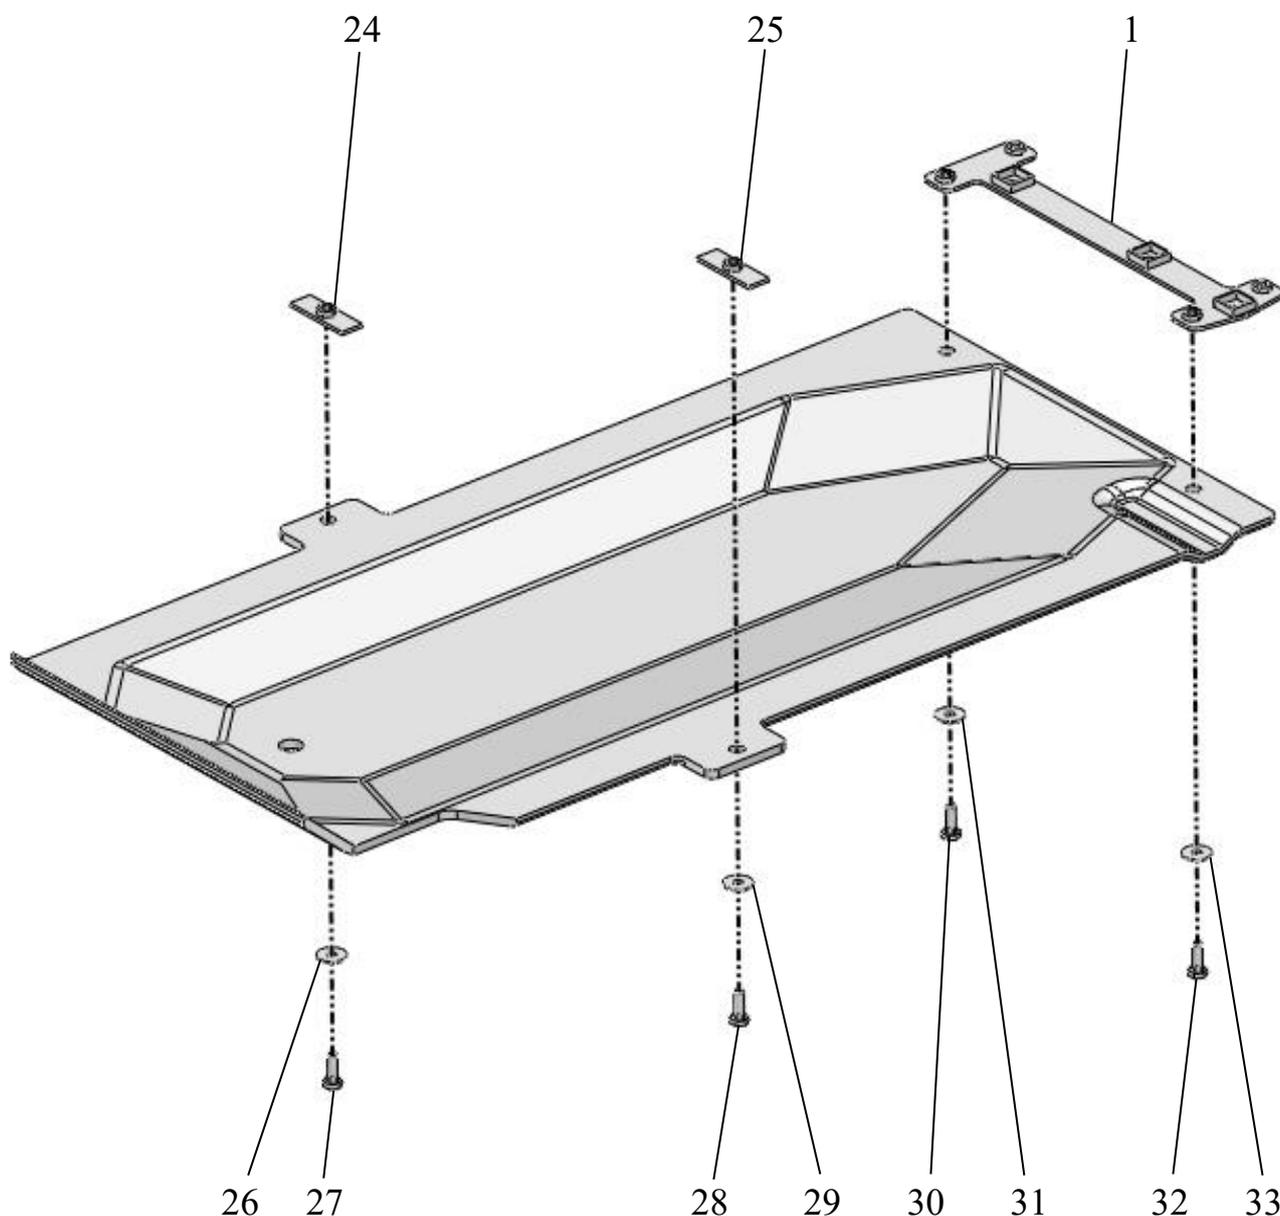

Крепление задней части защиты КПП:

24,25 - пластина M10 L80x26x4
26,29 – шайбы 10x30
27,28 - болты M10x30

Крепление передней части защиты КПП:

1 - пластина переходная
31,33 – шайбы 10x30
30,32 – болты M10x30 (не более)

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

**Kia Mohave (1Рест.2, с 2019 г.; 3.0d; с системой впрыска мочевины;
с защитой КПП и раздаточной КП)
арт. 142701 CARBON
Защита КПП**

Защиты установлены.



Места установки креплений задней части защиты КПП.
Пластины заводятся через вырезы в балке от края к центру автомобиля.