


Engine safeguard  
Made in fiberglass

Installation instruction

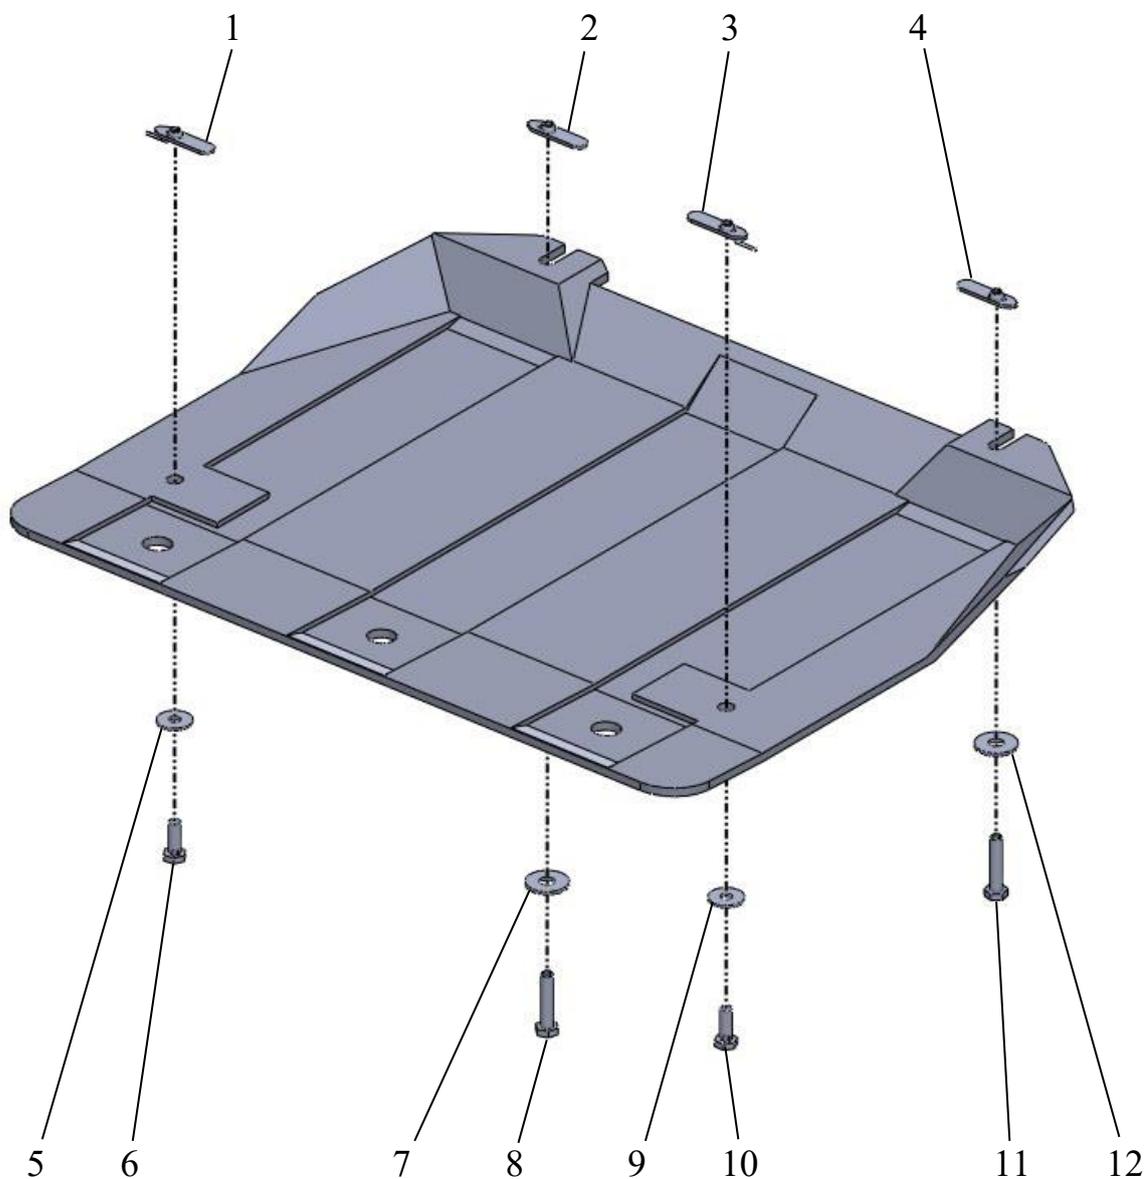

**Крепления задней части защиты:**

1,3 - пластины M10 L40  
5,9 - шайбы 10x30  
6,10 - болты M10x35

**Крепление передней части защиты:**


2,4 - пластины M10 L55 (75x18x4)  
7,12 - шайбы 12x36  
8,11 - болты M10x50

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник и установить крепеж.  
Напротив крепежных отверстий сделать вырезы в пыльнике и вернуть его на место.  
Места установки креплений задней части защиты моторного отсека.

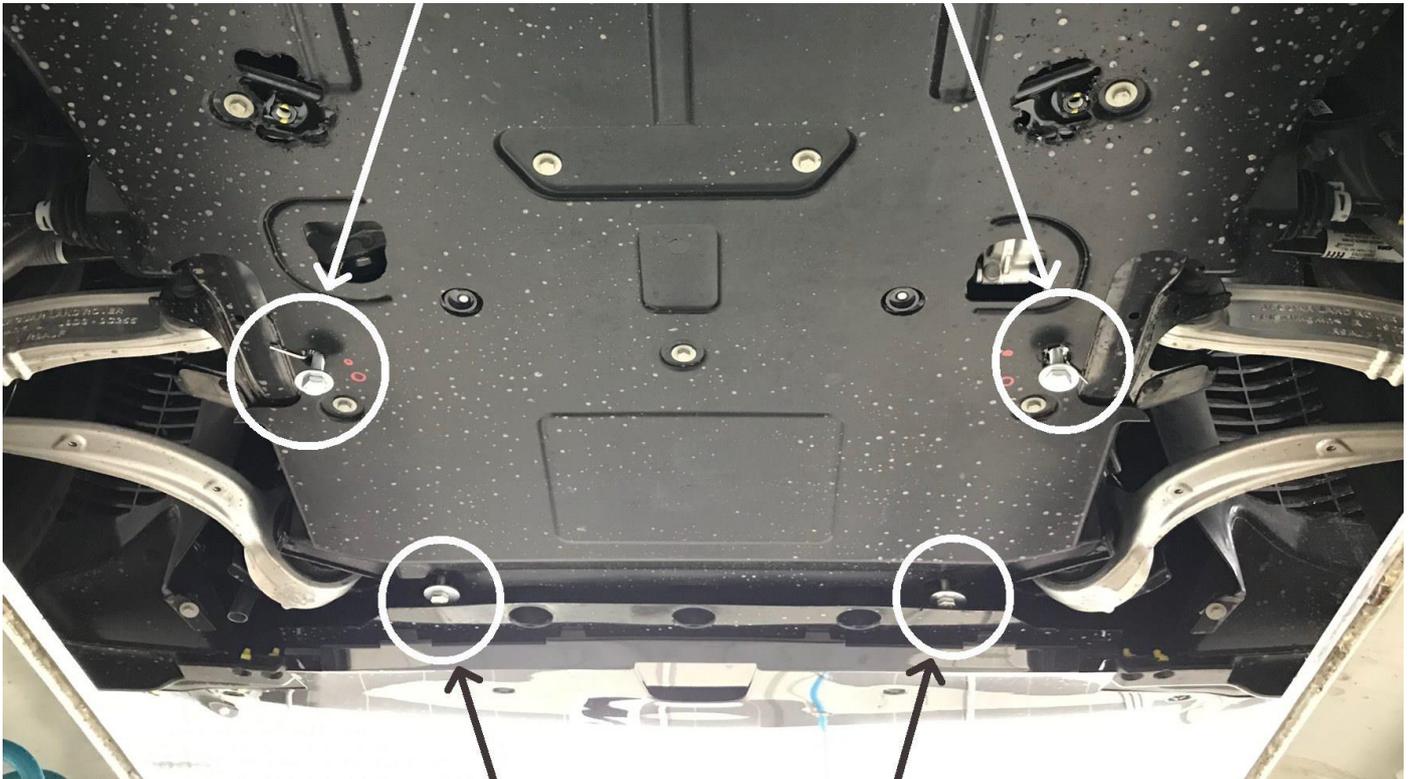

Места установки креплений передней части защиты моторного отсека.  
Вернуть пыльник на место, наживить передние болты крепления, после этого установить защиту.

После установки защиты притянуть пыльник штатными винтами М6.

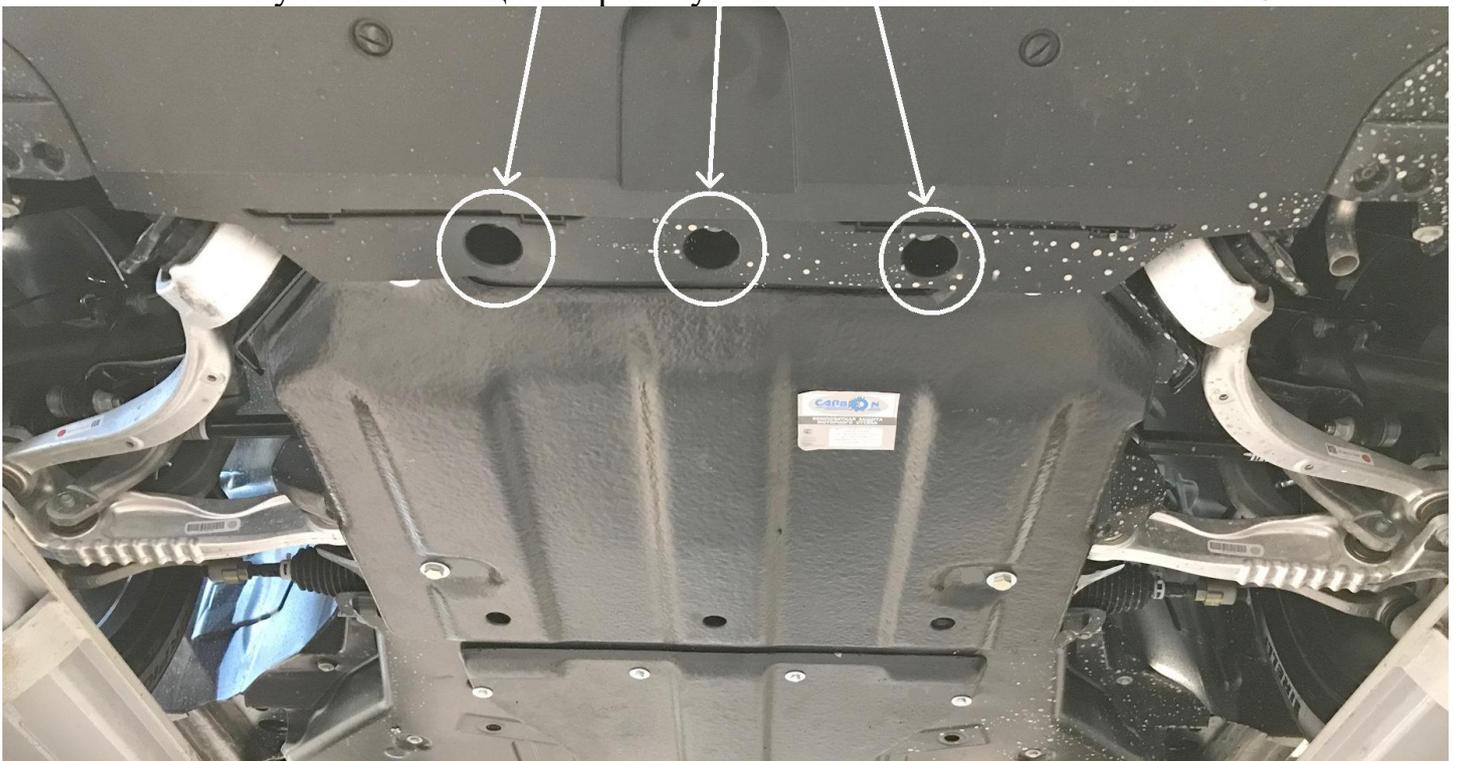

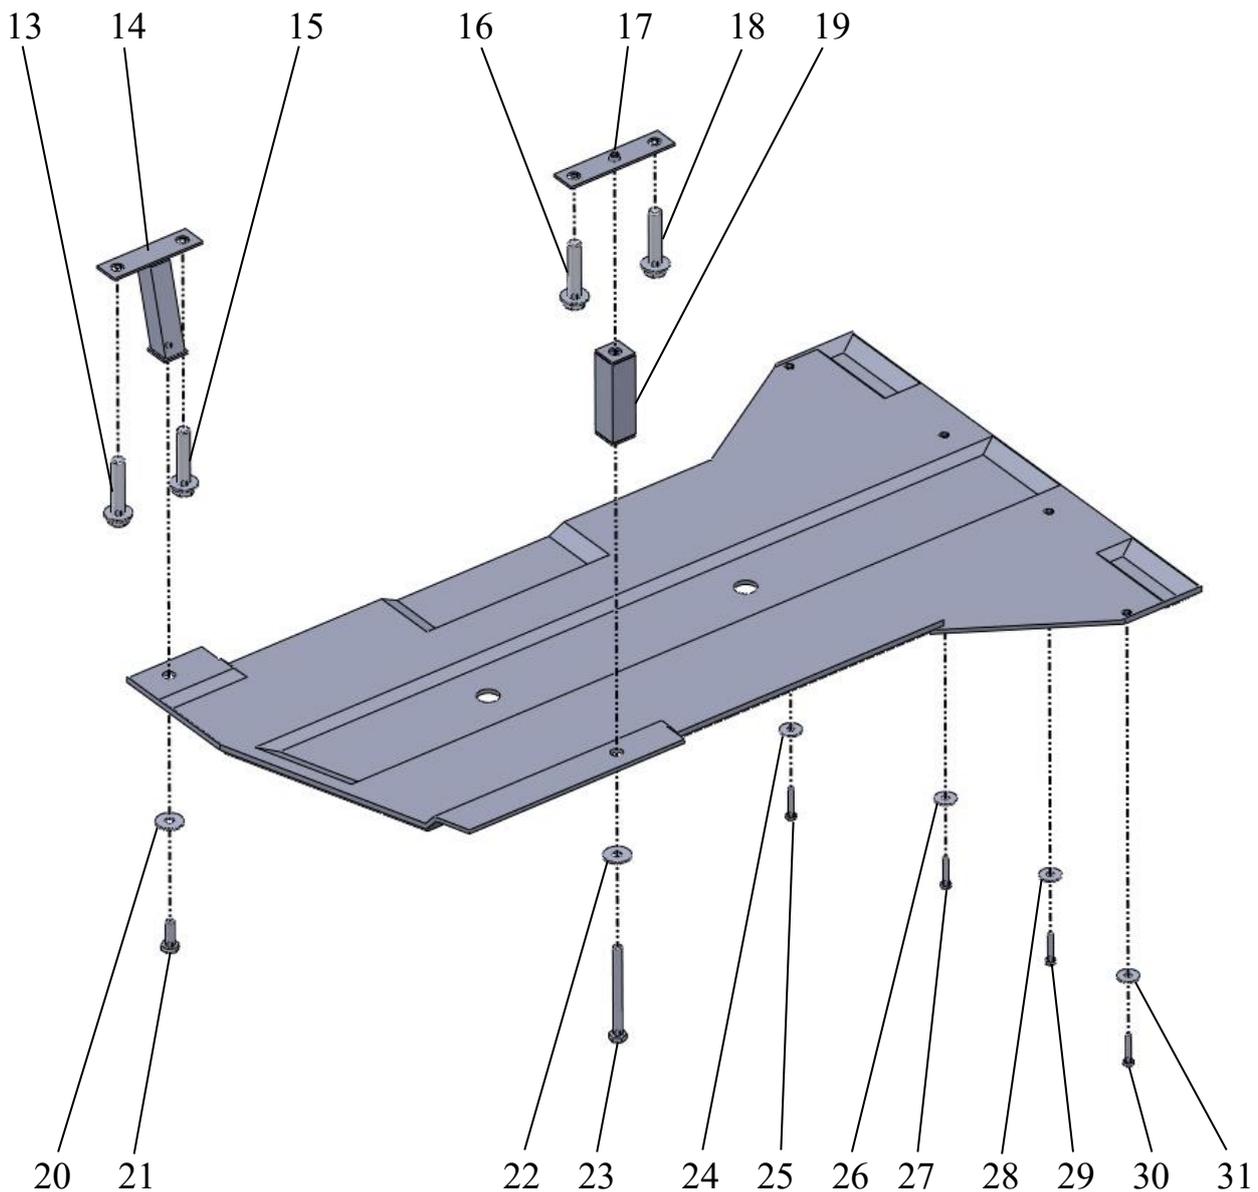

**Крепления задней части защиты КПП:**

- 14 - кронштейн (водительский)
- 17 - пластина 135x30x3 (пассажирская)
- 19 - проставка 30x30x105
- 13,15,16,18-штатные болты подрамника
- 20,22 - шайбы 10x30
- 21 - болт M10x35
- 23 - болт M10x130

**Крепление передней части защиты КПП:**


- 24,26,28,31 - шайбы 8x24
- 25,27,29,30 - болты M6x35

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м  
M6 не более 1,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Места установки креплений задней части защиты КПП. С водительской стороны потребуется сделать вырез в пыльнике.

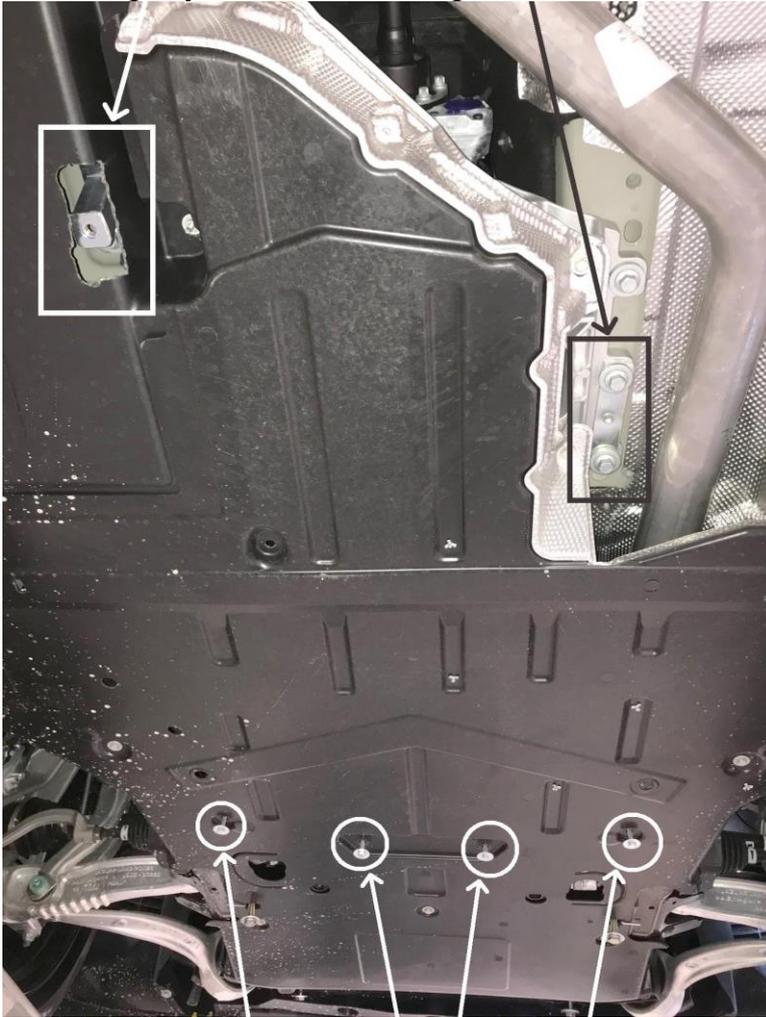

Задняя часть защиты КПП крепится к подрамнику КПП через кронштейны. С водительской стороны кронштейн установить сначала на один болт потом на другой.

Водительская сторона.

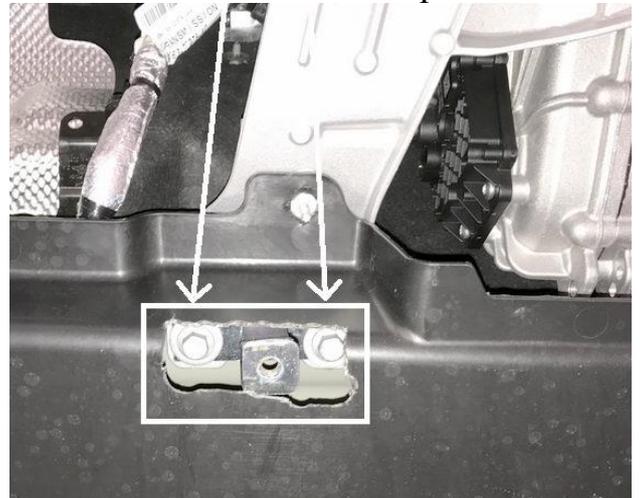

Пассажирская сторона.



Передняя часть защиты КПП крепится к штатным резьбовым отверстиям крепления пыльника.

Защита на автомобиле.



Вид сзади.

