


Kia Soul (1, 1Рест., с 2008-2014 гг.; 1.6, 1.6d)

арт. 1414 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

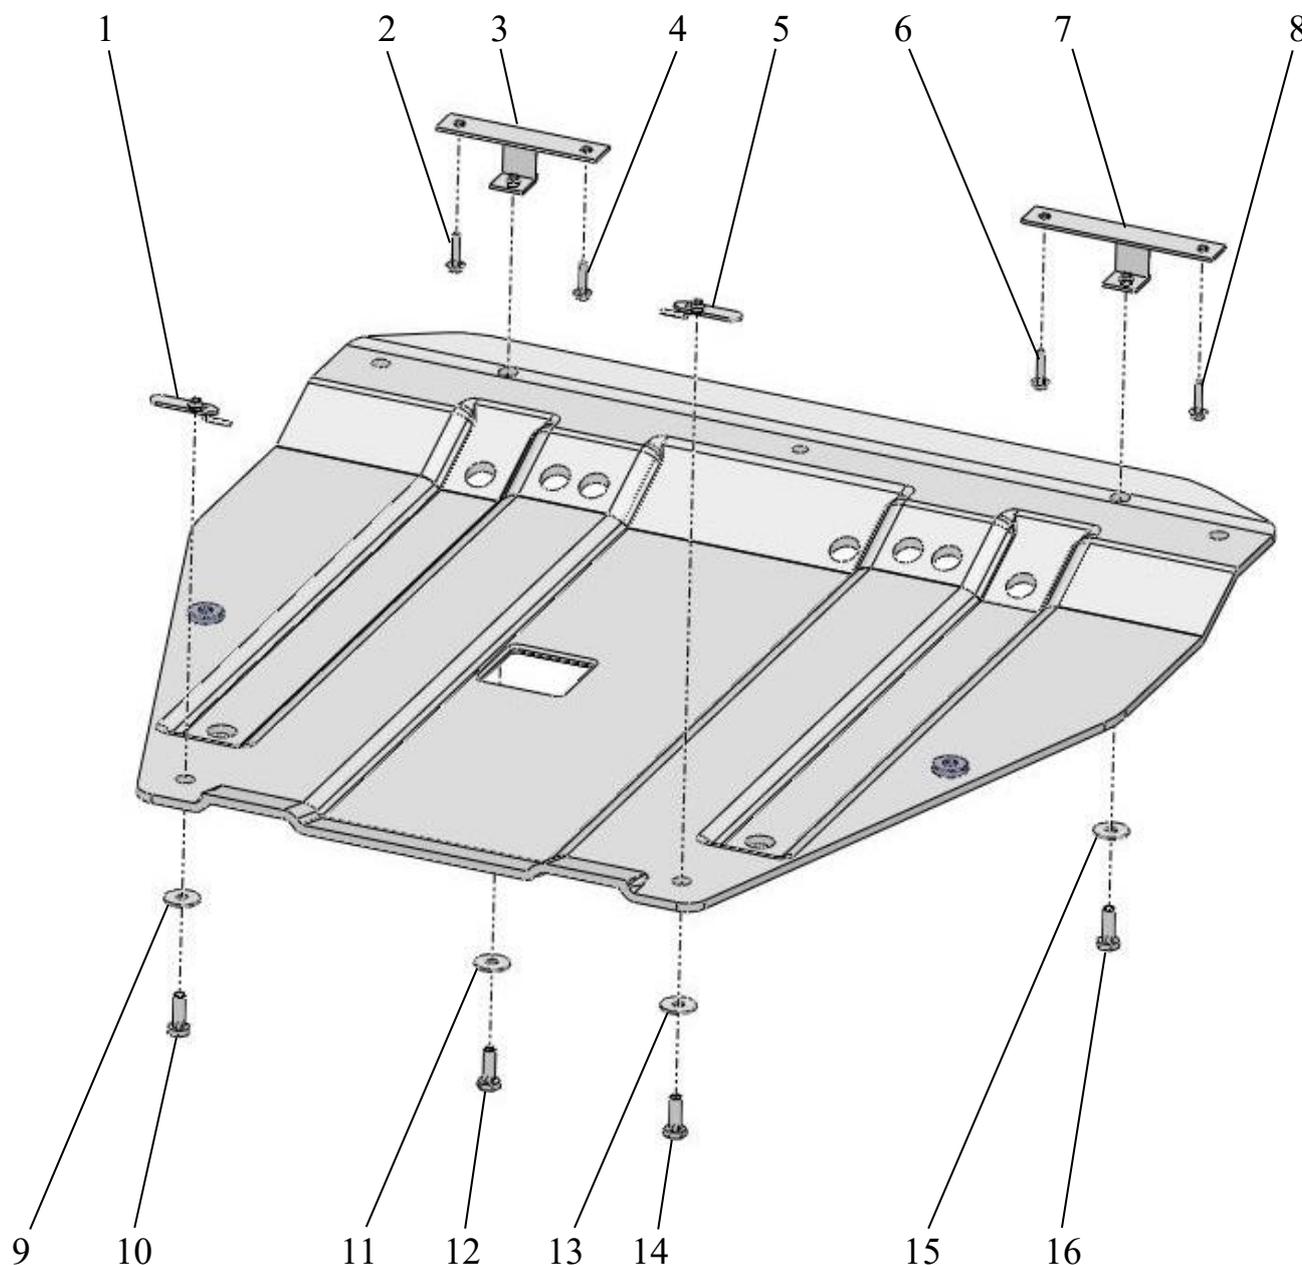

Крепление передней части защиты:

- 3 - левый кронштейн (с водительской стороны)
- 7 - правый кронштейн
- 2,4,6,8 - штатные винты М6 (выкручиваются для установки кронштейнов)
- 11,15 - шайбы 10x30
- 12,16 - болты М10x30

Крепление задней части защиты:

- 1,5 - пластины М10 L40
- 9,13 - шайбы 10x30
- 10,14 - болты М10x30

Момент затяжки резьбовых соединений М10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Kia Soul (1, 1Рест., с 2008-2014 гг.; 1.6, 1.6d)

арт. 1414 CARBON

Места установки кронштейнов. Вывернуть винты М6 крепления пыльника и установить кронштейны так, чтобы они находились между пыльником и металлической пластиной.

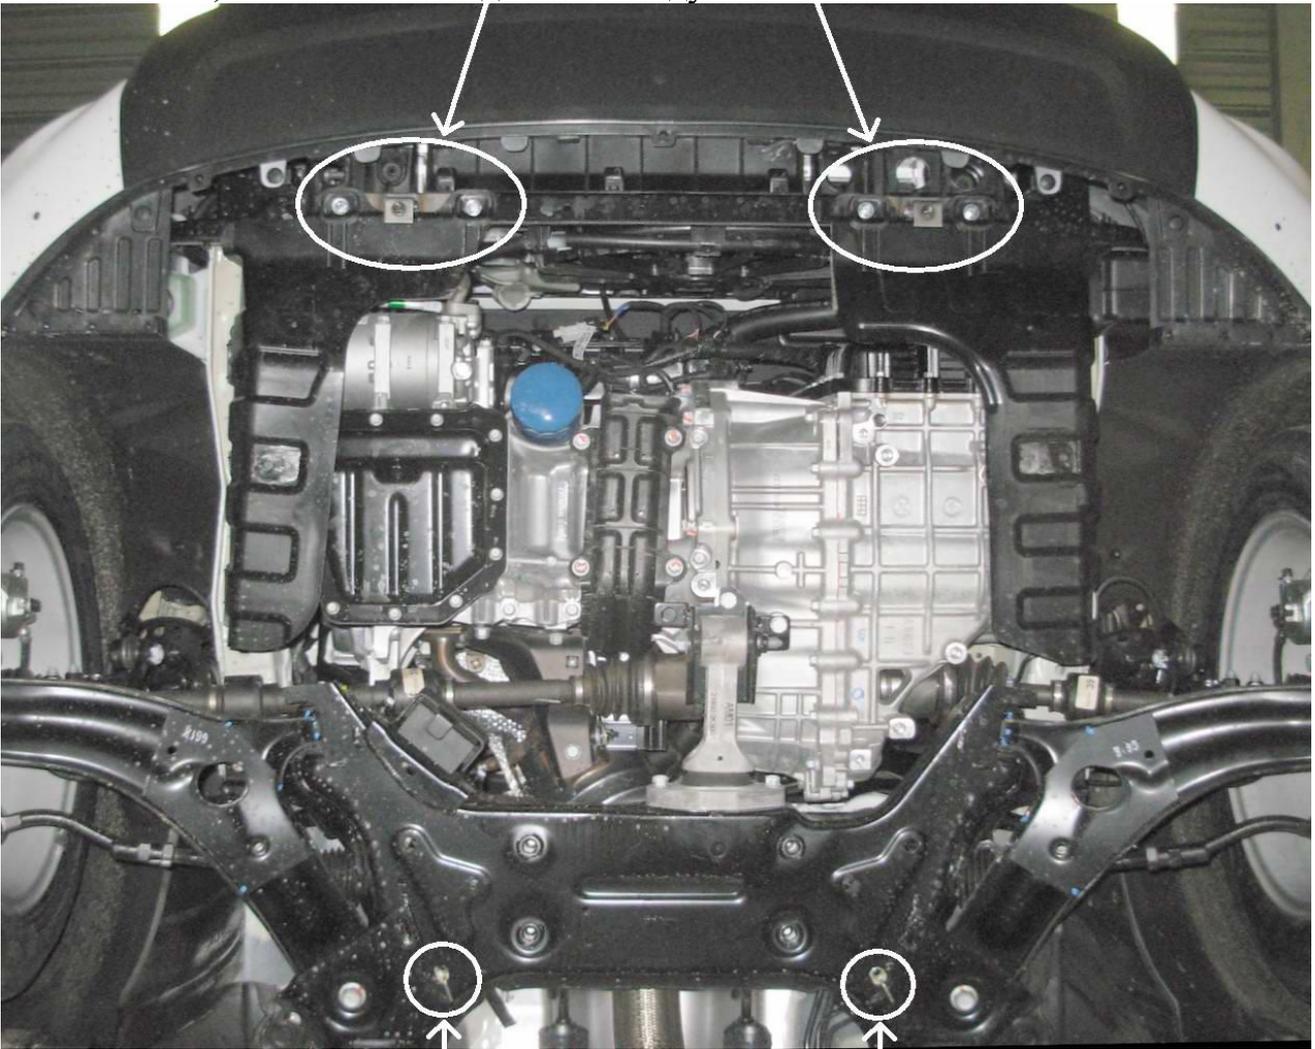

Места установки задних креплений.
Защита на автомобиле.

