


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

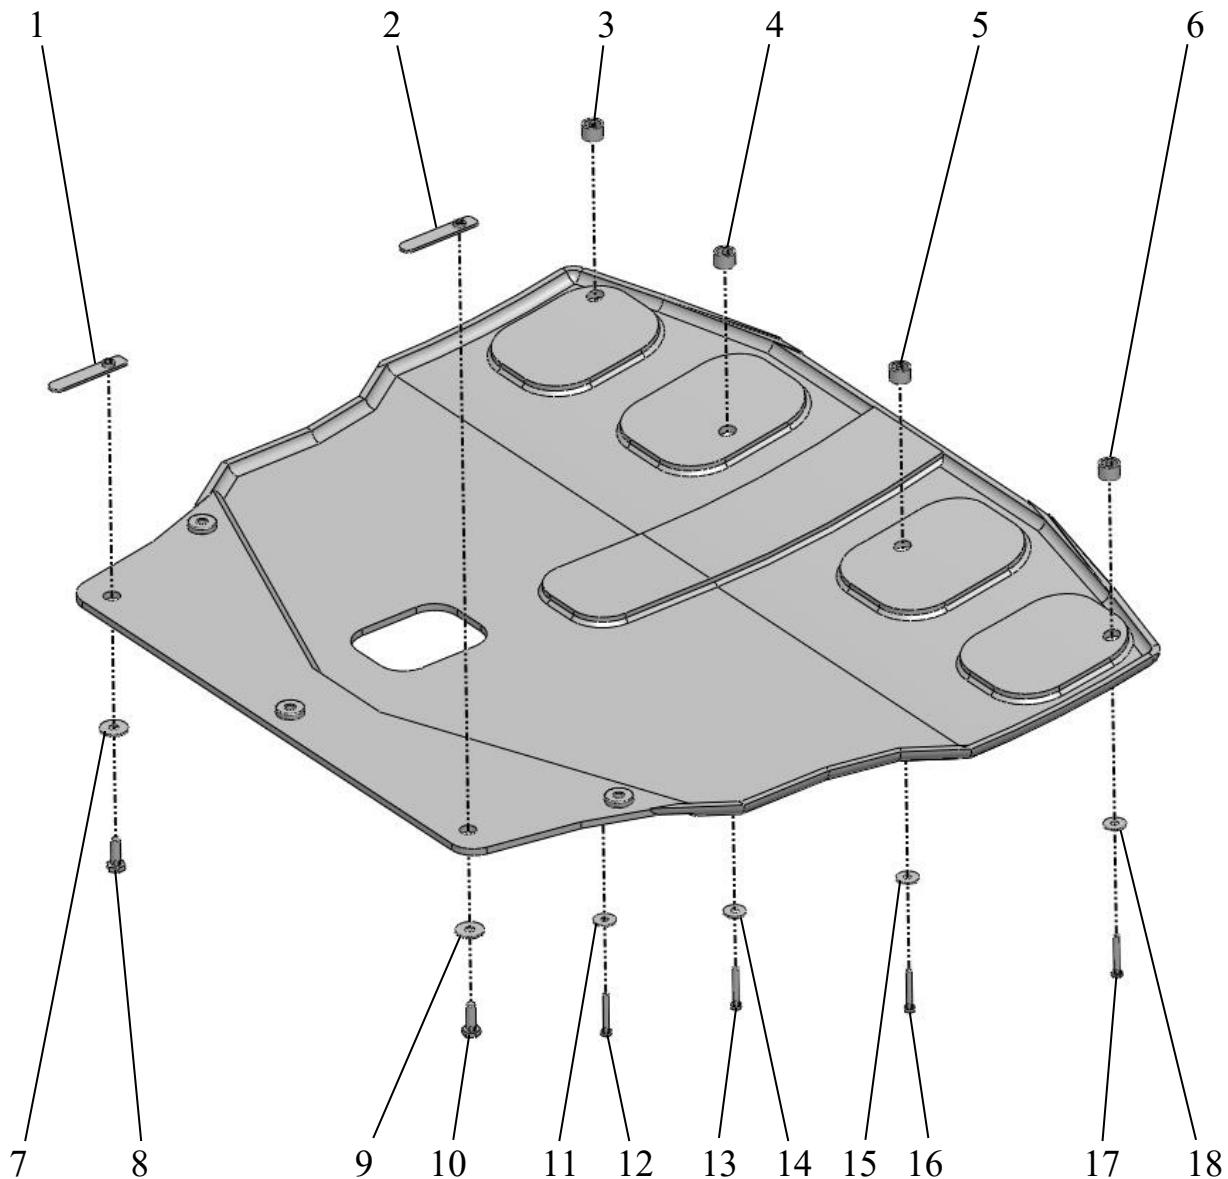

Крепление задней части защиты:

1,2 - пластины M10 L75 (95x18x3бк)
7,9 - шайбы 10x30
8,10 - болты M10x30

Крепление передней части защиты:

3,4,5,6 - проставки 15x22
11,14,15,18 - шайбы 8x24
12,13,16,17 - болты M6x45

Момент затяжки резьбовых соединений M6 не более 1,5 кг·м, M10 не более 2,5 кг·м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Hyundai Elantra (7, CN7, с 2023 г., пр-во китай; 1.5-115 л.с., CVT)

арт. 143004 CARBON

Передние крепления – штатные резьбовые отверстия крепления пыльника, защита притягивается к ним через проставки.

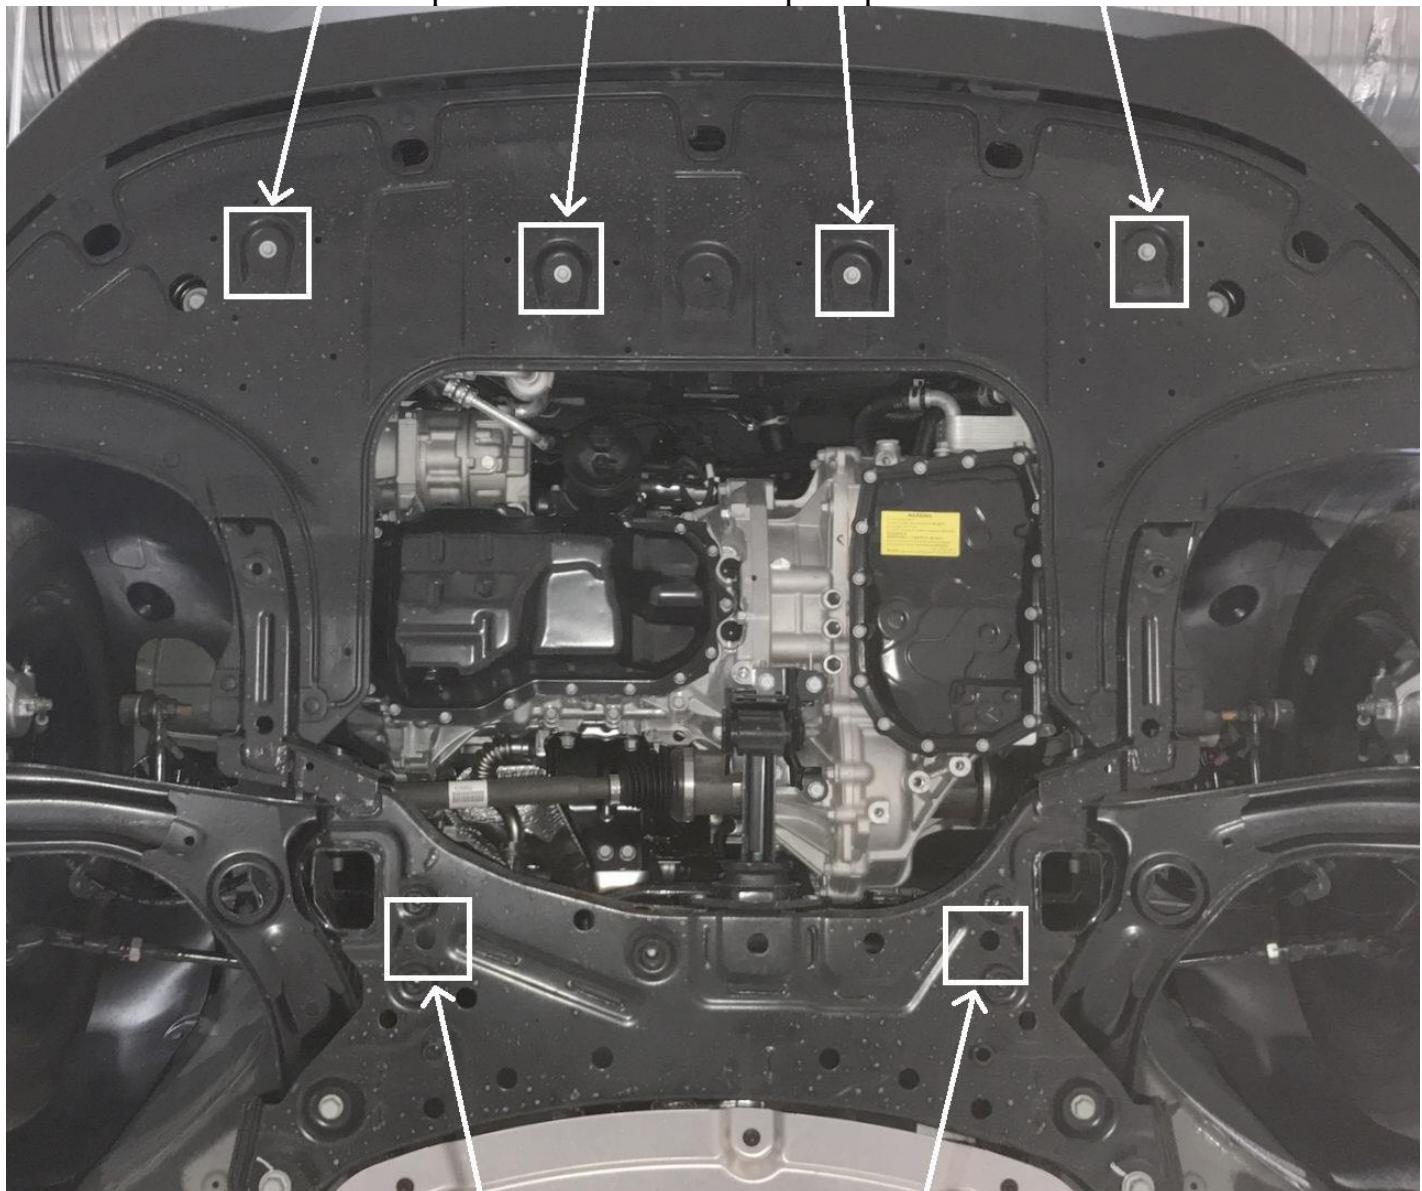

Места установки задних креплений.

Зашита на автомобиле.

