




Nissan Qashqai (2, с 2014-2015 гг., сборка Великобритания; 1.2Т-115 л.с.-6МКПП, 2.0-144 л.с.-CVT-2WD-4WD)

арт. 1815 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

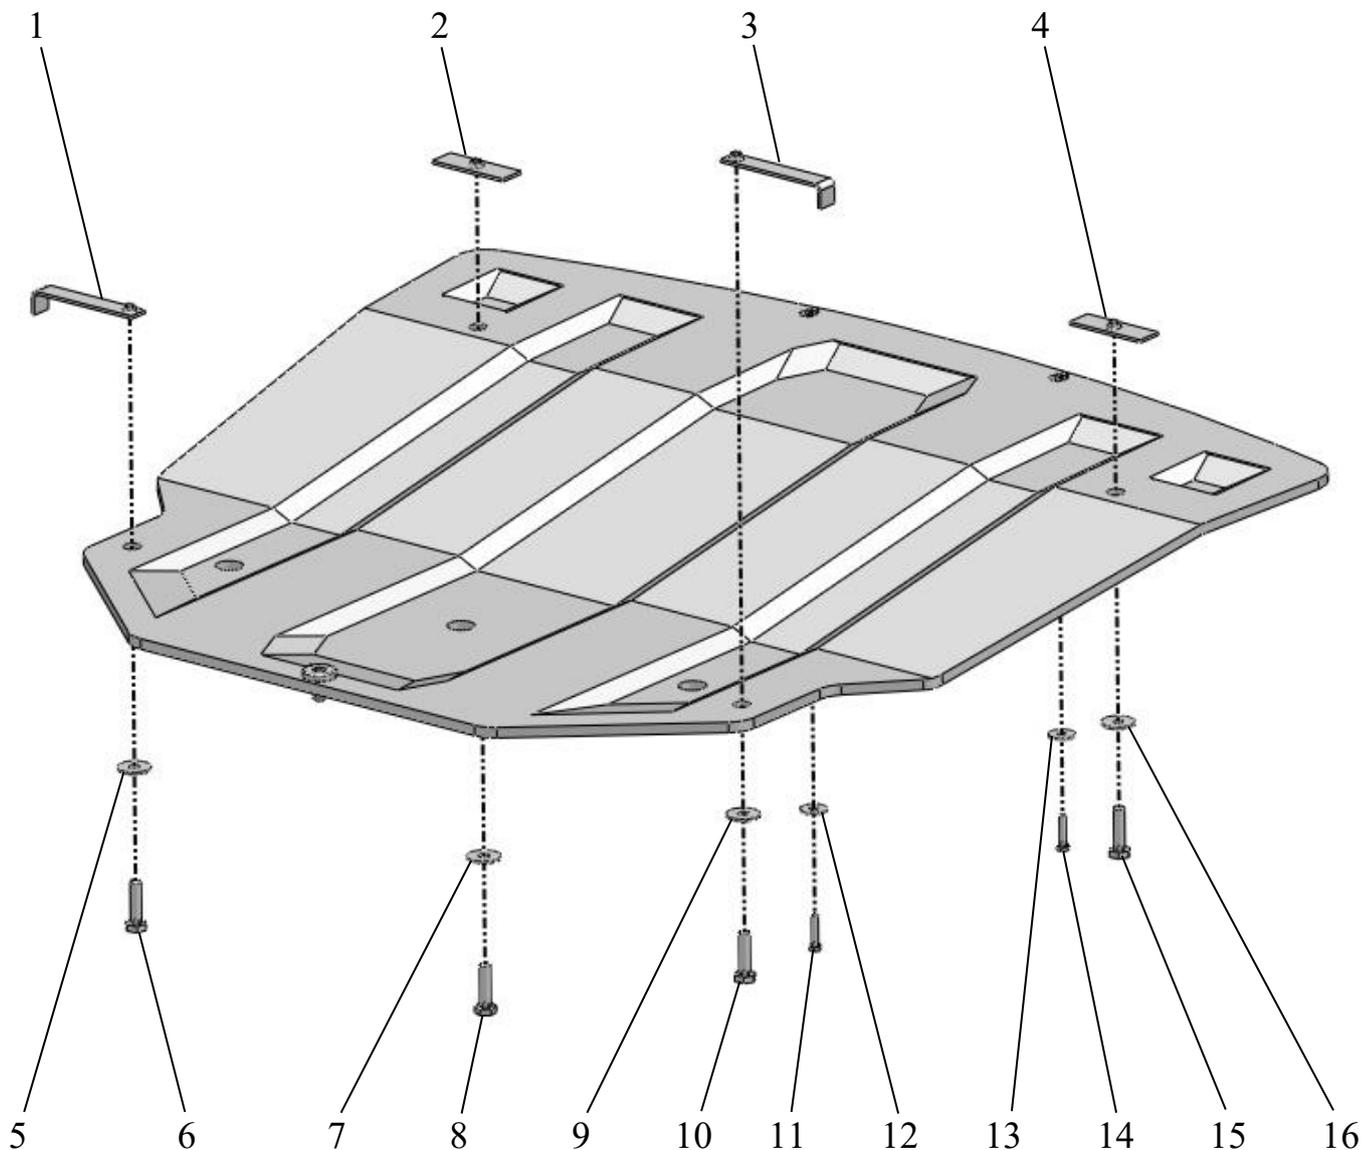

Крепление передней части защиты:	Крепление задней части защиты:	Притянуть пыльник к защите:
2,4 - пластины M10 L80x26 7,16 - шайбы 10x30 8,15 - болты M10x30	1,3 - планка-крючок M10 L100 5,9 - шайбы 10x30 6,10 - болты M10x30	12,13 - шайбы 8x24 11,14 - болты M6x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.



Nissan Qashqai (2, с 2014-2015 г., сборка Великобритания; 1.2Т-115 л.с.-6МКПП, 2.0-144 л.с.-CVT-2WD-4WD)

арт. 1815 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.
Пластины крепления передней части защиты закладываются в подрамник через
ближайшие большие отверстия.

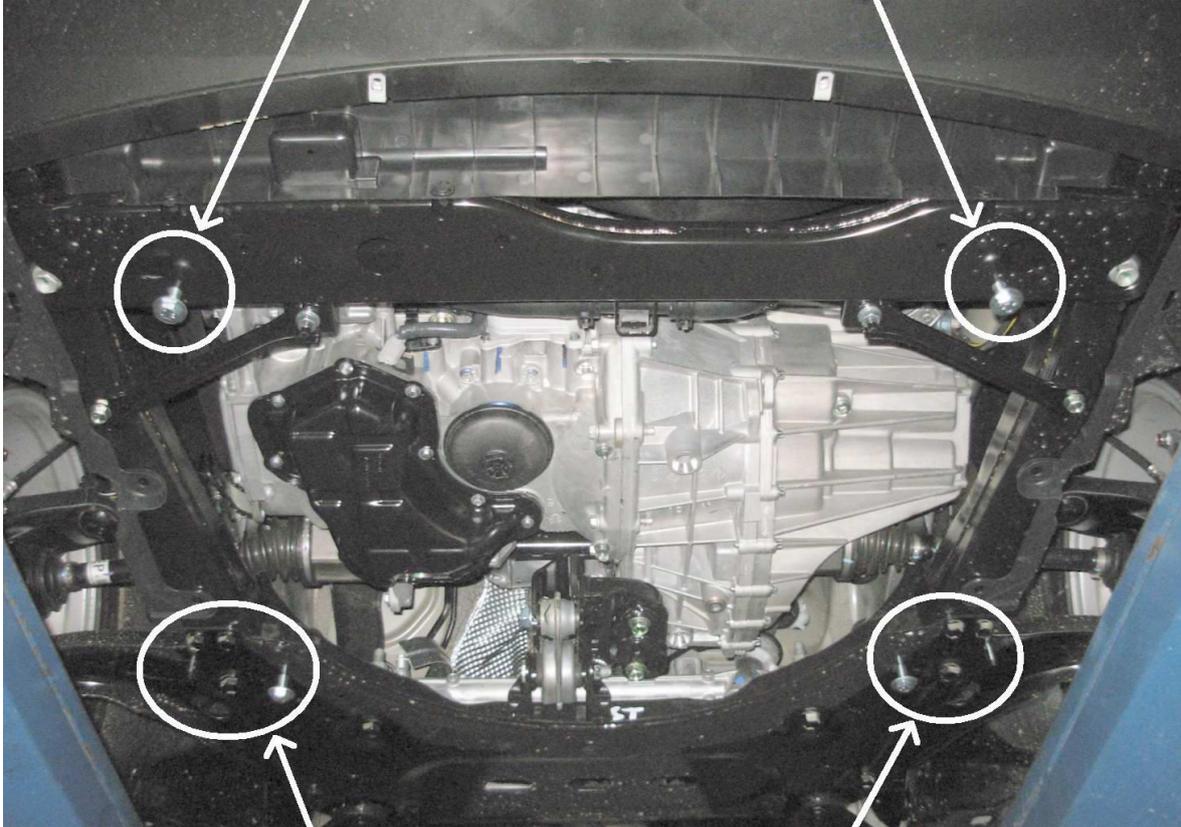

Места крепления задней части защиты.

Все точки крепления обтягивать только после того, как будут вкручены винты М6
крепления бампера к защите.

Защита на автомобиле.

