


## Installation instruction

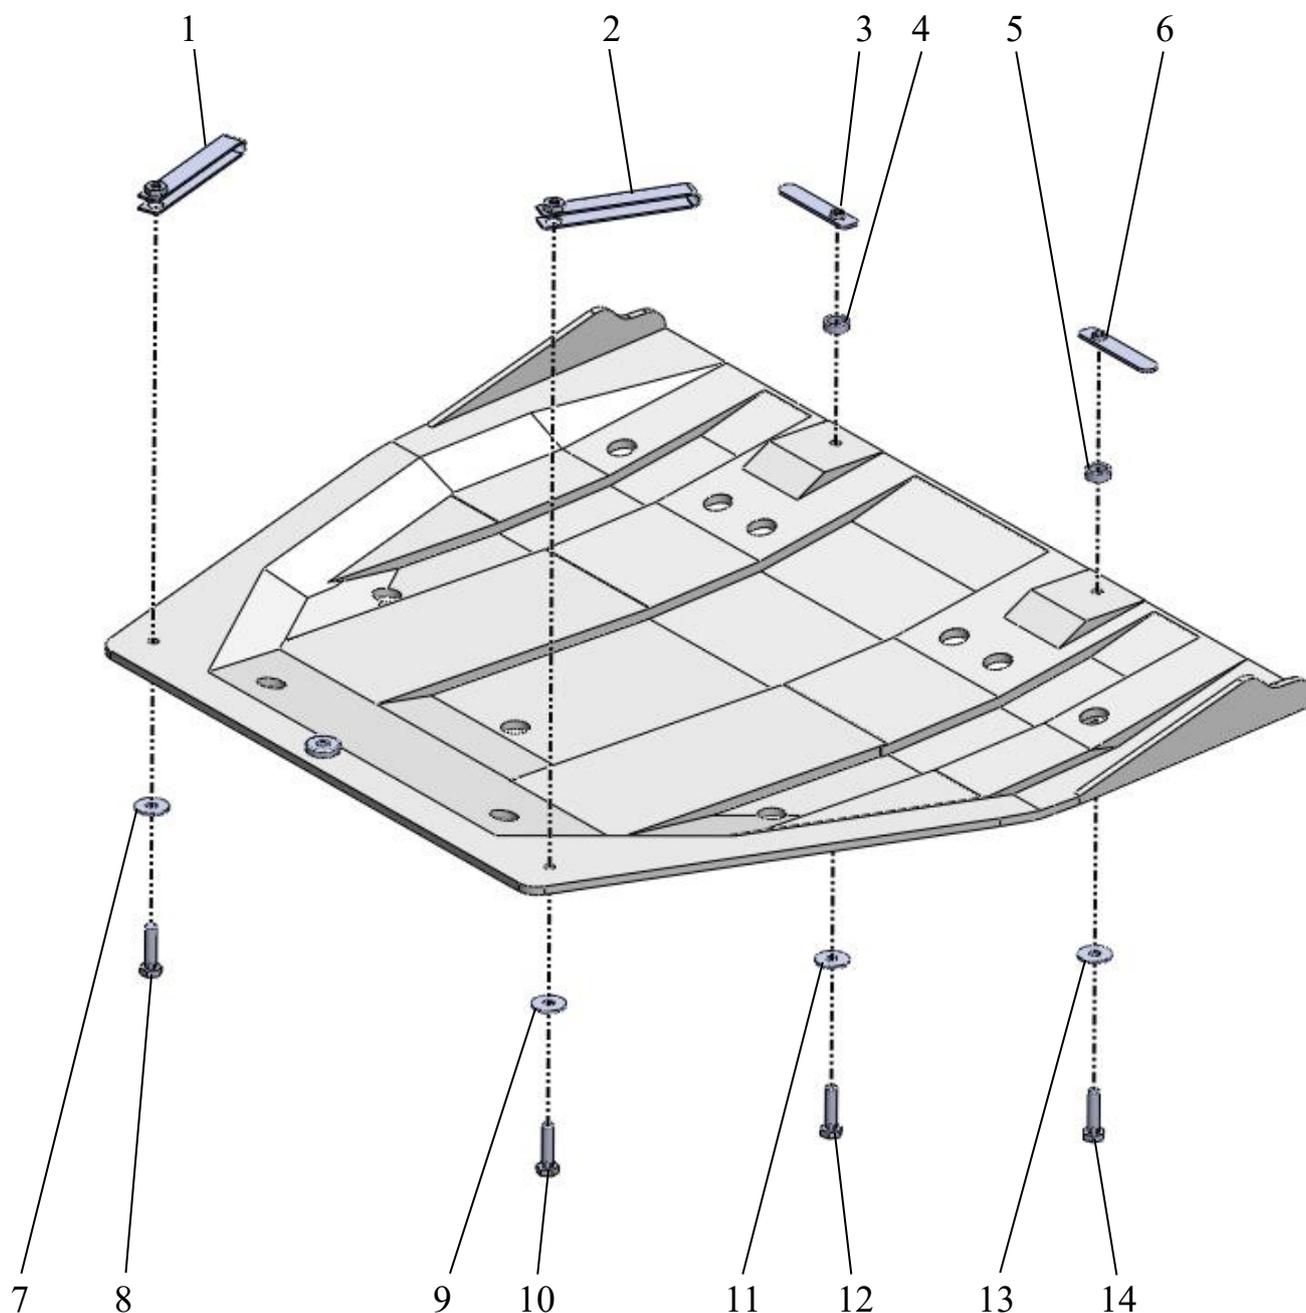

### Крепления передней части защиты:

3,6 - пластины M10 L75 (95x18x3)  
4,5 - проставки 8x22 только для Qashqai (с 2014 г.)  
11,13 - шайбы 10x30  
12,14 - болты M10x40

### Крепление задней части защиты:

1,2 - скобы M10 L128  
7,9 - шайбы 10x30  
8,10 - болты M10x40


**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Для установки закладных и установки защиты сделать отверстия в штатном пыльнике.  
Только на автомобиле **Nissan Qashqai** (с 2014 г.) между передними крепежными точками и подрамником необходимо установить проставки.

Передние крепления.

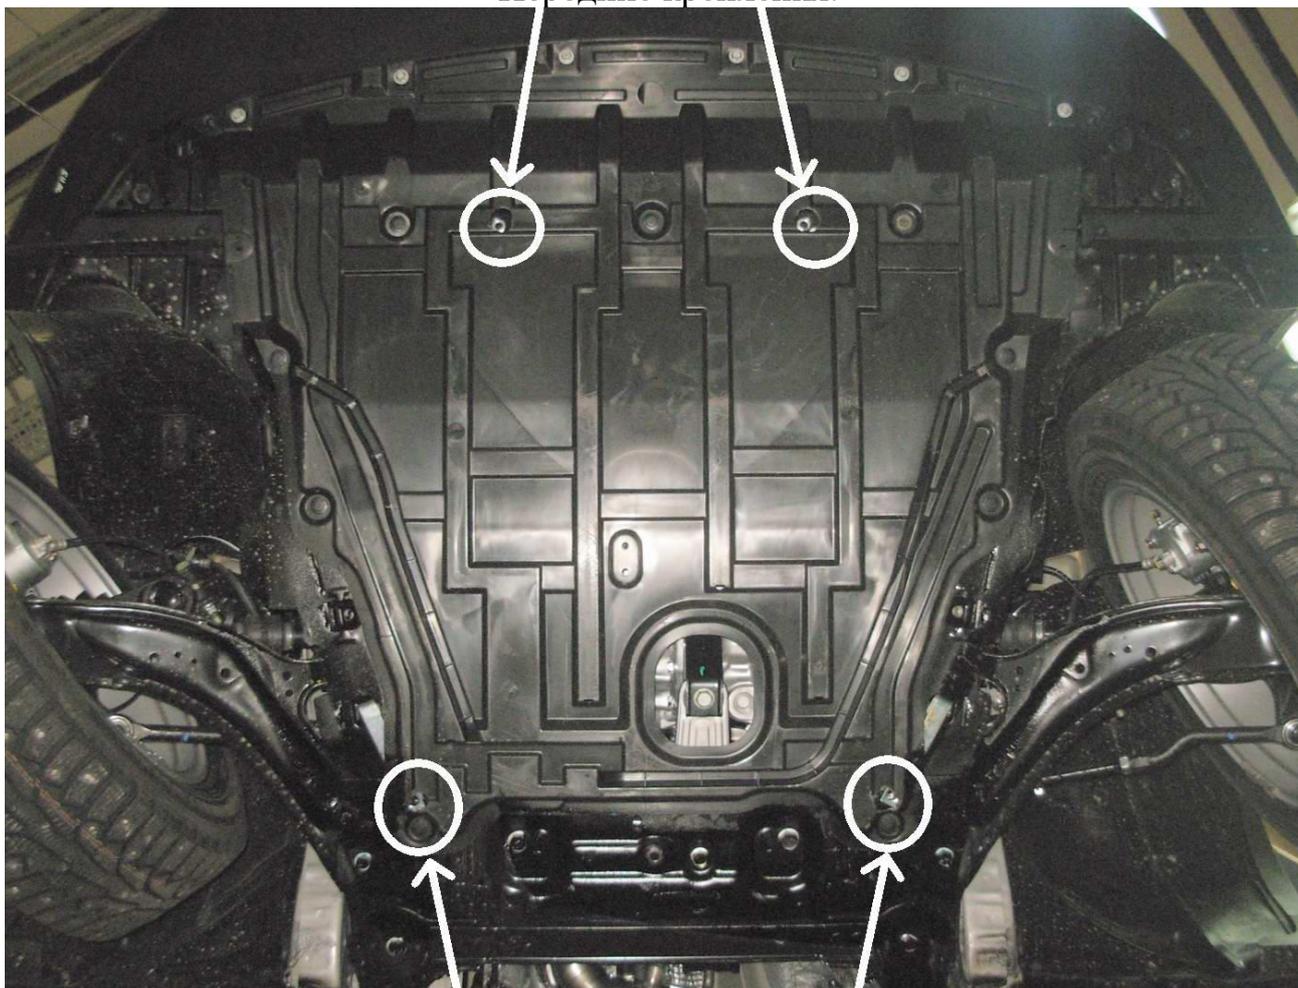

Задние крепления.  
Защита на автомобиле

